


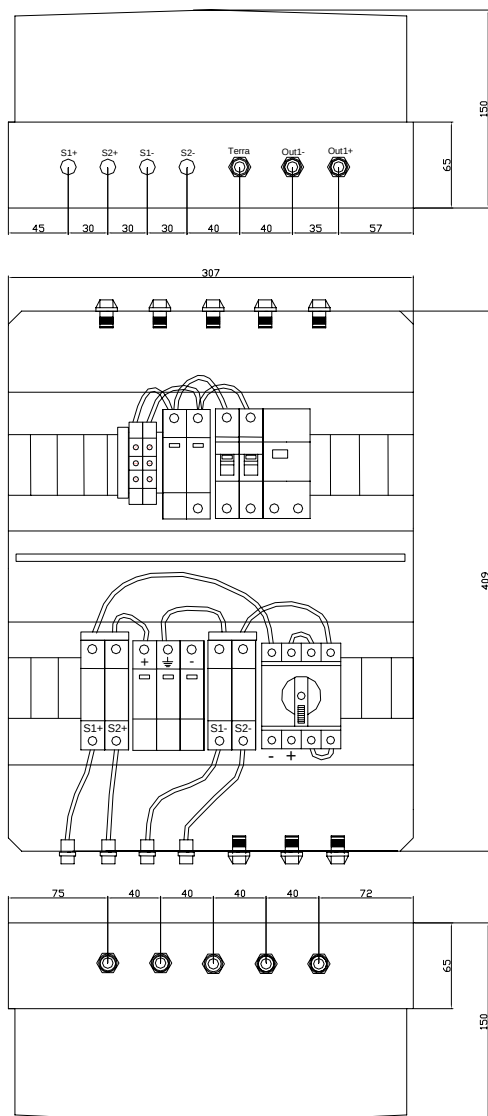


Componenti quadro 2 stringhe DC (1000V) + AC:

- 1 centralino IP65 307x409x150 mm 1811999
- 4 portafusibili 1P PCF 2401038D 1000V DC
- 2 barre di parallelo 1000V DC 2306035/2
- 1 sezionatore LS-25 1000V DC 25A 3451025
- 1 scaricatore classe II 1000V DC 2445208
- 1 int. magnetot. curva C, 1P+N, 6kA, 20A - 2142517
- 1 blocco diff., 2 mod, Id=300mA, tipo A - 2058003
- 1 scaricatore classe II 275V AC 1+1 - 2441524
- 2 morsetti 10 mmq - 02-92027
- 1 blocchetto terminale - 01-92026
- 2 connettori tipo MC4 maschio 1002700
- 2 connettori tipo MC4 femmina 1002710
- 8 pressacavi M16 1002102
- 8 ghiere M16 1002152
- 1 piastra in lexan per segregazione lato AC e lato DC

Cavo DC: FG21M21 6 mmq
Cavo AC: N07V-K 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

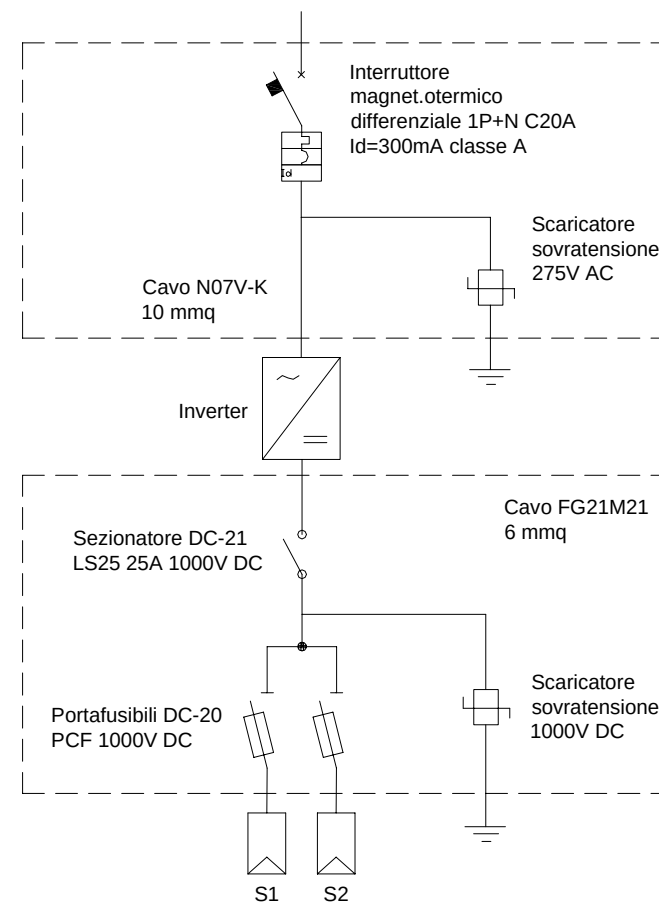

ITALWEBER

Via Risorgimento, 84
I - 20017 Rho MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7850540

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 21/05/2012

Rev. 0

Pag. 1 di 1