

FUSIBILI 14x51 PER BATTERIE

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici per la protezione di batterie;
- Dimensioni: 14 x 51 mm;
- Conformi alle norme: IEC 60269-1, IEC 60269-6;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 16A a 36A;
- Tensione nominale: 800V DC;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

CH 14x51 FUSES FOR BATTERIES


General characteristics:

- *Product type: cylindrical fuses for battery protection;*
- *Dimensions: 14 x 51 mm;*
- *Conform to standards: IEC 60269-1, IEC 60269-6;*
- *Steatite body;*
- *Silver contacts;*
- *Rated current: from 16A to 36A;*
- *Rated voltage: 800V DC;*
- *Breaking capacity: 30kA;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Foto del prodotto / *Product image*



Disegno / *Drawing* (dimensioni in mm) / (*dimensions in mm*)

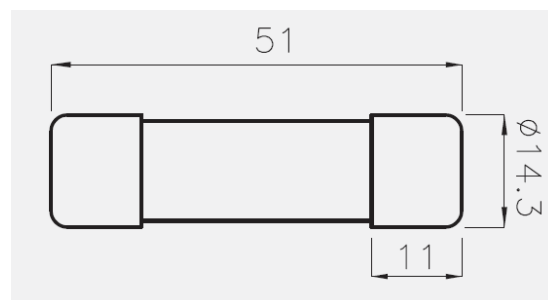


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2019


Last update: 31st July 2019

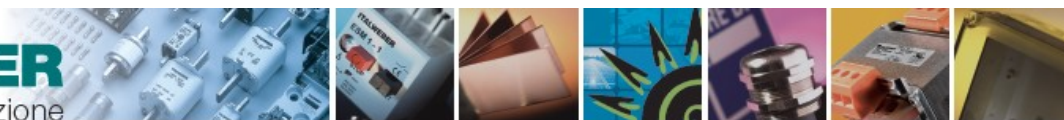

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice Code	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata a 0,7 x In (W) Power dissipation at 0,7 x In (W)	Potenza dissipata alla In (W) Power dissipation at In (W)	Valore I ² t prearco (A ² s) Pre-arcing Joule integral (A ² s)	Valore I ² t totale (A ² s) Operating Joule integral (A ² s)
1465116F	16	800	1,4	3,1	40	140
1465120F	20	800	1,5	3,2	80	290
1465125F	25	800	2	4	130	440
1465132F	32	800	2,1	5,1	300	1050
1465136F	36	800	2,3	5,6	370	1160

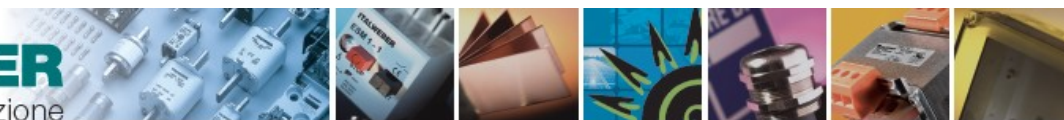

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

