**FUSIBILI 8x50 mm – 1,2kV****Caratteristiche generali:**


- Fusibili per applicazioni speciali;
- Dimensioni: 8x50 mm;
- Caratteristica d'intervento: rapido (F);
- Corrente nominale: da 125mA a 6,3A;
- Tensione nominale: 1200V;
- Potere di interruzione: 35A;
- Corpo in ceramica;
- Contatti in ottone nichelato;
- Confezione minima: 25 pezzi;

**FUSES 8x50 mm – 1,2kV****General characteristics:**

- Fuses for special applications;
- Dimensions: 8x50 mm;
- Time-current characteristic: fast (F);
- Rated current: from 125mA to 6,3A;
- Rated voltage: 1200V;
- Breaking capacity: 35A;
- Body in ceramic materia;
- Nickel plated brass contacts;
- Minimum packaging: 25 pieces;

**Foto del prodotto / Product image****Disegno / Drawin g**

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

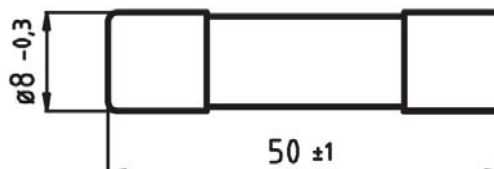


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2015

Last updated: 30th January 2015

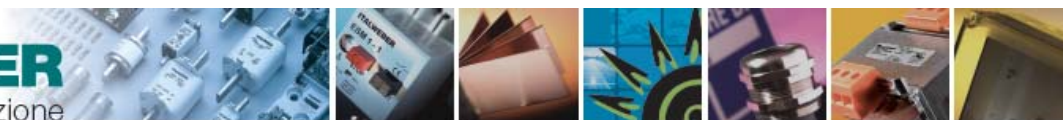**Codici per l'ordinazione:****Ordering codes:**

<b>codice code</b>	<b>In</b>	<b>Vn</b>	<b>Caduta di tensione (mV) Voltage drop (mV)</b>	<b>conf. pack.</b>
<b>0460125</b>	125mA	1,2 kV	9500	25
<b>0460160</b>	160mA	1,2 kV	8000	25
<b>0460200</b>	200mA	1,2 kV	7000	25
<b>0460250</b>	250mA	1,2 kV	6000	25
<b>0460315</b>	315mA	1,2 kV	5000	25
<b>0460400</b>	400mA	1,2 kV	2000	25
<b>0460500</b>	500mA	1,2 kV	950	25
<b>0460630</b>	630mA	1,2 kV	860	25
<b>0460800</b>	800mA	1,2 kV	760	25
<b>0461001</b>	1A	1,2 kV	640	25
<b>0461251</b>	1,25A	1,2 kV	540	25
<b>0461601</b>	1,6A	1,2 kV	500	25
<b>0462002</b>	2A	1,2 kV	460	25
<b>0462502</b>	2,5A	1,2 kV	400	25
<b>0463153</b>	3,15A	1,2 kV	360	25
<b>0464004</b>	4A	1,2 kV	320	25
<b>0464005</b>	5A	1,2 kV	280	25
<b>0464306</b>	6,3A	1,2 kV	240	25

**Tempi di fusione:*****Fusing time limits:***

$I_n$ (A)	Corrente di prova - <i>Test current</i>			
	$1,5 I_n$ min	$2,1 I_n$ max	$4 I_n$ max	$10 I_n$ max
125 mA - 6,3 A	3600 s	1800 s	500 ms	20 ms