

**FUSIBILI D0 EXTRARAPIDI****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili D0;
- Caratteristica d'intervento: extrarapido;
- Passo: E14 (D01), E18 (D02);
- Conformi alle norme: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 2A a 63A;
- Tensione nominale: 400V AC / 250V DC;
- Potere interruzione: 50kA AC / 8kA DC;
- Confezione minima: 10 pezzi;

D0 VERY FAST ACTING FUSES**General characteristics:**

- *Product type: D0 fuses;*
- *Fusion characteristic: very fast-acting;*
- *Thread: E14 (D01), E18 (D02);*
- *Conform to standards: CEI 32-7, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 2A to 63A;*
- *Rated voltage: 400V AC / 250V DC;*
- *Breaking capacity: 50kA AC / 8kA DC;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*


Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2014

Last update: 2nd September 2014

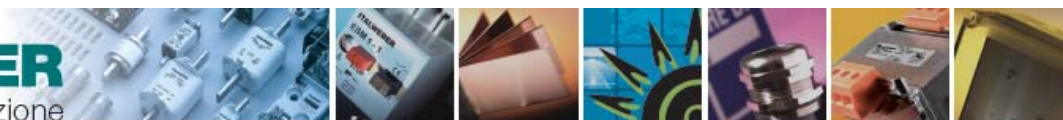

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	Codice Code	Descrizione Description	Passo Thread	In (A)	Vn (V)	Colore Colour	Conf. Pack.
D01	1350002	E4311001	E14	2	400	Rosa / Pink	10
	1350004	E4311002	E14	4	400	Marrone / Brown	10
	1350006	E4311003	E14	6	400	Verde / Green	10
	1350010	E4311004	E14	10	400	Rosso / Red	10
	1350016	E4311005	E14	16	400	Grigio / Grey	10
D02	1360020	E4312001	E18	20	400	Blu / Blue	10
	1360025	E4312002	E18	25	400	Giallo / Yellow	10
	1360035	E4312003	E18	35	400	Nero / Black	10
	1360050	E4312004	E18	50	400	Bianco / White	10
	1360063	E4312005	E18	63	400	Rame / Copper	10

Altre caratteristiche:

Other characteristics:

Grandezza Size	Codice Code	Passo Thread	Potenza dissipata Power dissipation (W)	I ² t prearco prearcing I ² t (A ² s)	I ² t totale total I ² t (A ² s)
D01	1350002	E14	2,3	1	6,3
	1350004	E14	3,1	2	13
	1350006	E14	4,0	5	20
	1350010	E14	4,2	12	65
	1350016	E14	5,3	35	200
D02	1360020	E18	8,0	55	275
	1360025	E18	9,0	85	480
	1360035	E18	10,5	180	1000
	1360050	E18	15,0	250	1800
	1360063	E18	17,0	550	2500




Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

Fusibili D01 - Fuses D01

Fusibili D02 - Fuses D02

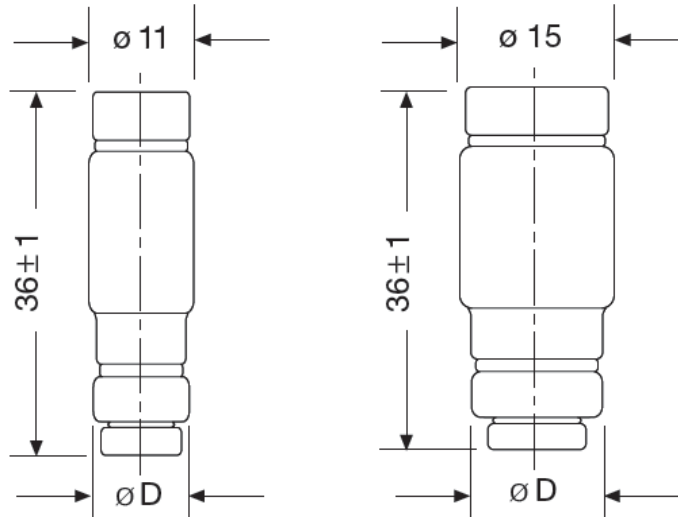


	I_n (A)	$\varnothing D$ (mm)
D01	2	7,3
	4	7,3
	6	7,3
	10	8,5
	16	9,7
D02	20	10,9
	25	12,1
	35/40	13,3
	50	14,5
	63	15,9



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

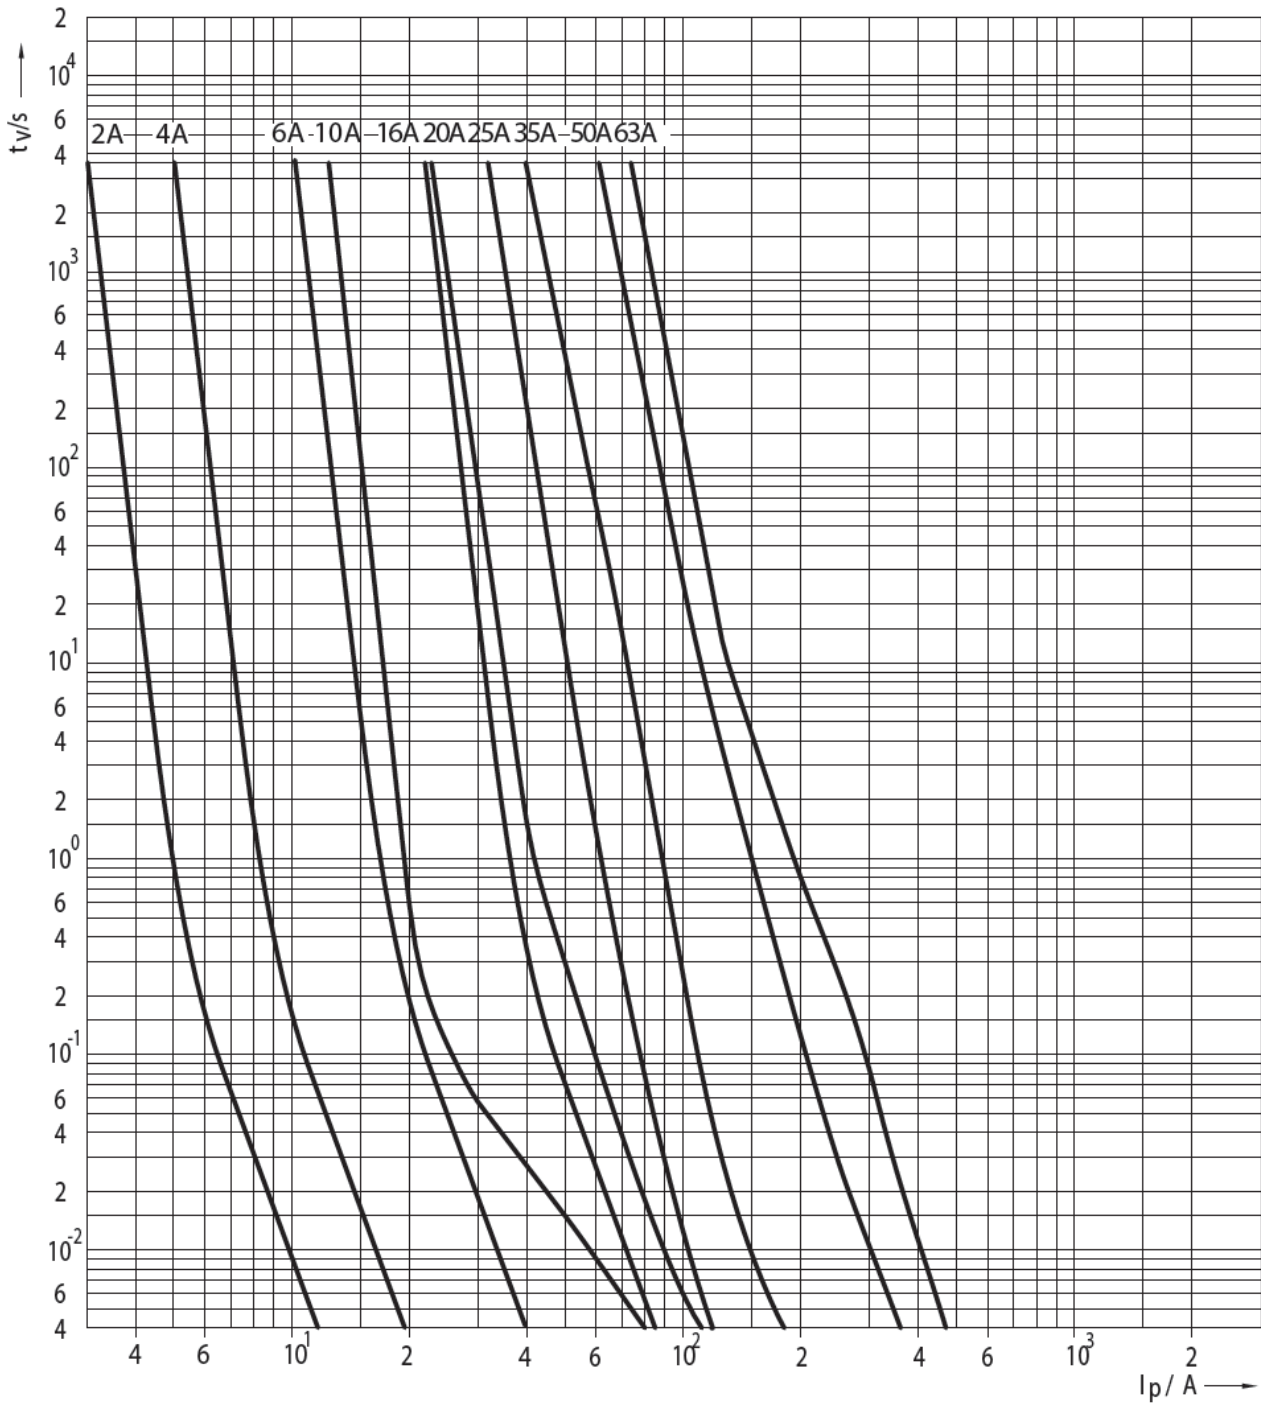



Curve caratteristiche di limitazione:

Cut-off characteristic curves:

