

**FUSIBILI UL/CSA CLASSE J
SERIE RITARDATA****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici classe J;
- Caratteristica d'intervento: T (ritardato);
- Conformi alle norme: UL248-4, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 600V AC / 300V DC;
- Potere di interruzione: 300kA (AC); 100kA (DC)
- Confezione minima: 1 pezzo;

**UL/CSA CLASS J FUSES
TIME-DELAY SERIES****General characteristics:**

- *Product type: cylindrical J class fuses;*
- *Fusion characteristic: T (Time-delay);*
- *Conform to standards: UL 248-4, CSA C22.2;*
- *Melamime body;*
- *Brass contacts;*
- *Rated current: from 1A to 600A;*
- *Rated voltage: 600V AC / 300V DC;*
- *Breaking capacity: 300kA (AC) / 100kA (DC);*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2nd January 2013



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

tipo type	codice code	descrizione description	In (A)	Vn (V)	conf. pack
WPJ-21 21x57 (cilindrico)	1807001	LPJ-1SP	1A	600V	1-10
	1807002	LPJ-2SP	2A	600V	1-10
	1807003	LPJ-3SP	3A	600V	1-10
	1807004	LPJ-4SP	4A	600V	1-10
	1807005	LPJ-5SP	5A	600V	1-10
	1807006	LPJ-6SP	6A	600V	1-10
	1807007	LPJ-7SP	7A	600V	1-10
	1807008	LPJ-8SP	8A	600V	1-10
	1807010	LPJ-10SP	10A	600V	1-10
	1807012	LPJ-12SP	12A	600V	1-10
	1807015	LPJ-15SP	15A	600V	1-10
	1807017	LPJ-17SP	17,5A	600V	1-10
	1807020	LPJ-20SP	20A	600V	1-10
	1807025	LPJ-25SP	25A	600V	1-10
WPJ-27 27x60 (cilindrico)	1807030	LPJ-30SP	30A	600V	1-10
	1807035	LPJ-35SP	35A	600V	1-10
	1807040	LPJ-40SP	40A	600V	1-10
	1807050	LPJ-50SP	50A	600V	1-10
WPJ-29 29x117 (a coltello)	1807060	LPJ-60SP	60A	600V	1-10
	1807070	LPJ-70SP	70A	600V	1
	1807080	LPJ-80SP	80A	600V	1
	1807090	LPJ-90SP	90A	600V	1
WPJ-41 41x146 (a coltello)	1807100	LPJ-100SP	100A	600V	1
	1807110	LPJ-110SP	110A	600V	1
	1807125	LPJ-125SP	125A	600V	1
	1807150	LPJ-150SP	150A	600V	1
	1807175	LPJ-175SP	175A	600V	1
WPJ-54 54x181 (a coltello)	1807200	LPJ-200SP	200A	600V	1
	1807225	LPJ-225SP	225A	600V	1
	1807250	LPJ-250SP	250A	600V	1
	1807300	LPJ-300SP	300A	600V	1
	1807350	LPJ-350SP	350A	600V	1
WPJ-64 64x203 (a coltello)	1807400	LPJ-400SP	400A	600V	1
	1807450	LPJ-450SP	450A	600V	1
	1807500	LPJ-500SP	500A	600V	1
	1807600	LPJ-600SP	600A	600V	1




Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: LPJ-SP;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;
- Per protezione circuiti di alimentazione e di derivazione;

Other characteristics


- Manufacturer: Bussmann;*
Manufacturer code: LPJ-SP;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1422.02;
For main, feeder and branch circuit protection;

Disegno (dimensioni in mm)

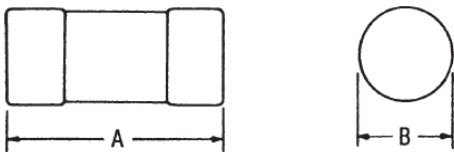

Fusibili 1A÷60A - 1A÷60A fuses

Drawing (dimensions in mm)

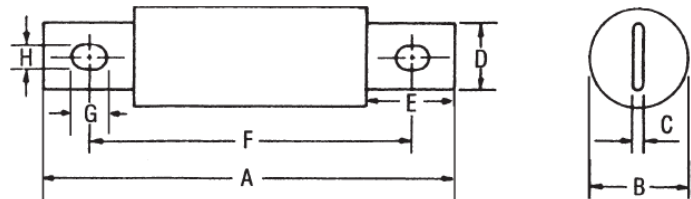


Fusibili 65A÷600A - 65A÷600A fuses

tipo type	Vn (V)	Ik (kA)	A	B	C	D	E	F	G	H
WPJ-21	600	300	57	21	—	—	—	—	—	—
WPJ-27	600	300	60	27	—	—	—	—	—	—
WPJ-29	600	300	117	29	3,2	19	25	92	10	7
WPJ-41	600	300	146	41	4,8	29	35	111	10	7
WPJ-54	600	300	181	54	6,3	41	48	133	14	10
WPJ-64	600	300	203	64	9,5	51	54	152	18	13



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

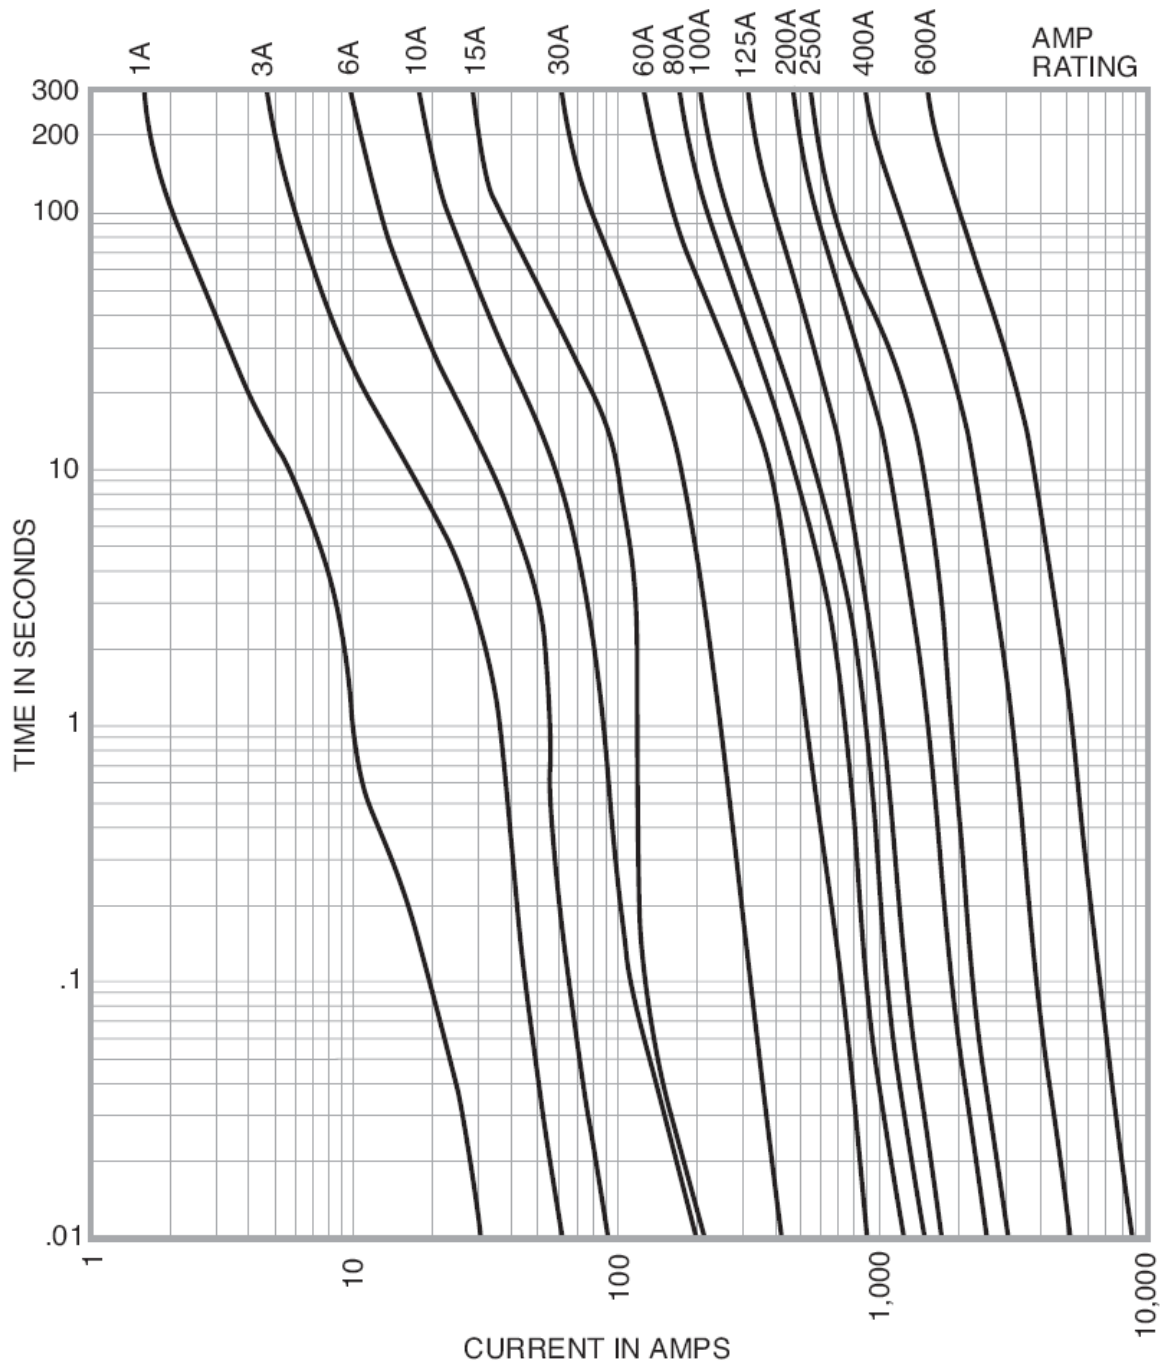



Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics:

