**FUSIBILI NH
PER TELECOMUNICAZIONI****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili a coltello per telecomunicazioni;
- Dimensioni: NH-00;
- Conformi alle norme: IEC 60269;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 60A a 800A;
- Tensione nominale: 80V DC;
- Confezione minima: 3 pezzi;

**NH FUSES
FOR TELECOMMUNICATIONS****General characteristics:**

- *Product type: blade type fuses for telecommunications;*
- *Dimensions: NH-00;*
- *Conform to standards: IEC 60269;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated copper contacts;*
- *Rated current: from 60A to 800A;*
- *Rated voltage: 80V DC;*
- *Minimum packaging: 3 pieces;*

Immagine del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2015

Last update: 11th November 2015




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice code	In (A)	potere di interruzione breaking capacity	Vn (V)	Potenza dissipata Power dissipation	conf. pack.
1644060	60A	25 kA	80V c.c. / d.c.	4,5 W	3
1644080	80A	25 kA	80V c.c. / d.c.	5 W	3
1644100	100A	25 kA	80V c.c. / d.c.	6,5 W	3
1644160	160A	25 kA	80V c.c. / d.c.	9 W	3
1644200	200A	25 kA	80V c.c. / d.c.	12 W	3
1644250	250A	25 kA	80V c.c. / d.c.	12,5 W	3
1644300	300A	25 kA	80V c.c. / d.c.	16 W	3
1644400	400A	25 kA	80V c.c. / d.c.	17,5 W	3
1644500	500A	25 kA	80V c.c. / d.c.	26 W	3
1644630	630A	25 kA	80V c.c. / d.c.	28 W	3
1644800	800A	25 kA	80V c.c. / d.c.	37,5 W	3

Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm)

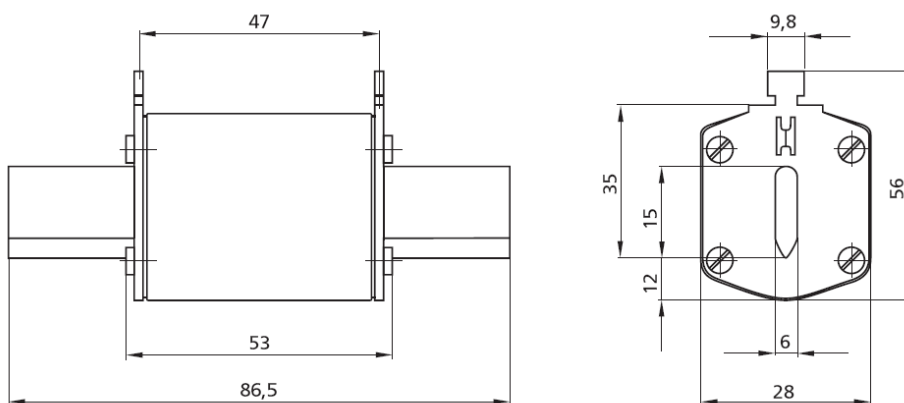



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

