

**FUSIBILI A BULLONE NH gG****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili per fissaggio a bullone serie NH;
- Tensione nominale: 500V AC;
- Dimensioni: NHL-1, NHL-2;
- Caratteristica d'intervento: gG;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 25A a 400A;
- Potere di interruzione: 120kA;
- Confezione minima: 3 pezzi;
- Conformi alle specifiche ENEL DY 565;

SCREW FIXING TYPE NH gG FUSES**General characteristics:**

- *Product type: screw fixing type NH fuses;*
- *Rated voltage: 500V AC;*
- *Dimensions: NHL-1, NHL-2;*
- *Time-current characteristic: gG;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated copper contacts;*
- *Rated current: from 25A to 400A;*
- *Breaking capacity: 120kA;*
- *Minimum packaging: 3 pieces;*
- *Conform to ENEL specification DY 565;*

Foto dei prodotti / Products images

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2016

Last updated: 16th May 2016



Codici e caratteristiche principali:


Codes and basic characteristics:

grandezza size	Codice code	In (A)	Vn (V)	conf. pack.
NHL-1	1561025/L	25A	500V	3
	1561036/L	36A	500V	3
	1561040/L	40A	500V	3
	1561050/L	50A	500V	3
	1561063/L	63A	500V	3
	1561080/L	80A	500V	3
	1561100/L	100A	500V	3
	1561125/L	125A	500V	3
	1561160/L	160A	500V	3
	1561200/L	200A	500V	3
NHL-2	1561250/L	250A	500V	3
	1562100/L	100A	500V	3
	1562125/L	125A	500V	3
	1562160/L	160A	500V	3
	1562200/L	200A	500V	3
	1562250/L	250A	500V	3
	1562315/L	315A	500V	3
	1562355/L	355A	500V	3
1562400/L	400A	500V	3	



Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

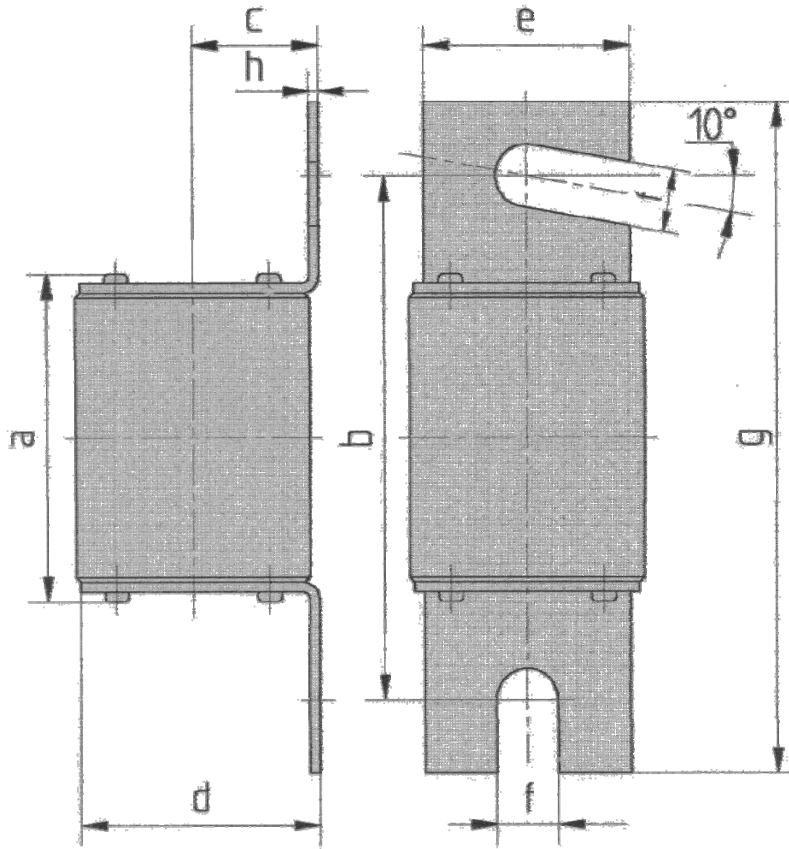

Grandezza	a	b	c	d	e	f	g	h
NHL1	71.5	109.5	27	49	43	13	141	2
NHL2	72	109.5	31.5	59	51	15	146	2



CARATTERISTICHE DI INTERVENTO TEMPO / CORRENTE
(considerare solo le curve da 25A a 400A)

