

CASSETTE SERIE CUBO X

Caratteristiche generali:

- 12 dimensioni diverse (da 285x190x185 a 570x570x225);
- Materiale: poliestere con fibre di vetro;
- Grado di protezione: IP44 (EN 60529);
- Coperchio: opaco o trasparente;
- Pareti: lisce;
- Colore: RAL 7035;
- Ampia gamma di accessori disponibili;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: EN 62208, EN 60529;

SERIES CUBO X ENCLOSURES

General characteristics:

- 12 dimensions (from 285x190x185 mm to 570x570x225 mm);
- Materials: polyester with fiber glass;
- IP degree of protection: IP44;
- Cover: opaque or transparent;
- Plain sides;
- Color: RAL 7035;
- Wide range of accessories available;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: EN 62208, EN 60529;

Foto dei prodotti / Products images




Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2015


Last updated: 29th January 2015

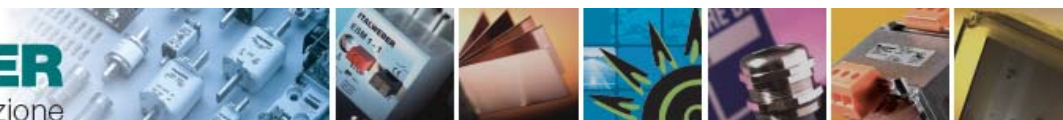

Codici e caratteristiche principali:


Codes and basic characteristics:

coperchio trasparente <i>transparent cover</i>		coperchio opaco <i>grey cover</i>		dimensioni in mm <i>dimensions in mm</i>					
Codice <i>code</i>	tipo <i>type</i>	Codice <i>code</i>	tipo <i>type</i>	largh. <i>width</i>	x	altez. <i>height</i>	x	prof. <i>depth</i>	conf. <i>pack</i>
7511012	CC-12	7512012	CC-12-O	285	x	190	x	185	1
7511022	CC-22	7512022	CC-22-O	285	x	285	x	185	1
7511023	CC-23	7512023	CC-23-O	380	x	285	x	185	1
7511025	CC-25	7512025	CC-25-O	570	x	285	x	185	1
7511026	CC-25A	7512026	CC-25A-OA	570	x	285	x	225	1
7511027	CC-27	7512027	CC-27-O	760	x	285	x	185	1
7511034	CC-33A	7512034	CC-33A-OA	380	x	380	x	225	1
7511035	CC-35	7512035	CC-35-O	570	x	380	x	185	1
7511036	CC-35A	7512036	CC-35A-OA	570	x	380	x	225	1
7511038	CC-37A	7512038	CC-37A-OA	760	x	380	x	225	1
7511055	CC-55	7512055	CC-55-O	570	x	570	x	185	1
7511056	CC-55A	7512056	CC-55A-OA	570	x	570	x	225	1

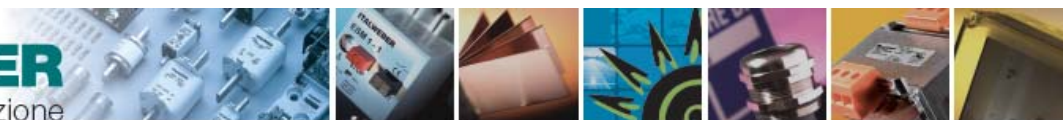

ALTRE CARATTERISTICHE

OTHER CHARACTERISTICS

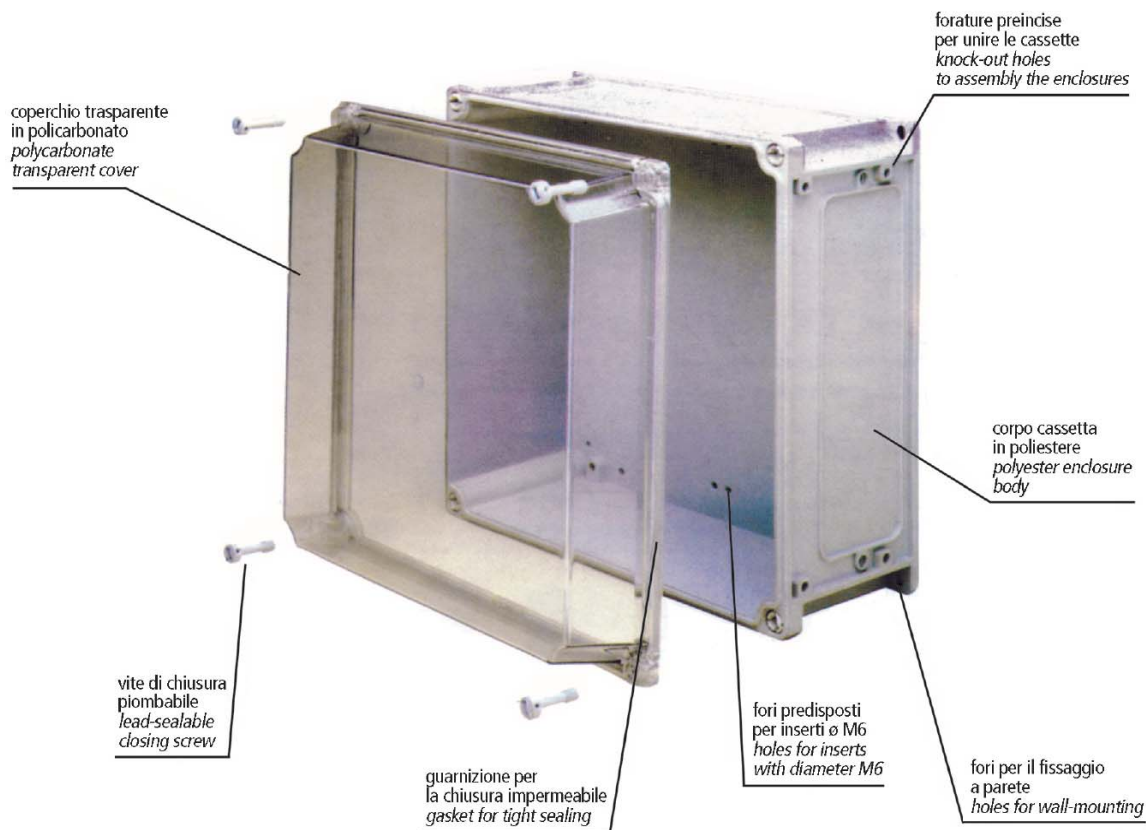

Doppio isolamento

Rigidità dielettrica: >5Kv

Resistenza di isolamento: >5MΩ

Utilizzabile da -20°C a +100°C;

Materiale autoestinguente

Elevata resistenza agli agenti atmosferici;

Elevata stabilità ai raggi UV;

Eccellente resistenza alla corrosione;

Resistenza agli urti: IK08 (EN 50102);

Double insulation

Dielectric strength: >5kV

Insulation resistance: >5MΩ

Standard use: from -20°C to +100°C;


Auto extinguish material

Good resistance to atmospheric agents;

Good stability to UV rays;


Good resistance to corrosion;

Impact resistance: IK08 (EN 50102);

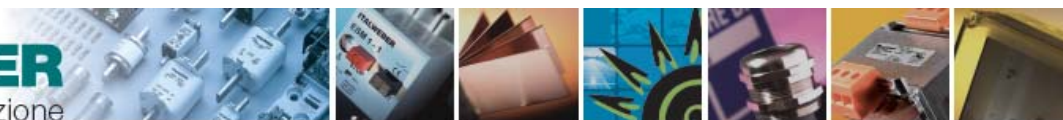

DISEGNO (dimensioni in mm)

DRAWING (dimensions in mm)

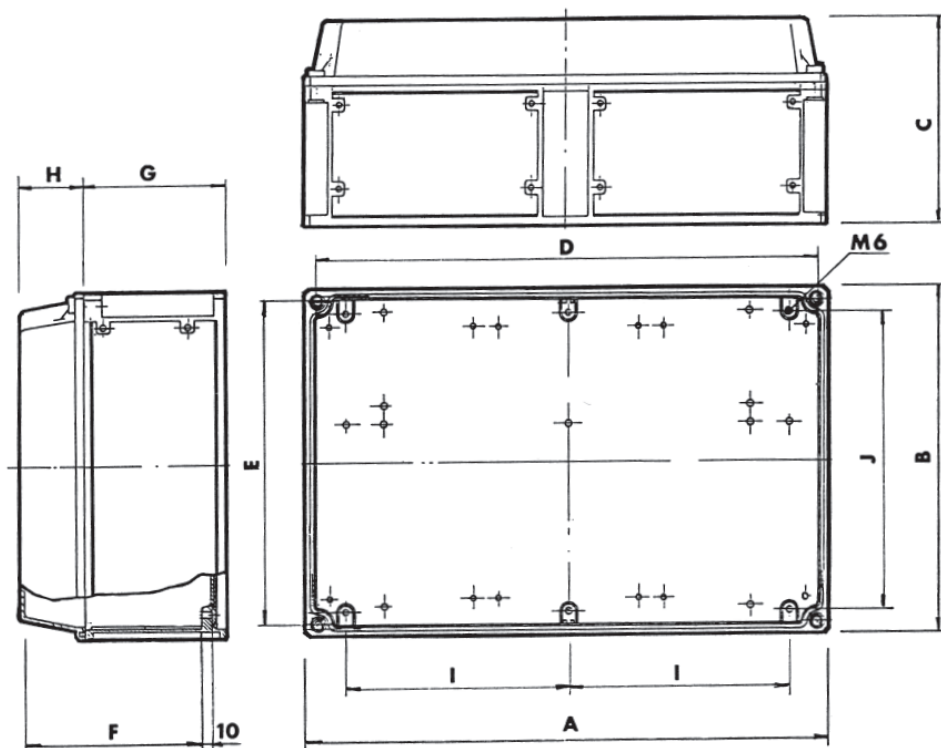

tipo type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CC-12	285	190	185	265	170	150	155	30	235	105
CC-22	285	285	185	265	265	150	155	30	200	235
CC-23	380	285	185	360	265	150	155	30	295	235
CC-25	570	285	185	550	265	150	155	30	242	235
CC-25 A	570	285	225	550	265	190	155	70	242	235
CC-27	760	285	185	740	265	150	155	30	337	235
CC-33 A	380	380	225	360	360	190	155	70	295	330
CC-35	570	380	185	550	360	150	155	30	242	330
CC-35 A	570	380	225	550	360	190	155	70	242	330
CC-37 A	760	380	225	740	360	190	155	70	337	330
CC-55	570	570	185	550	550	150	155	30	242	510
CC-55 A	570	570	225	550	550	190	155	70	242	510