

CONTATTORI MODULARI VERSIONE MANUALE – TIPO RR

Caratteristiche generali:

- Contattori modulari;
- Fissaggio su guida DIN;
- Correnti nominali: da 20A a 25A;
- Norme di riferimento: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1;

MODULAR CONTACTORS MANUAL VERSION – RR TYPE

General characteristics:

- Modular contactors;
- Fixing on DIN rail;
- Rated currents: from 20A to 25A;
- Reference standards: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1;

Foto dei prodotti / Products images




Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2019

Last updated: 4th December 2019

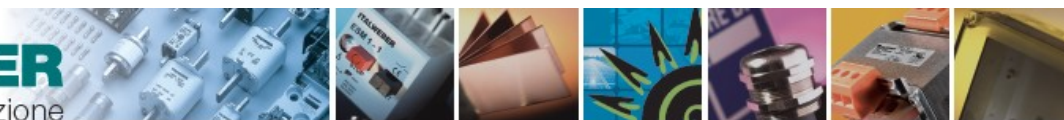

Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Versione unipolare (1 modulo DIN)

One poles version (1 DIN module)

Codice Code	In (A)	Tensione Voltage	descrizione contatti Contacts type	Conf. pack.
2464032	20	230V AC	1 NO	1 / 10
2464033	20	24V AC	1 NO	1 / 10
2464036	20	230V AC	1 NC	1 / 10
2464037	20	24V AC	1 NC	1 / 10

Versione bipolare (1 modulo DIN)


Two poles version (1 DIN module)

Codice Code	In (A)	Tensione Voltage	descrizione contatti Contacts type	Conf. pack.
2464040	20	230V AC	2 NO	1 / 10
2464041	20	24V AC	2 NO	1 / 10
2464044	20	230V AC	1 NO + 1 NC	1 / 10
2464045	20	24V AC	1 NO + 1 NC	1 / 10
2464048	20	230V AC	2 NC	1 / 10
2464049	20	24V AC	2 NC	1 / 10

Versione quadripolare (2 moduli DIN)

Four poles version (2 DIN modules)

Codice Code	In (A)	Tensione (V) Voltage (V)	descrizione contatti Contacts type	Conf. pack.
2464052	25	230V AC	4 NO	1 / 5
2464053	25	24V AC	4 NO	1 / 5
2464056	25	230V AC	3 NO + 1 NC	1 / 5
2464057	25	24V AC	3 NO + 1 NC	1 / 5
2464060	25	230V AC	2 NO + 2 NC	1 / 5
2464061	25	24V AC	2 NO + 2 NC	1 / 5
2464064	25	230V AC	4 NC	1 / 5
2464065	25	24V AC	4 NC	1 / 5

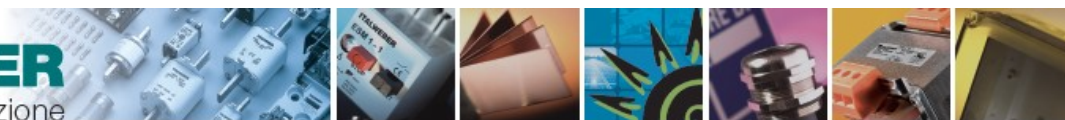


Accessori:

Accessories:

Codice Code	descrizione description	Conf. pack.
2464068	Contatto ausiliario tipo 2 NA <i>Auxiliary contact 2 NO type</i>	1/3
2464069	Contatto ausiliario tipo 2 NC <i>Auxiliary contact 2 NC type</i>	1/3
2464070	Contatto ausiliario tipo 1 NA + 1 NC <i>Auxiliary contact 1 NO + 1 NC type</i>	1/3
2464074	Distanziatore <i>Distance piece</i>	1/10

Immagine / Image



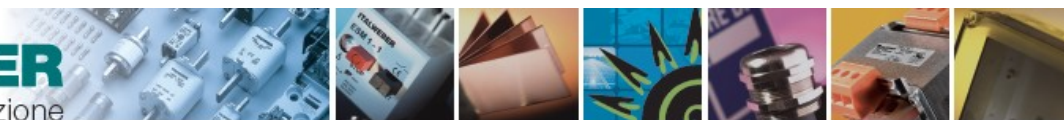

Caratteristiche tecniche:

Technical characteristics:

Caratteristiche contattori tipo RR / Characteristics of type RR contactors	20A	25A
Tensione operativa (V) / Rated voltage (V)	230	400
Frequenza operazioni (AC1, AC3) / Frequency of operations (AC1, AC3)	600 / h	600 / h
Assorbimento bobina (AC) / Coil power consumption (AC)	1,2 W	1,6 W
Limiti di funzionamento bobina / Coil operation range	0,8..1,1 U _n	0,8..1,1 U _n
Sezione cavi terminali (mm ²) / Main connector cable cross-section (mm ²)	1 - 6	1 - 6
Sezione cavi collegamento bobina (mm ²) / Coil cable cross-section (mm ²)	1 - 2,5	1 - 2,5
Tempi medi di apertura (ms) / Average switching make time (ms)	15 - 25	10 - 30
Tempi medi di chiusura (ms) / Average switching release time (ms)	10 - 30	10 - 30
Categoria di utilizzo AC1 / Utilization category AC1		
Corrente nominale (A) / Rated current (A)	20	25
Valori intervento minimi / Minimum switch values	17V / 50mA	17V / 50mA
Potenza dissipata per polo (W) / Power dissipation per pole (W)	1,7	2,2
Categoria di utilizzo AC3 / Utilization category AC3		
Corrente nominale (A) / Rated current (A)	9	8,5
Potenza motori trifase 230-240V / Power three-phase motors 230-240V	-	2,2 kW
Potenza motori trifase 380-415V / Power three-phase motors 380-415V	-	4 kW