

FUSIBILI UL/CSA 250V

SERIE RAPIDA

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili omologati UL/CSA;
- Classe K5: da 1A a 60A;
- Classe H: da 65A a 600A;
- Caratteristica d'intervento: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL248-6, UL248-9, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone nickelato;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 250V AC;
- Confezione minima: 1 pezzo;

UL/CSA 250V FUSES

FAST SERIES

General characteristics:

- Product type: UL/CSA approved fuses;
- Class K5: from 1A to 60A;
- Class H: from 65A to 600A;
- Time-current characteristic: F (Fast);
- Conform to standards: UL 248-6, UL248-9, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Nickel plated brass contacts;
- Rated current: from 1A to 600A;
- Rated voltage: 250V AC;
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2nd January 2013



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:


tipo type	Codice code	Descrizione description	In (A)	Vn (V)	Potere di interruzione Breaking capacity	conf. pack.
UL-14F 14x51	1801001	NON-1	1A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801002	NON-2	2A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801003	NON-3	3A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801004	NON-4	4A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801005	NON-5	5A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801006	NON-6	6A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801007	NON-7	7A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801008	NON-8	8A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801009	NON-9	9A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801010	NON-10	10A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801012	NON-12	12A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801015	NON-15	15A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801020	NON-20	20A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801025	NON-25	25A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801030	NON-30	30A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
UL-20F 21x76	1801135	NON-35	35A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801140	NON-40	40A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801145	NON-45	45A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801150	NON-50	50A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
	1801160	NON-60	60A	250V AC / 125V DC	50kA	1-10
UL-27F 27x149	1801270	NON-70	70A	250V AC / 125V DC	10kA	1-5
	1801275	NON-75	75A	250V AC / 125V DC	10kA	1-5
	1801280	NON-80	80A	250V AC / 125V DC	10kA	1-5
	1801290	NON-90	90A	250V AC / 125V DC	10kA	1-5
	1801299	NON-100	100A	250V AC / 125V DC	10kA	1-5
UL-40F 40x181	1801310	NON-110	110A	250V	10kA	1
	1801325	NON-125	125A	250V	10kA	1
	1801350	NON-150	150A	250V	10kA	1
	1801375	NON-175	175A	250V	10kA	1
	1801399	NON-200	200A	250V	10kA	1
UL-53F 53x219	1801425	NON-225	225A	250V	10kA	1
	1801450	NON-250	250A	250V	10kA	1
	1801500	NON-300	300A	250V	10kA	1
	1801550	NON-350	350A	250V	10kA	1
	1801599	NON-400	400A	250V	10kA	1
UL-66F 66x264	1801650	NON-450	450A	250V	10kA	1
	1801660	NON-500	500A	250V	10kA	1
	1801670	NON-600	600A	250V	10kA	1

**Altre caratteristiche**

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: NON;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1421.01;
- Per protezione circuiti generici;

Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
Manufacturer code: NON;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1421.01;
For general purpose circuit protection;

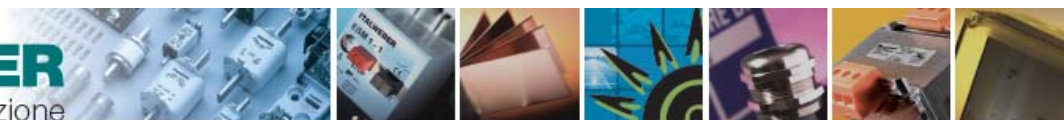

DISEGNI (dimensioni in mm)

DRAWINGS (dimensions in mm)

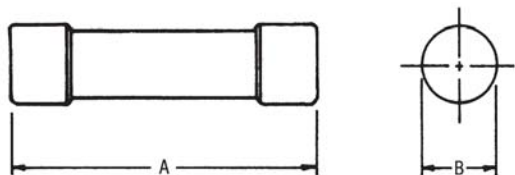


Fig. 1
Fusibili 0,5A÷30A - 0,5A÷30A fuses

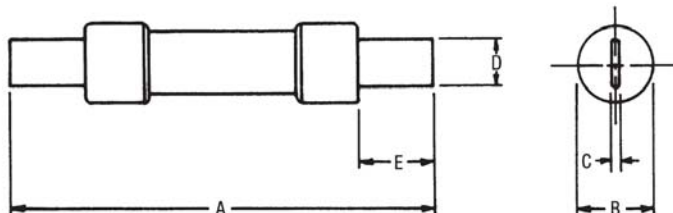


Fig. 3
Fusibili 65A÷600A serie F - 65A÷600A series F fuses


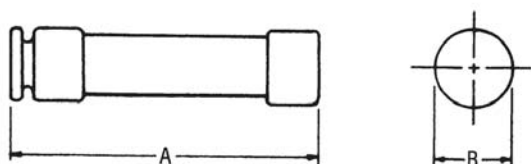


Fig. 2
Fusibili 35A÷60A - 35A÷60A fuses

serie series	tipo type	fig.	A	B	C	D	E
F 250V	UL-14F	1	51	14	—	—	—
	UL-20F	2	76	21	—	—	—
	UL-27F	3	149	27	3	19	25
	UL-40F	3	181	40	5	28	35
	UL-53F	3	219	53	6	41	48
	UL-66F	3	264	66	6	51	57

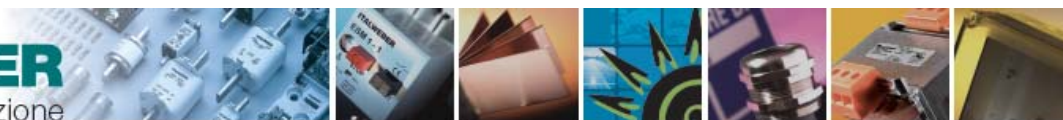

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

