

FUSIBILI NH PER BATTERIE

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: fusibili a coltello per la protezione di batterie;
- Dimensioni: NH-1 e NH-2;
- Conformi alle norme: IEC 60269;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 40A a 400A;
- Tensione nominale: 800V DC;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Confezione minima: 3 pezzi;

NH FUSES FOR BATTERIES

General characteristics:

- *Product type: blade type fuses for battery protection;*
- *Dimensions: NH-1 and NH-2;*
- *Conform to standards: IEC 60269;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated copper contacts;*
- *Rated current: from 40A to 400A;*
- *Rated voltage: 800V DC;*
- *Breaking capacity: 30kA;*
- *Minimum packaging: 3 pieces;*

Disegno / *Drawing* (dimensioni in mm) / (*dimensions in mm*)

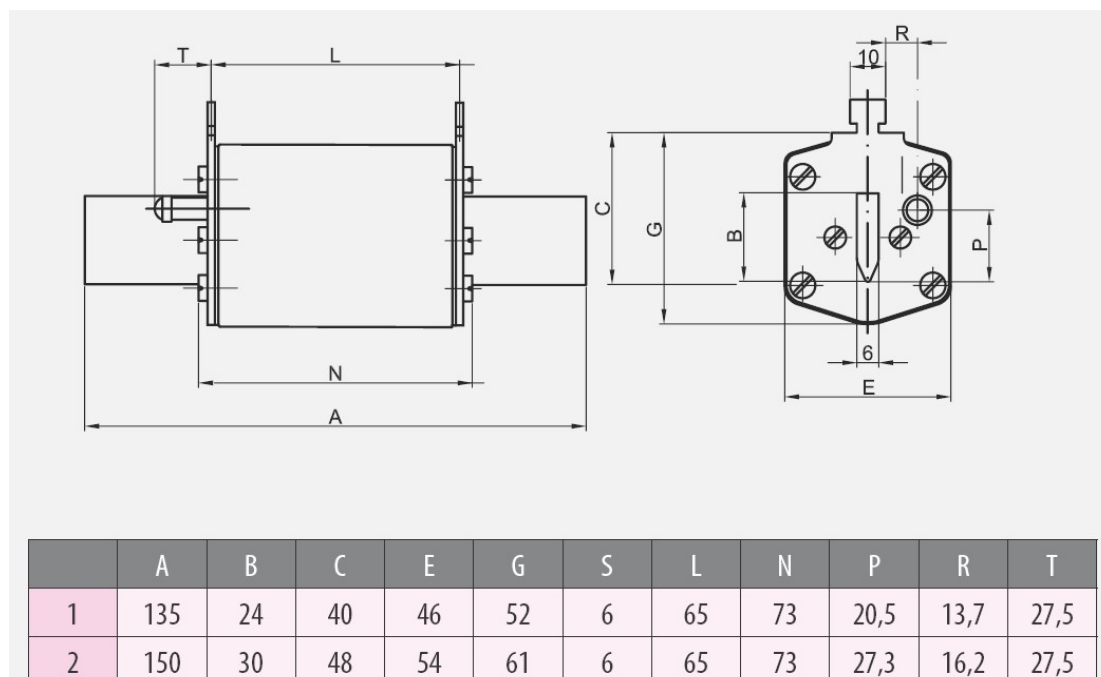


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 10 Marzo 2015

Last update: 10th March 2015

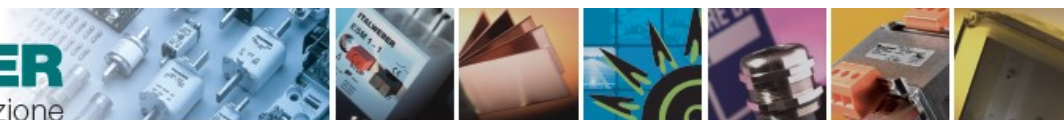

Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	Codice tipo standard Code type standard	Codice tipo con percussore Code type with striker	In (A)	Conf Pack
NH-1	1697040	1697040P	40	3
	1697050	1697050P	50	3
	1697063	1697063P	63	3
	1697080	1697080P	80	3
	1697100	1697100P	100	3
	1697125	1697125P	125	3
	1697160	1697160P	160	3
	1697200	1697200P	200	3
NH-2	1698250	1698250P	250	3
	1698315	1698315P	315	3
	1698350	1698350P	350	3
	1698400	1698400P	400	3



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

