

FUSIBILI A COLTELLO NH gG

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie NH;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Dimensioni: NH-4a;
- Caratteristica d'intervento: gG;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 630A a 1250A;
- Potere di interruzione: 100kA;
- Confezione minima: 1 pezzo;

BLADE TYPE NH gG FUSES

General characteristics:

- Product type: blade type NH fuses;
- Rated voltage: 690V AC;
- Dimensions: NH-4a;
- Time-current characteristic: gG;
- Conform to: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;
- Steatite body;
- Silver plated copper contacts;
- Rated current: from 630A to 1250A;
- Breaking capacity: 100kA;
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto dei prodotti / Products image




Pagine totali del documento: 6

Document total pages: 6

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013


Last updated: 2 January 2013

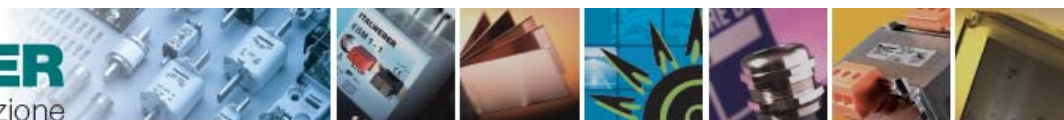

Codici e caratteristiche principali:



Codes and basic characteristics:

Grandezza Size	Tipo standard Standard type	Tipo con percussore Type with striker	In (A)	Vn (V)	Conf. Pack.
NH-4a	1542630P	1574630S	630	690	1
	1542700P	---	700	690	1
	1542800P	1574800S	800	690	1
	1542900P	---	900	690	1
	1542910P	1574910S	1000	690	1
	1542920P	1574920S	1250	690	1

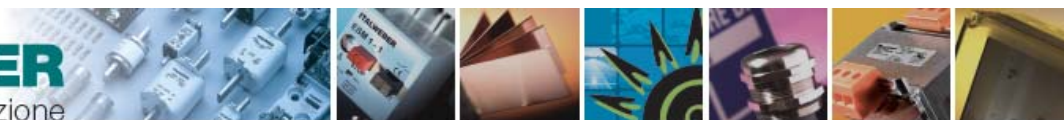


Disegno tipo standard (dim. in mm):

Standard type drawing (dim. in mm):

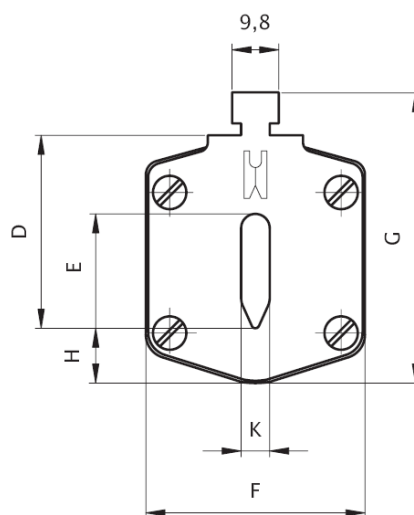
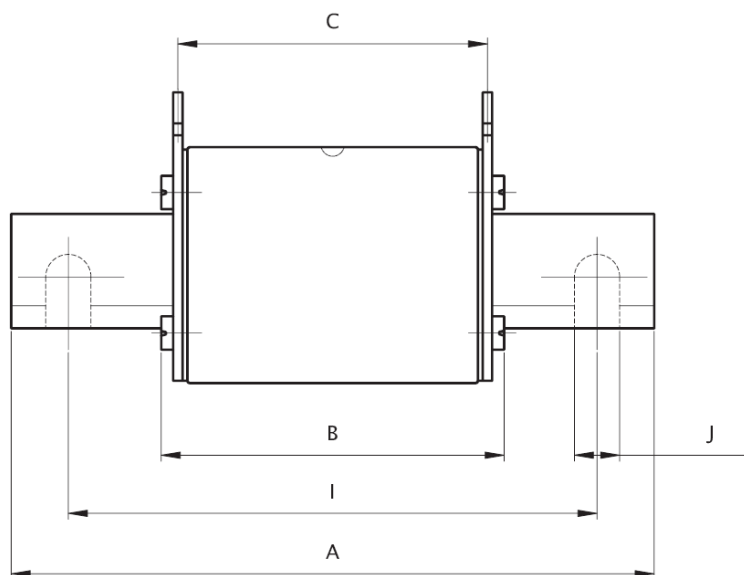


Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K
NH4a	200	99	87	85	50	95	121	27	6

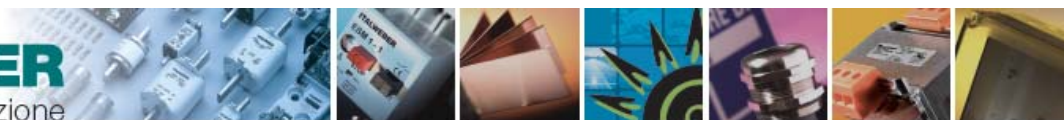

Disegno percussore (dim. in mm):

Striker drawing (dim. in mm):

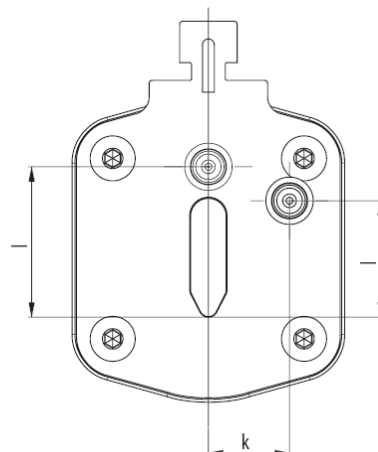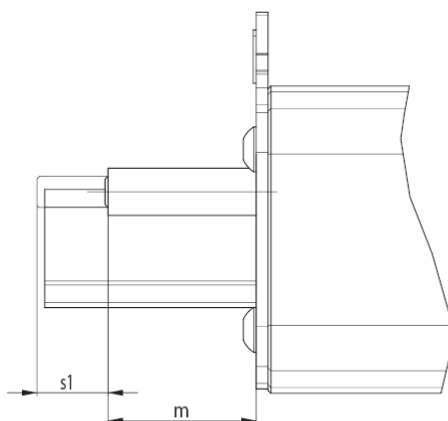



Tipo / Type	K	L	M	S1
NH4a	24	49	25	12



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

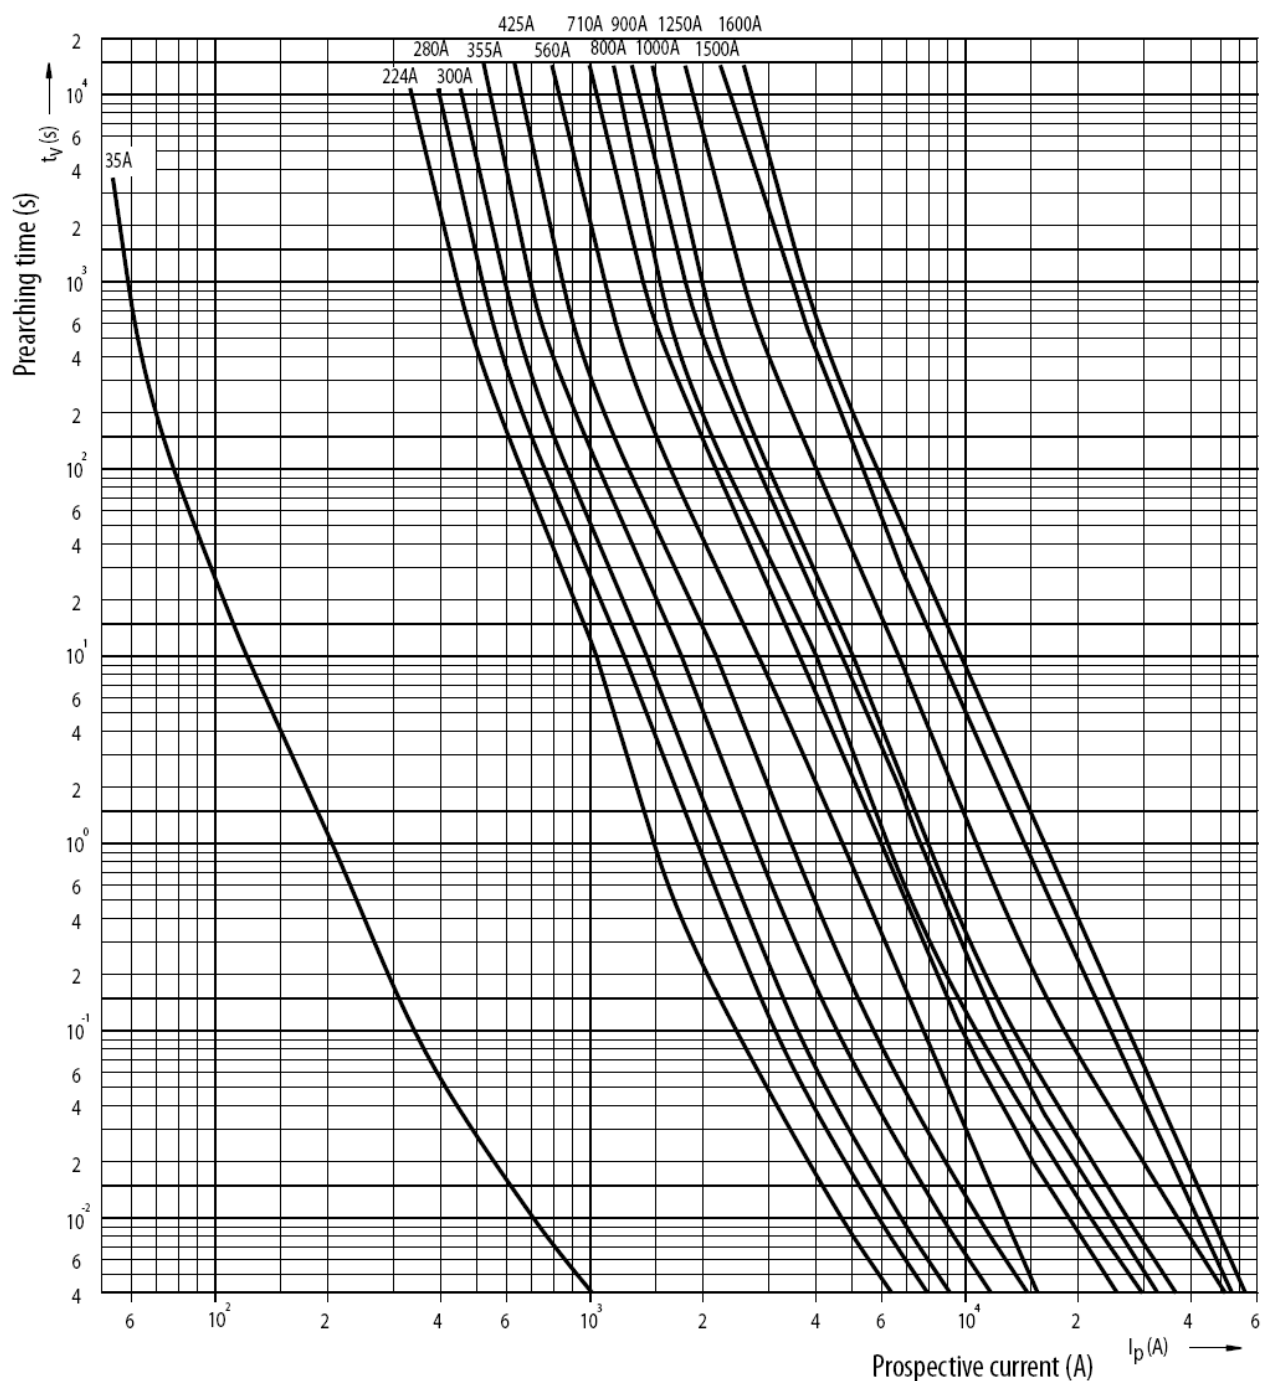

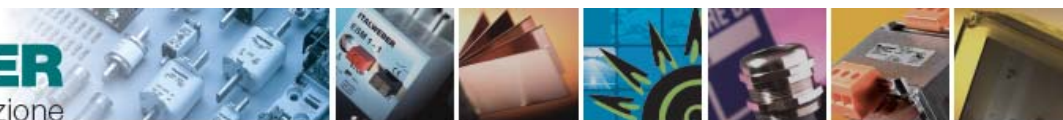

Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics :

