



PORTAFUSIBILI SERIE EFDJ

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici classe J;
- Dimensioni fusibile: 21x57 mm;
- Conformi alle norme: UL 248-8;
- Tensione nominale: 600V AC/DC;
- Fissaggio su guida DIN;
- Potenza dissipata massima del fusibile inserito: 6W;
- Range operativo indicatore LED: 50V-600V AC / 80V-600V DC;
- Non apribile sotto carico (DC-20B);
- Sezione cavi massima: AWG 12;
- Forza di serraggio: 3Nm;

EFDJ SERIES FUSEHOLDERS

General characteristics:

- *Product type: fuseholders for class J cylindrical fuses;*
- *Fuse dimensions: 21x57 fuses;*
- *Conform to standards: UL 248-8;*
- *Rated voltage: 600V AC/DC;*
- *Fixing on DIN rail;*
- *Max power dissipation of the inserted fuse: 6W;*
- *LED indicator operating range: 50V-600V AC / 80V-600V DC;*
- *Do not operate under load (DC-20B);*
- *Terminal capacity: AWG 12;*
- *Torque force: 3Nm;*

Immagine del prodotto / *Product image*

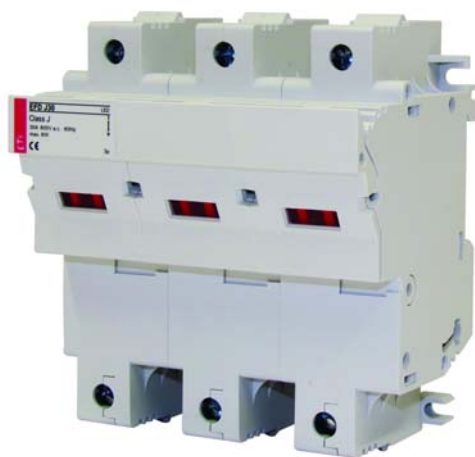

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2015

Last update: 14th December 2015



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice IW <i>IW code</i>	Tipo <i>type</i>	n. poli <i>poles</i>	Larghezza "B" <i>Width "B"</i> (mm)	Segnalazione <i>Signalization</i>	I_n	Omologaz. <i>Approvals</i>	conf. <i>pack.</i>
2570101	EFDJ 1x21	1P	35,6	NO	30A	UL	3
2570103	EFDJ 2x21	2P	71,2	NO	30A	UL	2
2570104	EFDJ 3x21	3P	106,8	NO	30A	UL	1
2570111	EFDJ L 1x21	1P	35,6	LED	30A	UL	3
2570113	EFDJ L 2x21	2P	71,2	LED	30A	UL	2
2570114	EFDJ L 3x21	3P	106,8	LED	30A	UL	1

Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

