# elex

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA GIUGNO | LUGLIO | 2025

numero



**ELETTRIFICARE IL FUTURO** 







**ENERGY GO - QUADRO CABLATO ASC** 





Life Is On

Schneider Belectric

Easy UPS SRVE

www.elexitalia.it









SCOPRI COME **OTTENERE:** 



# **SAMSUNG**

TV Led **43"** Crystal UHD 4K TV Led **55"** Crystal UHD 4K TV Led 65" Crystal UHD 4K













# ELETTRIFICARE IL FUTURO CON TRIVENETA Qualità e Convenienza per i Professionisti



Formazioni:

1x 1.5÷630 mm<sup>2</sup>: 2x 1.5÷120 mm<sup>2</sup>: 3x 1.5÷300 mm<sup>2</sup>: 4x 1,5÷240 mm<sup>2</sup>; 5x 1,5÷70 mm<sup>2</sup>; da 7x a 24x 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>.

Caratteristiche particolari: Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.

Impiego: per posa fissa all'interno e all'esterno, anche in ambienti bagnati (AD7).

Ammessa la posa interrata diretta e indiretta.



Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1 Formazioni:

1x 10÷630 mm<sup>2</sup>; 2x 1,5÷70 mm<sup>2</sup>; 3x 1,5÷240 mm<sup>2</sup>; 4x 1,5÷95 mm<sup>2</sup>; 5x 1,5÷150 mm<sup>2</sup>; da 7x a 24x 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>.

Caratteristiche particolari: Buona resistenza agli oli, ai grassi industriali ed agli idrocarburi. Buon comportamento alle basse temperature. Halogenfree.

Impiego: per posa fissa all'interno e all'esterno se protetto dai raggi UV, anche in ambienti bagnati (AD7). Ammessa la posa interrata diretta e indiretta.



**Caratteristiche particolari:** Funzionamento per almeno 25 anni in normali condizioni d'uso oppure a 120°C sul conduttore per 20000 ore. Halogenfree.

**Impiego:** per posa fissa all'interno o all'esterno.

Per l'applicazione su apparecchiature con isolamento di classe II (impianto fotovoltaico).



Formazioni 12/20 kV: 1x 25÷630 mm<sup>2</sup> Formazioni 18/30 kV: 1x 35÷630 mm<sup>2</sup>

Caratteristiche particolari: Buona resistenza agli idrocarburi.

Impiego: per posa fissa all'interno o all'esterno se protetto dai raggi UV. Permessa la posa interrata diretta o indiretta.



Classe CPR: Eca

Formazioni 12/20 kV: 1x 25÷630 mm<sup>2</sup> Formazioni 18/30 kV: 1x 35÷630 mm<sup>2</sup>

Caratteristiche particolari: Buona resistenza ai raggi UV. Impiego: per posa fissa all'interno o all'esterno. Permessa la posa interrata diretta o indiretta.

# ELETTRIFICARE IL FUTURO CON TRIVENETA Qualità e Convenienza per i Professionisti



Classe CPR: B2ca-s1a,d1,a1

Formazioni:

1x 10÷630 mm<sup>2</sup>: 2x 1.5÷70 mm<sup>2</sup>: 3x 1.5÷120 mm<sup>2</sup>: 4x 1,5÷25 mm<sup>2</sup>; 5x 1,5÷120 mm<sup>2</sup>; da 7x a 24x 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>.

Caratteristiche particolari: Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Buona resistenza ai raggi UV. Assicura il funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura di 830°C. Halogenfree.

Impiego: per posa fissa all'interno e all'esterno, anche in ambienti bagnati. Ammessa la posa interrata diretta e indiretta



Classe CPR: B2ca-s1a,d1,a1

Formazioni:

1x 10÷500 mm<sup>2</sup>; 2x 1,5÷70 mm<sup>2</sup>; 3x 1,5÷70 mm<sup>2</sup>; 4x 1,5÷50 mm<sup>2</sup>; 5x 1,5÷50 mm<sup>2</sup>;

Caratteristiche particolari: Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Buona resistenza ai raggi UV. Halogenfree.

**Impiego:** per posa fissa all'interno e all'esterno, anche in ambienti bagnati. Ammessa la posa interrata diretta e indiretta.



Classe CPR: Eca Formazioni:

1x 1,5÷630 mm<sup>2</sup>; 2x 1,0÷35 mm<sup>2</sup>; 3x 1,0÷300 mm<sup>2</sup>; 4x 1,0÷185 mm<sup>2</sup>; 5x 1,0÷95 mm<sup>2</sup>; da 7x a 36x 1,5 e 2,5 mm<sup>2</sup>. Caratteristiche particolari: Buona flessibilità e resistenza all'abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV. Impiego: per posa fissa all'interno e all'esterno, anche in ambienti bagnati (AD6);

Non è consentita la posa interrata anche se protetta.



450/750 V

Classe CPR: Cca-s3,d1,a3 Formazioni:

1x 1,0÷240 mm<sup>2</sup>.

Caratteristiche particolari: Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità: Impiego: per posa fissa all'interno. Non è ammessa la posa all'esterno né il contatto con acqua e condensa.









LA SCELTA DELLA QUALITÀ


# SISTEMI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE PER ALTE PORTATE

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
PROFILATI		
F0S213000 01 20	ZF PROFILATO SEMPLICE 21X41 MT.3 20/10	5,34 €
F0S413000 01 20	ZF PROFILATO SEMPLICE 41X41 MT.3 20/10	7,48 €
F0C413000 01 20	ZF PROFILATO COMPLETAMENTE ASOLATO 41X41 MT.3 20/10	7,28 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
MENSOLE		
F07560012 25	ZF MENSOLA ASOLATA 120	3,98 €
F07560020 25	ZF MENSOLA ASOLATA 220	4,93 €
F07560030 25	ZF MENSOLA ASOLATA 320	6,59 €
F07660015 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 150	10,38 €
F07660020 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 200	11,57 €
F07660030 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 300	14,62 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
ATTACCHI A SO	FFITTO	
F06860000 03	ZF ATTACCO A SOFFITTO /PAVIMENTO 10 FORI	21,19 €
F07970000 03	ZF PIASTRA AD INCLINAZIONE VARIABILE	13,85 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
BULLONERIA		
F08060800 25	ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 8 CONF.100	29,06 €
F08010800 25	ZF DADO A MOLLA CORTA DIAM. 8 CONF.100	29,06 €
T06230820 01	BULLONE ESAGONALE 8X20 CONF.100	11,51 €
F08170000 03	ZF KIT VITE T.ANC.10X30 +DADO 10+ROND.10	1,63 €





# PLAFONIERA

#### Cod. EL144 - nera

#### Cod. EL145 - bianca

Plafoniera per esterno led 18W tonda palpebra nera cm 23,3x8,3



# AVVOLGICAVO

# Cod. ES083

15 metri



ZANZA TRAP 360

#### Cod. H040



# ZANZA ZAP 20LED

#### Cod. EZ004

Elettrica, 2x6,5 watt, 2500 volts, cassetto raccogli insetti, grigio metallizzato, luci a led



# QUIET 40

# Cod. EV074

Piantana c/ventola 5 pale + telecomando con 5 velocità

PROMO PREZZO NETTO

18,00€

PROMO
PREZZO NETTO
50,40€



# SKYLINE

#### Cod. EV126

Ventilatore a torre 3 velocità h110 nero con telecomando

PROMO
PREZZO NETTO
65,80€



# **AIR STUDIO**

#### Cod. EV122

Ventilatore ricaricabile pieghevole, ø 17cm, 3 velocità







# SAINT BARTH LED

#### Cod. EV083

Ventilatore a soffitto ø 130cm, 4 pale, con luci a led



PROMO
PREZZO NETTO
80,00€

# ATOLLO3

# Cod. EV118

ø 60 cm, agitatore con finiture 3 colori bianco, grigio e legno intercambiabili, luce a led, c/telecomando, DC (motore corrente continua)











# PROFESSIONISTI DEL CONTROLLO

# PROFESSIONISTI DEL CONTROLLO

# Cod. 1IC7053N

INT.CREPUSCOLARE 1DIN



## Cod. 1100171

INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15' CON RC



# Cod. 1IO4091NFC

INTERR ASTRON NFC 1 CANALE 2DIN



# Cod. 1LE002

LAMP EM ESTR 2 MOD 20 LM 2H

PROMO
PREZZO NETTO
32,90€



#### Cod. 1LEQ100L

LAMP STD TONDA Q100L SE 85LM 1H

# Cod. 1LEQ200L

LAMP STD TONDA Q200L SE 190LM 1H

PROMO

15,90€

REZZO NETTO

PROMO
PREZZO NETTO
27,00€



## Cod. 1LEVSE

LAMP INV INC 2LED 200LM 1H SE AREA

PROMO
PREZZO NETTO
43,70€

PROMO

29,90€

REZZO NETTO



#### Cod. 1107081NFC

INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE'NFC

PROMO
PREZZO NETTO
45,00€



### Cod. 1IT1062

INT.TEMPORIZZATO MONOFUNZIONE



#### Cod. 1LE001A

Cod. 1LE001B

PROMO PREZZO NETT 35,00€

LAMP. SP EM 1MOD 20 LUMEN 2H





### Cod. 1MCUSB002A

ALIMENTATORE USB A-C 20W 3A PD NERO

Cod. 1MCUSB002B

ALIMENTATORE USB A-C 20W 3A PD BIANCO



# Cod. 1SPRM030A

RILEV.MOVIM. 1MOD.CIVILE LENTE ANTR.

## Cod. 1SPRM030B

RILEV.MOVIM.1MOD.CIVILE LENTE BIANCA











# SCONTO EXTRA 10%

# **HellermannTyton**

# Easy UPS SRVE



Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
Easy UPS S	RVE	
SRV1KI-E	Easy UPS On-Line SRVE 1kVA - tower	426,40 €
SRV2KI-E	Easy UPS On-Line SRVE 2kVA - tower	674,70 €
SRV3KI-E	Easy UPS On-Line SRVE 3kVA - tower	1.079,00 €
SRV6KI	Easy UPS On-Line SRVE 6kVA - tower	1.995,50 €
SRV10KI	Easy UPS On-Line SRVE 10kVA - tower	3.442,40 €
AP9544X711	Scheda CEI0-16 per Easy UPS SRV-E	157,20 €
AP9811	Modulo contatti I/O USB per NMC	64,10 €

# FASCETTE COLORATE E SPIRALI RACCOGLI CAVO



Articolo	Larghezza	Lunghezza	ø Legat. max	Newton	Colore	Cont. conf	Codice
FASCET	FASCETTE COLORATE						
	3,5	150,0	35,0	135	Blu	100 pz.	111-03008
T30R	3,5	150,0	35,0	135	Giallo	100 pz.	111-03006
ISUK	3,5	150,0	35,0	135	Rosso	100 pz.	111-03004
	3,5	150,0	35,0	135	Verde	100 pz.	111-03014
	4,6	200,0	50,0	225	Blu	100 pz.	111-04800
T50R	4,6	200,0	50,0	225	Giallo	100 pz.	111-04805
ISUK	4,6	200,0	50,0	225	Rosso	100 pz.	111-04804
	4,6	200,0	50,0	225	Verde	100 pz.	111-04801





Articolo	ø legat. max	Colore	Utensile	Cont. conf	Coaice	
FASCETTE	FASCETTE COLORATE					
	16,0	Argento	HAT16	2 m	161-64206	
HWPP16L2	16,0	Bianco	HAT16	2 m	161-64215	
HVVPF IOLZ	16,0	Grigio	HAT16	2 m	161-64205	
	16,0	Nero	HAT16	2 m	161-64204	
	27,0	Argento	HAT25	2 m	161-64406	
HWPP25L2	27,0	Bianco	HAT25	2 m	161-64415	
HWYPZ5LZ	27,0	Grigio	HAT25	2 m	161-64405	
	27,0	Nero	HAT25	2 m	161-64404	

















# **Destinato a...**

Installatori e società di installazione possessori di partita IVA con sede in Italia

# Partecipa...

Acquistando 1 dei:

3 modelli della **SERIE VORT HR W-ALL DF** 

> 8 modelli della **SERIE VORT MONO**

28 modelli dei **RECUPERATORI DI CALORE CENTRALIZZATI** 

GRATTA E...

GIFT CARD, BUONI SCONTO e tanti altri vantaggi!

Gratta la cartolina che trovi all'interno dell'imballo, scansiona il QR o inserisci il codice su VORTICEVIP.COM e ricevi subito i punti che potrai convertire in Gift Card.

SCARICA L'APP VORTICEVIP







**VORTICEVIP.COM** 

Regolamento su VORTICEVIP.COM

TV NEO QLED8K 65"

vortice.com

in You

f ©













E-BIKE





# FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

# FOTOVOLTAICO



A99996



A99999-04

Codice	Descrizione	Colore	Promo prezzo netto
FOTOVOLTAI	со		
A99999-03	Kit fotovoltaico contenente:  cod. A99900F-10 - 20 pz. Connettore FV FAST maschio FMC4 4÷6mm²  cod. A99901F-10 - 20 pz. Connettore FV FAST femmina FMC4 4÷6mm²  cod. A99993 - 1 pz. Coppia chiavi assemblaggio connettori FV M/F		71,90 €
A99999-04	Kit fotovoltaico contenente:  cod. A99900-10 - 20 pz. Connettore FV maschio FMC4 4÷6mm²  cod. A99901-10 - 20 pz. Connettore FV femmina FMC4 4÷6mm²  cod. A99952F - 1 pz. Coppia connettori FV FAST 1M+1F 4÷6mm²  cod. A99993 - 1 pz. Coppia chiavi assemblaggio connettori FV M/F		67,00 €
A99990	Pinza a matrice fissa per connettori fotovoltaici compatibili FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm²	Rosso-Blu	OMAGGIO PER L'ACQUISTO DI 2 BARATTOLI CRIMP + 2 BARATTOLI FAST
A99996	Pinza spelacavi professionale per cavi fotovoltaici con sezione da 2,5 a 10 mm² con tagliacavo integrato	Arancione	146,00 €

VALIDITÀ: Raccolta ordini dal 01.06.2025 AL 31.07.2025 ATTIVITÀ NON CUMULABILE CON ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN ESSERE

# OPERA PLUS E ALIMENTATORI USB KEYSTONE







Codice	Descrizione	Colore	Promo prezzo netto	
OPERA PLUS				
42100	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli	Bianco	12,10 €	
42101	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli	Nero	12,10 €	
421021	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP55 precablata per scatola a 3 moduli	Grigio	14,50 €	
ALIMENTATO	ALIMENTATORI USB KEYSTONE			
82903	Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Bianco	18,50 €	
82904	Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Nero	18,50 €	

VALIDITÀ: Raccolta ordini dal 01.06.2025 AL 31.07.2025 ATTIVITÀ NON CUMULABILE CON ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN ESSERE













# FLOODLIGHT COMPACT DISTRIBUZIONE DELLA LUCE UNIFORME E SIMMETRICA

Floodlight Compact è un proiettore dal design robusto, leggero e compatto, per un'illuminazione sicura e molto uniforme. È disponibile anche nella versione con sensore.

Codice	Descrizione
FLOODLIGHT CO	MPACT
FLCOMP10830B	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK
FLCOMP10830W	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT
FLCOMP10840B	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK
FLCOMP10840W	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT
FLCOMP10865B	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK
FLCOMP10865W	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT
FLCOMP20830B	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK
FLCOMP20830W	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT
FLCOMP20840B	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK
FLCOMP20840W	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT
FLCOMP20865B	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK
FLCOMP20865W	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT
FLCOMP50830B	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK
FLCOMP50830W	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT
FLCOMP50840B	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK
FLCOMP50840W	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT
FLCOMP50865B	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK
FLCOMP50865W	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT
FLCOMP90830B	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK
FLCOMP90840B	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK
FLCOMP90865B	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK
FLCOMP135830B	FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK
FLCOMP135840B	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK
FLCOMP135865B	FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK
FLCOMP180830B	FL COMP V 180 W 830 SYM 100 BK
FLCOMP180840B	FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK
FLCOMP180865B	FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK





#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Efficienza: fino a 100 lm/W
- Angolo del fascio simmetrico: 100°x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30°e ampia rotazione
- Sensore flessibile di movimento e luminosità
- Sensore con rotazione di 350° e inclinazione di 180°



Codice	Descrizione	
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR		
FLCOMP10830BS	FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	
FLCOMP10840BS	FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	
FLCOMP20830BS	FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	
FLCOMP20840BS	FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	
FLCOMP50830BS	FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	
FLCOMP50840BS	FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	

# HIGH BAY GEN 5 DESIGN COLLAUDATO, PRESTAZIONI MIGLIORATE

Il nuovo HIGH BAY GEN 5 è la soluzione ideale per le applicazioni industriali che richiedono soluzioni luminose, facili da installare ed efficienti dal punto di vista energetico.

#### SELEZIONA E INSTALLA: HIGH BAY CON MULTI LUMEN

Grazie alla nuova funzionalità MULTI LUMEN, puoi regolare facilmente il flusso luminoso in due passaggi per incontrare le necessità di montaggio, garantendo un'illuminazione ottimale per molte applicazioni diverse.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- MULTI LUMEN dip switch per la selezione del flusso luminoso con schermi a calotta avvitata per garantire la protezione IP66
- Struttura: alluminio
- Lente: policarbonato (PC)
- Gancio incluso

Codice	Descrizione
FLOODLIGHT COM	ЛРАСТ
HB7584070G5	HB P 75W 840 70DEG IP66 PS
HB75840110G5	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS
HB7586570G5	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS
HB75865110G5	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
HB15084070G5	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS
HB150840110G5	HB P 150W 840 110DEG IP66 PS
HB15086570G5	HB P 150W 865 70DEG IP66 PS
HB150865110G5	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
HB20084070G5	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS
HB200840110G5	HB P 200W 840 110DEG IP66 PS
HB20086570G5	HB P 200W 865 70DEG IP66 PS
HB200865110G5	HB P 200W 865 110DEG IP66 PS











# COMELIT

# **FEEL SECURE**

# VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2

PROMO
PREZZO NETTO
146,00€

**PROMO** 

PREZZO NETTO

156.00€

#### Cod. PL6701

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3 "/16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante è retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura" per facilitarne l'utilizzo. 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.



# VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

Cod. PL6721

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3 "/16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni.



# VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

VIVAVOCE 5. SB2

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5 "/16:9 e segreteria video. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per richiamare le immagini della segreteria video, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta

programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.



# VIDEOCITOFONO PEOPLE

VIVAVOCE WI-FI 5. SB2

PROMO
PREZZO NETTO

235,00€

FFFL SECURE

#### Cod. PL6741

Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5 "/16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. È provvisto di segreteria video che permette la registrazione di 8 filmati. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 3 pulsanti retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso

linea. È dotato di 3 pulsanti retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura" e di 6 pulsanti programmabili e già configurati per le principali funzioni. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa e per accedere al menu. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni e morsetti per la ripetizione della chiamata. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.

# KIT CIAO CITOFONO 2738/A 2 FILI

Cod. KCA2061A



Kit audio monofamigliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere da esterno e citofoni. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA2100A corredato di pulsanti di chiamata per impianti fino a 2 chiamate, n° 1 citofono serie Mini con cornetta e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

# KIT CIAO CITOFONO 2702W. 4+N FILI

Cod. KCA5061B



Kit audio mono e bifamiliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari È possibile espandere il kit in versione monofamiliare con 1 pulsantiera da esterno. Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo per ogni utente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già pronto all'uso. È composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA5100B corredata del pulsante di chiamata art. CA9214, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

# KIT QUADRA E 7TOP VIP

Cod. KVQ8570



Il kit comprende: n° 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n° 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7" vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n° 1 art. 1488 – iniettore di alimentazione per kit, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP tramite l'utilizzo dell'art. 1440A venduto separatamente. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto.



**PROMO** 

PREZZO NETTO **179.50**€







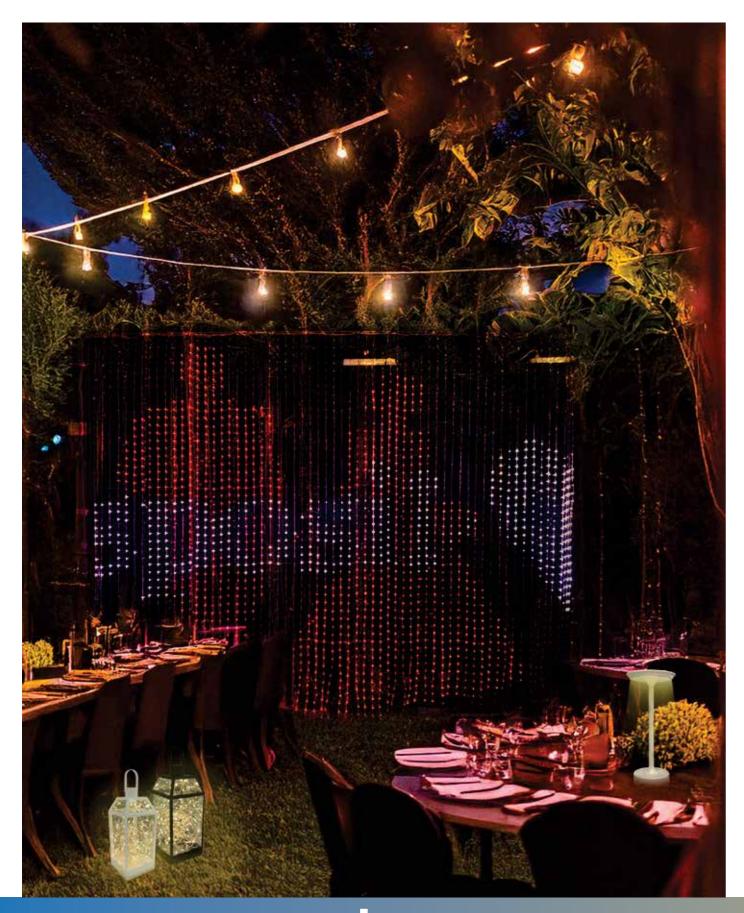


FOTO PRODOTTO	FAM.	COD.	DESCRIZIONE	FOTO PRODOTTO	FAM.	COD.	DESCRIZIONE
Augu	144	24399	TENDA APP-I LIGHT PRO SMART RGB, 3200 LED, 3,2 X H 2,5 M, USO ESTERNO E INTERNO	Marie private the	190	19036	LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA ST64 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO
9	148	18336	CINTURA 10 PORTALAM- PADE E27 10 M, CAVO SCURO, PASSO 100 CM, PROLUNGABILE USO INT ED EST	A SECTION ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	190	19037	LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA G80 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO
_3_	148	18337	CINTURA 10 PORTALAM- PADE E27 10 M, CAVO BIANCO, PASSO 100 CM, PROLUNGABILE USO INT ED EST		624	24030	LAMPADA TAVOLO 28 cm JAZZ WHITE LED BIANCO CALDO, DIMMER TOUCH RICARICABILE CON USB-C
1111	148	19060	CINTURA 8 PORTALAM- PADE E27CON CALATE SFALSATE H. 20-30 CM, L. 5 CM, CAVO SCURO, PASSO 62,5 CM, PRO- LUNGABILE, USO EST/INT		624	24031	LAMPADA TAVOLO 28 cm JAZZ COFFEE LED BIANCO CALDO, DIMMER TOUCH RICARICABILE CON USB-C
	190	18341	LAMPADINA GOCCIA LED BIANCO 2 W E27		625	22156	LANTERNA NERA "MILA- NO" H. 30 cm, CON 120 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO INTERNO, CON TRASF.
	190	18342	LAMPADINA GOCCIA LED BIANCO CALDO 2 W E27		625	22158	LANTERNA BIANCA "MILANO" H. 30 cm, CON 120 GOCCE DI LED BIANCO CALDO, USO INTERNO, CON TRASF.
W.	190	19040	LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA T45 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO		626	25020	LAMPIONE "ICARO" CON ALTEZZA REGOLA- BILE (75, 105, 140, 175 CM), CON PANNELLO SOLARE, LED BIANCO, USO ESTERNO
	190	19035	LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO	***	626	25021	LAMPIONE "ICARO" CON ALTEZZA REGOLA- BILE (75, 105, 140, 175 CM), CON PANNELLO SOLARE, LED BIANCO CALDO, USO ESTERNO







# KIT TERMINALI AUTORESTRINGENTI

## Cod. TB242401

Kit di tre terminali autorestringenti senza campanelle per applicazioni da interno su cavi unipolari di sez. 95-240 mm<sup>2</sup> ad isolamento estruso fino a 24 kV con conduttore in rame o alluminio e con schermo a fili o a nastri in rame

#### **CONTENUTO KIT**

Corpo coestruso in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni





#### Cod. TB240951

Kit di tre terminali autorestringenti senza campanelle per applicazioni da interno su cavi unipolari di sez. 25-95 mm<sup>2</sup> ad isolamento estruso fino a 24 kV con conduttore in rame o alluminio e con schermo a fili o nastri in rame

#### CONTENUTO KIT

Corpo coestruso in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

> PROMO PREZZO NETTO 66,25€



## Cod. TB241851

Kit di tre terminali autorestringenti con campanelle per applicazioni da interno per cavi unipolari di sez. 95-300 mm<sup>2</sup> ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili o nastri in rame

#### **CONTENUTO KIT**

Corpo coestruso in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

> **PROMO** PREZZO NETTO 73,75€



# Cod. TB240701

Kit di tre terminali autorestringenti con campanelle per applicazioni da interno per cavi unipolari di sez. 25-95 mm<sup>2</sup> ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili o nastri in rame

#### **CONTENUTO KIT**

Corpo coestruso in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

> **PROMO** PREZZO NETTO 66,25€



# KIT 2F MONOFAMILIARE LCD 7" WIFI APPOGGIO PARETE

Videocitofonia sistema 2 fili, sempre all'avanquardia nello stile e nell'eleganza, che riveste, con vetro e alluminio, la tecnologia più performante e affidabile, in grado di rispondere a tutte le esigenze anche da remoto attraverso l'app Ave Video V44. Mediante il monitor 7" Wi-Fi è possibile integrare i sistemi: domotico pro, serie civili smart, antintrusione della gamma Ave.




#### KIT CODICE: KV01-PIT7WFAP

Codice	Descrizione	Quantità	PROMO PREZZO NETTO
KV01-PIT7WFA	P		
VI2F-PIT7WF	TOUCH SCREEN WI-FI 7" BIANCO-2 FILI	1	
VI2F-PE1AP	POST.EXT MONOFAM. APP PARETE - 2F	1	376,75 €
VI2F-ALI600MA	ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI	1	











MUSHU



# STIK

Lombardo apre le porte alla nuova famiglia Stik, predisposta per installazione su palo da 60mm standard per un rinnovamento efficiente, e Stik bollard il paletto minimale.

# La gamma offre due tipologie di diffusore, opale o trasparente, ben 5 finiture, e 5 modelli di testa-palo:

- Stik 60 trasp
- Stik 60 opal
- Stik 60 flat trasp Stik 60 flat opal
- Stik 200 opal

#### Altre specifiche:


- IP65/66 Trattamento bordo mare Precablati
- Alimentazione 220 240V





Codice	Descrizione				
STIK Bollar	STIK Bollard 60 Flat Trasp Bollard				
LL16131E3	Stik 60 Flat Trasp Bollard 300 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16131EN	Stik 60 Flat Trasp Bollard 300 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16133E3	Stik 60 Flat Trasp Bollard 750 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16133EN	Stik 60 Flat Trasp Bollard 750 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021				
STIK Bollar	rd 200 Opal Bollard				
LL16151E3	Stik 200 Opal Bollard 270 - IP65 1275lm 9W 3K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16151EN	Stik 200 Opal Bollard 270 - IP65 1275lm 9W 4K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16153E3	Stik 200 Opal Bollard 720 - IP65 1275lm 9W 3K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16153EN	Stik 200 Opal Bollard 720 - IP65 1275lm 9W 4K - Grigio Antracite RAL7021				

Codice	Descrizione			
STIK Bolla	STIK Bollard 60 Flat Trasp Bollard			
LL16131E3	Stik 60 Flat Trasp Bollard 300 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021			
LL16131EN	Stik 60 Flat Trasp Bollard 300 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021			
LL16133E3	Stik 60 Flat Trasp Bollard 750 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021			
LL16133EN	Stik 60 Flat Trasp Bollard 750 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021			
STIK Bolla	rd 200 Opal Bollard			
LL16151E3	Stik 200 Opal Bollard 270 - IP65 1275lm 9W 3K - Grigio Antracite RAL7021			
LL16151EN Stik 200 Opal Bollard 270 - IP65 1275lm 9W 4K - Grigio Antracite RAL7021				
LL16153E3	Stik 200 Opal Bollard 720 - IP65 1275lm 9W 3K - Grigio Antracite RAL7021			
LL16153EN	Stik 200 Opal Bollard 720 - IP65			

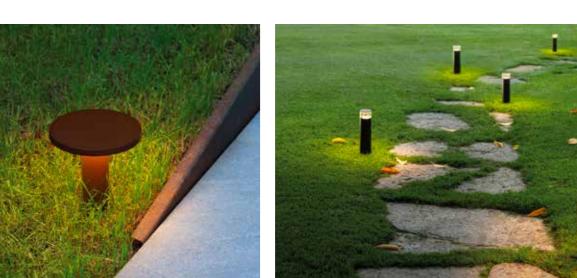



<b>Mushu</b> è la nuova famiglia di bollard firmata Lombardo, perfetta
per ogni tipo di camminamento e per chi vuole innovare i propri
spazi.

Mushu è disponibile in diverse versioni: la microforata Mushu, senza fori Mushu Full, con asole Mushu Cap e senza Mushu Cap Full tutte declinabili nelle altezze 300, 450, 750mm.

#### Altre specifiche:

- IP66 Trattamento bordo mare Precablati
- Alimentazione 220 240V





Codice	Descrizione
MUSHU	
LL16201E3	Mushu 300 - IP66 800lm 5,5W 3K Grigio Antracite RAL7021
LL16201EN	Mushu 300 - IP66 800lm 5,5W 4K Grigio Antracite RAL7021
LL16203E3	Mushu 750 - IP66 800lm 5,5W 3K Grigio Antracite RAL7021
LL16203EN	Mushu 750 - IP66 800lm 5,5W 3K Grigio Antracite RAL7021
MUSHU Ca	p Full
LL16231E3	Mushu Cap Full 300 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021
LL16231EN	Mushu Cap Full 300 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021
LL16233E3	Mushu Cap Full 750 - IP66 800lm 5,5W 3K - Grigio Antracite RAL7021
LL16233EN	Mushu Cap Full 750 - IP66 800lm 5,5W 4K - Grigio Antracite RAL7021









# **Protezione Totale**

Il sistema integrato OBO Bettermann: garanzia di protezione per ogni edificio


4 Protezioni da sovratensioni

Ampio range di limitatori in risposta alla normativa **CEI 64-8** 



Protezioni dai fulmini

Sistemi di captazione isolati e non




Collegamenti equipotenziali

Una linea di prodotti adatta alle diverse esigenze di installazione



Messa a terra

Ampia gamma di soluzioni secondo normativa vigente



www.obo.it





# LIMITATORI DI SOVRATENSIONE E MESSA A TERRA

PROTEZIONE, AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ DI ESERCIZIO GARANTITE SECONDO NORMATIVA

### Scopri tutti i vantaggi della gamma SPD OBO Bettermann e della storica piastra equipotenziale:

- Ampio range di prodotti per utilizzo in ambito industriale, residenziale e commerciale
- Molteplici applicazioni installative: quadri generali e secondari, prossimità utenze, impianti PV
- Testati e certificati secondo la norma CEI 61643-11
- Conformi alla Norma CEI 64-8 [8° Ed.] sez. 443 e 534





V20-1+NPE-280

#### Cod. 5095251

- Serie V20 SPD di Tipo 2 Versione 1+NPE
- Corrente nominale di scarica per polo 20kA (8/20)
- Applicazione: quadro elettrico generale e secondario
- Modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento

PROMO
PREZZO NETTO
94,70€



V20-3+NPE-280

#### Cod. 5095253

- Serie V20 SPD di Tipo 2 Versione 3+NPE
- Corrente nominale di scarica per polo 20kA (8/20)
- Applicazione: quadro elettrico generale e secondario
- Modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento





# 1809

#### Cod. 5015073

- Piastra equipotenziale in ottone nichelato con coperchio in polistirolo grigio
- Coperchio sigillabile/scrivibile
- Portata di corrente da fulmini 100kA (10/350).
   Possibilità di connessione:
- 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm²
- 1 tondo Rd 8-10
- 1 piatto fino a FL30 o tondo Rd 8-10





V20-C 3-PH-1000

#### Cod. 5094608

- SPD di Tipo 2
- Corrente nominale di scarica per polo 20kA (8/20)
- Applicazione: impianti fotovoltaici
- Modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione con display ottico di funzionamento, 1000 volt









# SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE

# EGO4YOU

Con EGO4YOU etichettare è ancora più semplice! Grazie al design leggero e compatto e al display di facile lettura, EGO4YOU è ideale per il lavoro, ma anche a casa. I tasti di funzione rapida consentono di personalizzare le etichette nel modo desiderato in pochi semplici passi.

- Stampa etichette da 6, 9 e 12 mm
- Tastierino numerico dedicato
- Numerazione sequenziale
- 200 simboli incorporati
- Tasti funzione rapide
- Etichette per mascherine
- Etichette avvolgicavo
- Etichette a bandiera



**PROMO** 

57,60€





# **EGO2SMART**

CEGO2SMART è la soluzione per l'etichettatura professionale! La versatilità di questa stampante permette una soluzione di marcatura avanzata con la massima portabilità grazie alla connettività Bluetooth che consente di creare, modificare e stampare comodamente sul posto le etichette da smartphone o tablet. Dotata di taglierina automatica incorporata con funzione di taglio e mezzo taglio, per facilitare il distacco delle etichette. Stampa anche su nastri EGO in materiale termorestringente.

- Stampa etichette da 6, 9, 12, 18 e 24 mm
- Tastierino numerico dedicato
- Numerazione sequenziale
- OLTRE 400 simboli incorporati
- Tasti funzione rapide
- Etichette per mascherine Etichette avvolgicavo Etichette a bandiera



# **ALTEREGO**

L'etichettatrice palmare, compatta e portatile! Semplice ed intuitiva, permette di lavorare in ufficio grazie al collegamento al PC, o di creare etichette praticamente da qualsiasi luogo utilizzando smartphone/tablet Apple e Android, grazie alla connettività Bluetooth

- Stampa etichette da 6, 9, 12, 18 e 24 mm
- Numerazione sequenziale 200 simboli incorporati 9 PROTOCOLLI BARCODE



# SISTEMI DI CONNESSIONE INDUSTRIALE

Codice	Descrizione	Quantità	PROMO PREZZO NETTO
EKWF120ML	CRIM. BATT.TUB.TERM. 6-120MMQ QUADRATA 1PZ	1	1.222,64 €
47212	Tub. term. preis. 1,5 mmq,18mm 1000Pz	1	OMAGGIO
47312	Tub. term. preis. 2,5 mmq,18mm 1000Pz	1	OMAGGIO
47410	Tub. term. preis. 4 mmq,17mm 100Pz	5	OMAGGIO
47512	Tub. term. preis. 6 mmq,20mm 100Pz	5	OMAGGIO
47612	Tub. term. preis. 10 mmq,22mm 100Pz	5	OMAGGIO



K304K	CRIMP.SING.DOPP.CAVO, 0,08-16 MMQ QUADR 1PZ	1	258,03 €
47410	Tub. term. preis. 4 mmq,17mm 100Pz	3	OMAGGIO
47512	Tub. term. preis. 6 mmq,20mm 100Pz	2	OMAGGIO
47612	Tub. term. preis. 10 mmq,22mm 100Pz	2	OMAGGIO



K32	CRIMP.SING.DOPPIO CAVO 0,14-10MMQ 1PZ	1	223,02 €
87310	T.term.preis.dop.cavo 2x2,5mmq,18,5mm 100Pz	3	OMAGGIO
87412	T.term.preis.dop.cavo 2x4mmq,23mm 100Pz	1	OMAGGIO
87514	T.term.preis.dop.cavo 2x6mmq,26mm 100Pz	1	OMAGGIO



K82A	CRIMP.CAPIC.PREISOL.0,5-6 MMQ 1PZ	1	189,75 €
6305	Cap.preis.occ.1,5-2,5mmq foro 5,3mm 100Pz	1	OMAGGIO
6505	Cap.preis.occ. 4-6mmq foro 5,3mm 100Pz	1	OMAGGIO



K05L	CRIMP.SINCR. CAPIC. CONN. L 10-70MMQ 1PZ	1	210,63 €
L106MS	Cap. serie L foro ispez. M6 10 mmq, 100Pz	1	OMAGGIO



K06L	CRIMP.SINCR.CAPIC.CONN.SERIE L 6-120MMQ 1PZ	1	274,15 €
L166MS	Cap. serie L foro ispez. M6 16 mmq, 100Pz	1	OMAGGIO



PROMOZIONI SALVO ESAURIMENTO SCORTE







# ABB

# **CENTRALINI MISTRAL - IP65**

Concepiti per applicazioni industriali, ma flessibili e dal design moderno. MISTRAL65 è la serie più innovativa di centralini ABB con grado di protezione IP65. Sono progettati per ridurre i tempi di cablaggio e consentire la perfetta integrazione di interruttori magnetotermici su guida DIN, interruttori scatolati e dispositivi fronte quadro. Grazie al design moderno ed elegante, possono essere installati sia in ambienti commerciali che residenziali, dove è richiesto un elevato grado di protezione IP.

#### Caratteristiche principali

- Resistenza al fuoco GWT 650°C
- Elevata resistenza meccanica: IK09
- Elevato grado di protezione: IP65

- Colore centralino RAL 7035
   Colore Porta trasparente blue patrol
- Disponibili in varie dimensioni, con una vasta scelta da 4 fino a 72 moduli

# Cod. 65P12X12

MISTRAL65 porta trasparente 12M







## Cod. 65P12X22

MISTRAL65 porta trasparente 24M

PROMO
PREZZO NETTO
50,00€





#### Cod. 65P12X32

MISTRAL65 porta trasparente 36M F

PROMO
PREZZO NETTO
70,00€





# CENTRALINI MISTRAL - IP41

Libertà e flessibilità per ogni installatore. La nuova serie di centralini System pro E comfort MISTRAL 41 offre agli installatori la libertà e flessibilità di integrare qualsiasi tipo di sistema per la distribuzione elettrica in edifici residenziali. Questi centralini si installano facilmente e rapidamente e, grazie al loro design elegante, assicurano un grande effetto ovunque. Inoltre, l'ampio spazio interno, l'ampia scelta di porte e la gamma unificata di accessori assicurano infinite possibilità di creare soluzioni di alta qualità di cui essere orgogliosi.

#### Caratteristiche principali

- Resistenza al fuoco e al calore: GWT 650°C e BPT 70°
- Elevata resistenza meccanica agli urti: IK08
- Grado di protezione IP41
- Tutte le versioni sono halogen free

- Colore centralino e porta cieca RAL 9016
- Colore Porta trasparente blue patrol
- Disponibili in varie dimensioni, con una vasta scelta da 4 fino a 72 moduli

# Cod. 41A12X12



# Cod. 41A12X21



#### Cod. 41A12X31



I Centralini Mistral sono disponibili nelle seguenti versioni.

I codici riportati nella tabella sono i codici Metel dei singoli prodotti.

NUMERO MODULI	MISTRAL41F INCASSO (Muratura) PORTA CIECA	MISTRAL41F INCASSO (Muratura) PORTA TRASPARENTE	MISTRAL41F INCASSO (Cartongesso) PORTA CIECA	MISTRAL41 INCASSO [CARTONGESSO] PORTA TRASPARENTE	MISTRAL41W PARETE PORTA CIECA	MISTRAL41W PARETE PORTA TRASPARENTE	MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE
4	41A04X11	41A04X12	41C04X11	41C04X12	41P04X11	41P04X12	65P04X12
6	41A06X11	41A06X12	41C06X11	41C06X12			
8	41A08X11	41A08X12	41C08X11	41C08X12	41P08X11	41P08X12	65P08X12
12	41A12X11	41A12X12	41C12X11	41C12X12	41P12X11	41P12X12	65P12X12
18	41A18X11	41A18X12	41C18X11	41C18X12	41P18X11	41P18X12	65P18X12
24	41A12X21	41A12X22	41C12X21	41C12X22	41P12X21	41P12X22	65P12X22
36 SU 2 FILE	41A18X21	41A18X22	41C18X21	41C18X22	41P18X21	41P18X22	65P18X22
36 SU 3 FILE	41A12X31	41A12X32	41C12X31	41C12X32	41P12X31	41P12X32	65P12X32
48	41A12X41	41A12X42	41C12X41	41C12X42	41P12X41	41P12X42	65P12X42
54	41A18X31	41A18X32	41C18X31	41C18X32	41P18X31	41P18X32	65P18X32
72	41A18X41	41A18X42	41C18X41	41C18X42	41P18X41	41P18X42	65P18X42









# CARTELETA international

**SOLARJS** 

# IL FISSAGGIO A PORTATA DI MANO





# Spit Pulsa

# Cod. KITPULSA27E

Chiodatrice a gas Spit Pulsa 27E + 500 Chiodi HC6-22

# Chiodi T6

Cod. KITCASST6-EL01

Una cascata di T6 **EDIZIONE LIMITATA** 





# Chiodi UP6 22

Cod. KITUP622 1000 CHIODI UP6 22





PROMO REZZO NETTO 189,00€

PROMO

REZZO NETTO

# Kit Chiodi

Cod. KITCHIODI

CHIODI (600 PZ) + BANDELLA 2 ROTOLI - 18mm





# BRIDO

Cod. SJH40

PROMO 391,00€

186,00€

Armatura solare IBRIDA 40W 6.600 lm, autonomia 48 ore + rete elettrica 230V, rilevatore di presenza, crepuscolare, altezza installazione a 4/6 metri - 3000/4000°K - 12000mAh - 23Wp





Cod. SJTH203

Lampione solare **IBRIDO** per installazione testa palo, 20W, 2.500 lm, autonomia 20 ore + rete elettrica 230V, rilevatore di presenza, crepuscolare, altezza installazione a 1/4 metri 3000 °K - 8000mAh - 13Wp



Armatura solare 40W 6.000 lm, autonomia 48 ore, rilevatore di presenza, crepuscolare, altezza installazione a 4/6 metri. 4000°K - 18000 mAh - 32Wp



Cod. SJ4040

Armatura solare 40W 6.000 lm, autonomia 48 ore, rilevatore di presenza. crepuscolare, altezza installazione a 5 metri sia a palo che a parete 4000 °K- 12000mAh – 21Wp

> PROMO 68,80€

Cod. TWP200

152,00€



#### Cod. SJT2040

Lampada solare per testa palo, 2.100 lm, pannello solare ø 400mm, autonomia 20 ore con crepuscolare 3000/4000°K - 6000 mAh - 10,8Wp



Lampione solare per testa palo, 2.800 lm, pannello solare ø 580mm, autonomia 20 ore con crepuscolare 3000/4000°K - 12000mAh - 42Wp



Faro led 1.900 lm, autonomia 15 ore, con pannello solare separato, con crepuscolare e cavo L=3M 4000°K - 25000 mAh - 20Wp



Cod. BFT1040

Proiettore solare orientabile, 10W 1080 lm, autonomia 20 ore, rilevatore di presenza, crepuscolare 4000°K - 7200mAh - 6Wp



Cod. BFT1840

Applique solare a parete, 600 lm, autonomia 16 ore con rilevatore di presenza e crepuscolare 4000°K - 2200 mAh - 1,8Wp

PROMO EZZO NETTO

18,75€



Cod. SJP54

Bollard solare per giardini, 1000 lm, autonomia 11 ore con rilevatore di presenza e crepuscolare, con picchetto 4000°K - 4400 mAh - 4Wp











# Interruttore crepuscolare NIGHTMATIC IQ

L'interruttore crepuscolare NightmatIQ ha un design essenziale e lineare che garantisce una perfetta illuminazione automatica; al raggiungimento della soglia crepuscolare impostata, l'interruttore crepuscolare accende contemporaneamente tutte le utenze allacciate (max. 1000 W/ LED: 250 W). Perfetto per gli esterni delle abitazioni, delle attività commerciali, terreni, giardini, vetrine e tante altre aree. Quando poi, al mattino, torna ad esserci sufficiente luce ambientale, le luci si rispengono del tutto autonomamente. Grazie al NightmatIQ, le lampade già presenti che finora venivano accese manualmente, vengono gestite in modo automatico. Il valore crepuscolare è regolabile in base alle esigenze tramite potenziometro a un valore di luminosità ambiente compreso tra 1 e 75 Lux. Che si tratti di pioggia, tempesta o neve – grazie al grado di protezione IP 54, il NightmatIQ lavora con affidabilità a qualsiasi condizione atmosferica. L'interruttore crepuscolare è disponibile nei colori bianco e antracite.


Cod. 4007841066130 - ANTRACITE

Cod. 4007841066147 - BIANCO







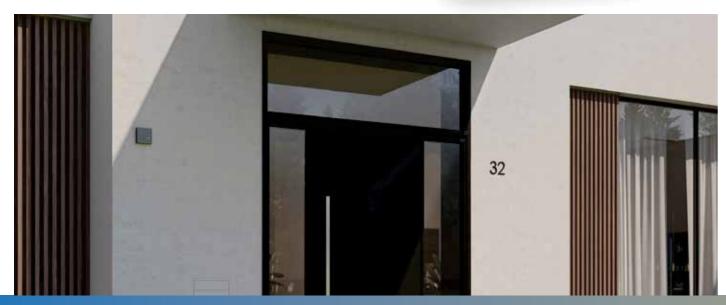

# Serie CUBO

Per illuminare gli esterni in modo elegante e automatico. Grazie alla serie Cubo di STEINEL è possibile risparmiare fino al 95% di energia. Grazie al sensore crepuscolare integrato che accende gli apparecchi solo quando la luce ambientale scende sotto il parametro impostato e al sensore di movimento che accende effettivamente la luce solo quando serve.

- Lampade da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso [Up- & Downlight] e paletto perfetto per illuminare vialetti ed esterni.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata
- Accessori di montaggio inclusi Confezione senza plastica

#### La serie Cubo in 4 varianti di design

- GL 80: Faretto per vialetti con illuminazione verso il basso, in avanti e laterale
- L 830: Lampada da parete con illuminazione verso l'alto, in basso e in avanti
- L 835: Lampada da parete con illuminazione verso l'alto, in basso, in avanti e parzialmente laterale
- L 840: Lampada da parete con illuminazione verso l'alto e verso il basso



Tutte e quattro le varianti di design sono dotate di **Bluetooth** ed offrono la possibilità di collegare i prodotti l'uno con l'altro in modalità wireless. La versione con sensore (versione SC) è disponibile nei colori argento o antracite.

GL 80 SC GL 80 C L 830 SC L 830 C L 835 SC L 835 C L 840 SC L 840 C











# SCONTO EXTRA 15%



DISPOSITIVI SMART PER STRIP LED

# NEXTA

# SICURAMENTE IL FUTURO









BL4-DE

Cod. 93288



PD9-1C-DE Mini

Cod. 92902



RCPlus-next N 230 Bian. Ril.m.IP54 20mtx230





HF-L1

Cod. 94440



Cod. 93132 Aleum Glow WB Ril.Mov. Est.IP54 Bianco


Cod. 93134 Aleum Glow AD Ril.Mov. Est.IP54 Antracite



Cod. 94402 HF-MD2




# 12-24V (CV) > DIM | IP20 PUSH RADIO RF Wi-FI VOCALE




HB80-4C	Radiocomando Rolling Code 433,92Mhz, 4 canali, funzione On-Off, dimmer up/down, cntrollo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Supporto magnetico a parete. Batteria CR2450.		
(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	80 13 7 (mm)		



L'APP OneSmart rende l'impianto intelligente e gestibile da remoto. Mediante la tecnologia CLOUD si può accedere ai dispositivi e gestire l'illuminazione da qualsiasi parte del mondo, con smartphone e tablet compatibili con i prodotti a comando vocale Google Home e Amazon Alexa

















# PROMOZIONE GIUNTATRICE

La **giuntatrice professionale FST-V6** riduce i tempi di giunzione grazie all'allineamento di precisione sul CORE a 6 motori e alla tecnologia avanzata di ispezione. Il display LCD touch screen da 5" consente un accesso rapido ai menu e l'automatizzazione della procedura ottimizza i tempi di installazione.

#### Caratteristiche

- Procedura di giunzione automatizzata mediante chipset che adotta l'intelligenza artificiale per ridurre al minimo la perdita di fusione ottica
- Elettrodi ad alta precisione "Digital Analysis Core Alignment System" per il controllo dell'arco di fusione
- Allineamento attivo a 6 motori sul CORE
- Display touch screen da 5" ad alta risoluzione
- Moltissime tipologie di fibre ottiche supportate: SM, MM, DS, NZDS
- Interfaccia grafica di utilizzo semplificata
- Zoom ottico: ingrandimento della fibra fino a 500x
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Accessori inclusi: batteria, taglierina, spelacavo, spella fibra a 3 fori, adattatore di rete, coppia di elettrodi di ricambio, manuale d'istruzioni, valigia rigida, alimentatore



# ATTREZZATURA PROFESSIONALE









- €149,00 + iva
- Sistema di regolazione automatico della forza di compressione attimale autorità del tubetto terminale.
- Acciaio speciale brunito e lucidato
- Manici in plastica bi-componente
   Sistema di rilascia di sigurozza
- Sistema di rilascio di sicurezza



Promozione valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2025\*

\*salvo esaurimento scorte





cumento non divulgabile a mezzo social. tti i prezzi indicati sul presente documento on da intanderci unali prezzi conciniisti






IF YOU LOVE YOUR BUILDING

# **NETTISSIMI URMET**

# Nuovi Kit villa audio Mikra2



Cod. 1183/631 monofamiliare

2 voice

Cod. 1183/632 bifamiliare

Pulsantiere in zama con grado di

Piena compatibilità con il sistema 2VOICE





voice

PRESE P40 x20 PRESA P40 +USB TIPO "C" x1

# Kit base

## Cod. 1784/801

Kit base video monofamiliare Mikra2, 2voice

Composizione: n. 1 cod. 1784/1

Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2

n. 1 cod. 1083/23 Alimentatore di colonna 2voice





2 voice

Composizione:

video, Mikra2

n. 1 cod. 1083/23

Alimentatore di colonna 2Voice

# Kit base

# Cod. 1784/802

Kit base video bifamiliare Mikra2, 2voice

n. 1 cod. 1784/2 Pulsantiera bifamiliare

n. 1 cod. 1083/55 Distributore 4 utenze

# OGNI 9 PZ IN ACQUISTO\* **+1PZ OMAGGIO**



# UN APPARECCHIO PER OGNI AMBIENTE

# START SPOT PIR IP65

#### Cod. 0005191

START SPOT PIR IP65 MULTIPOWER 670-1050LM 3CCT (2700K-3000K-4000K) **BIANCO** 

#### Cod. 0005192

START SPOT PIR IP65 MULTIPOWER 670-1050LM 3CCT (2700K-3000K-4000K) NERO



## START SPOT DIM

#### Cod. 0005509

START SPOT DIM **550lm** 3CCT (2700K-3000K-4000K) IP44 BIANCO

# Cod. 0005510

START SPOT DIM 620lm 3CCT (2700K-3000K-4000K) IP65 BIANCO



# START SURFACE IP54

#### Cod. 0043405

START Surface IP54 MULTIPOWER 500-2000lm 2CCT (3000K-4000K)

#### Cod. 0043406

START Surface IP54 MULTIPOWER + MW 500-2000lm 2CCT (3000K-4000K)

#### Cod. 0043409

START Surface IP54 MULTIPOWER 2500-4000lm 2CCT (3000K-4000K)





# START HIGHBAY IP65

#### Cod. 0039443

START Highbay IP65 MULTIPOWER 10000-20000lm **2CCT** (4000K-6500K)

# Kit Simon Urmet antracite opaco

# Cod. 11800/905.A

#### Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10108 Pulsante 1P NO 10A, 1M, antracite • n. 10 cod. 10103 - Deviatore
- 1P 10A, 1M, antracite • n. 30 cod. 10303 - Presa bipasso
- 2P+T 16A 250V, 1M, antracite • n. 20 cod. 10310N/2 - Presa P40
- 2P+T 16A 250V, 2M, antracite • n. 1 cod. 10312/2 Presa P40+USB 2P+T 16A 250V,
- 2M. antracite • n. 60 cod. 10350
- Copriforo 1M, antracite
- n. 40 cod. 10703N Supporto ribassato 3M con viti • n. 1 cod. 12513.AN - Calotta IP55 3M, antracite



# Cod. 11800/905.B

- Il kit è composto da: • n. 10 cod. 10108.B - Pulsante
- 1P NO 10A, 1M, bianco • n. 10 cod. 10103.B - Deviatore
- 1P 10A, 1M, bianco • n. 30 cod. 10303.B - Presa bipasso
- 2P+T 16A 250V, 1M, bianco • n. 20 cod. 10310N/2.B - Presa
- P40 2P+T 16A 250V, 2M, bianco • n. 1 cod. 10312/2.B - Presa P40+USB 2P+T 16A 250V.
- 2M, bianco • n. 60 cod. 10350.B Copriforo 1M, bianco
- n. 40 cod. 10703N Supporto ribassato 3M con viti

Kit Simon Urmet bianco opaco

• n. 1 cod. 12513.BN - Calotta IP55 3M, bianco







**LUCE D'AUTORE** 



**LUCE D'AUTORE** 

# **BRAVO - HB**

50.000h | -20 °C + 45 °C | 135 lm/W



#### cod. BVHB9840SC

**High-Bay** in alluminio con ottica simmetrica diffondente IP65

Potenza: 150W Flusso in uscita: 20.250 lm Altezza di installazione: 9 m Corrispondenza lampada tradizionale: 400W JM Dotazioni: gancio di sospensione.

PROMO REZZO NETTO 126,70€

# **BRAVO - FL**

50.000h | -20 °C + 50 °C | 123 lm/W



#### cod. 851200

Proiettore in alluminio con ottica simmetrica diffondente IP65

Potenza: 50W Flusso in uscita: 6.150 lm Altezza di installazione: 5 m Corrispondenza lampada tradizionale: 100W JM/SAP Dotazioni: staffa in acciaio regolabile +/-135°.

topTER **TERMOPLASTICO** 



cod. 490126 Presa con fusibili IP66/IP67 16A - 2P+ ±

> PROMO PREZZO NETTO 50,60€



IP66/IP67 16A - 2P+ ±

> PROMO 33,50€

# **TAIS Cube TERMOINDURENTE**

PROMO PREZZO NETTO 104,30€



#### cod. 550002

Quadro con porta cieca IP66

misura 2:

dimensioni esterne: 340x430x180 mm dimensioni utili interne:

280x375x120 mm

# L'OFFERTA LIGHTING si completa con:



**TIGUA** da 5.830 lm a 22.900 lm



**META** 150 da 10.600 lm a 30.000 lm



PROMO

30,60€

EZZO NETTO

X-TIGUA da 30.000 lm a 120.000 lm

# **ENERGY GO** QUADRO CABLATO ASC

# cod. 670040

cod. 579710

da parete

IP66/IP67

Cassetta di fondo

Quadro mobile da cantiere con protezione magnetotermica e differenziale - IP66

Composto da: n.4 16A 2P+ 🛓 4 mt. di cavo

PROMO PREZZO NETTO 203,40€



# **Kit TAIS TERMOINDURENTE**

# cod. SP231452

# Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 472620 16A - 2P+ 🛨 n.1 472730 16A - 3P+ 🛨

n.1 532211 contenitore

n.1 538801 piastra

n.2 538425 raccordi Ordinabile anche come cod. SP231452 codici confezionati

PROMO PREZZO NETTO singolarmente 289,80€







# SAMSUNG









Le migliori soluzioni Samsung uniscono comfort, connettività e facilità d'installazione per rendere unico ogni ambiente domestico o lavorativo.



Comfort WindFree

Diffusione omogenea senza getti d'aria



Connettività

Gestione e monitoraggio energetico tramite AI e App **SmartThings** 



Efficienza Energetica'

Alta efficienza energetica e prestazioni elevate

\*Le specifiche tecniche possono variare a seconda del modello.









# SAMSUNG



L'esclusiva tecnologia WindFree™ distribuisce l'aria delicatamente e uniformemente negli spazi, evitando i fastidiosi getti d'aria diretti e creando un ambiente ad «aria ferma"».

**WindFree**™ è la soluzione ideale in ogni contesto: in ufficio, hotel e punti vendita, ma anche negli **ambienti più delicati** della casa come la camera da letto.



Comfort WindFree

Diffusione omogenea senza getti d'aria



Gestione e monitoraggio energetico tramite Al e App




Alta efficienza

prestazioni elevate

energetica e





# **Find Your Comfort** CLIMATIZZAZIONE VENTILAZIONE POMPE DI CALORE

















# QUALITÀ IN PROMOZIONE

**3M** rappresenta, dal lontano 1902, il Concetto di Qualità Tangibile e Sostenibile.

**3M** usa la potenzialità della sua scienza per supportare i clienti nell'individuare le soluzioni più adeguate, operando responsabilmente per la protezione dell'ambiente.

**Temflex™ 165**, ad esempio, è un nastro isolante in PVC 100% Green con maggiore qualità adesiva senza COV (composti organici volatili. 3M è un'azienda globale che basa la sua innovazione sulla ricerca scientifica con 2 laboratori di sviluppo (Germania e USA). Abbiamo fatto la storia nel mondo elettrico: creato il primo nastro isolante nel 1946, il primo terminale di media tensione autorestringente nel 1968.

Perché comprare "altro" se si può avere l'ORIGINALE?

#### SCOTCH 2000

#### Cod. 7000076790

# Scotch® 2000 Nastro adesivo telato per elettricisti, Grigio, 50 mm x 46 m

Il nastro adesivo telato per elettricisti Scotch® 2000 è un nastro adesivo impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e adesivo in gomma. È un nastro multiuso per elettricisti per tutte le applicazioni di tenuta e fasciatura e può essere facilmente applicato su varie superfici, inclusi i tappeti. Ideale per fissare, raggruppare, contrassegnare temporaneamente i cavi e assemblarli in fasci. Questo nastro multiuso per elettricisti non lascia residui adesivi quando viene rimosso.

È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua. Almeno 1 rotolo nella propria attrezzatura non può mancare! PROMO
PREZZO NETTO
4,78€



#### 3M™ Temflex™ 165

### Cod. 7100184810

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC nero - black

PROMO
PREZZO NETTO

0,99€



## 3M™ Temflex™ 165

#### Cod. 7100184811

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC blu - blue

PROMO
PREZZO NETTO

1.07€



# 3M™ Temflex™ 165

# Cod. 7100184818

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC bianco - white

PROMO
PREZZO NETTO
1,07€



# 3M™ Temflex™ 165

### Cod. 7100184814

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC grigio - grey

PROMO
PREZZO NETTO
1,07€



# RESINE

**3M™ Scotchcast™ 2123 Resina isolante elettrica riaccessibile** è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione raiccessibile delle giunzioni. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi.

- Resina riaccessibile ad alte prestazioni confezionata all'interno di buste oppure dispenser.
- Resiste a una temperatura massima in uso continuo di 90 °C (194 °F).
- Eccellenti proprietà umettanti e bassa viscosità.
- Isolamento Nominale fino a 1 kV.
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

## Dove utilizzare 3M™ Scotchcast™ 2123: Sistemi di irrigazione, Impianti di citofonia e Automazione cancelli Scegli 3M™ Scotchcast™ 2123 rispetto al gel di silicone per:

- Riaccessibilità della giunzione grazie alla resina che si rimuove facilmente, riducendo i rischi di contaminazione e di perdite della sigillatura.
- Ottime prestazioni e stabilità quando esposta alla luce solare e alle alte temperature.
- Sigillatura ermetica che consente di spostare i cavi senza il rischio di penetrazione di polvere, sporco o sabbia.
- Rigidità meccanica che riduce i rischi di contatti elettrici Installazione più semplice e pulita.
- Piccoli interventi e riparazioni che richiedono una quantità minima di resina.

Codice	Descrizione
7100220923	3M™ Scotchcast™ 2123 Resina riaccessibile in busta da 90ml
7100220930	3M™ Scotchcast™ 2123 Resina riaccessibile in busta da 292 ml
7100220994	3M™ Scotchcast™ 2123 Resina riaccessibile in busta da 385ml
7100220970	3M™ Scotchcast™ 2123 Resina riaccessibile in busta da 659 ml
7100231726	3M™ Scotchcast Easy - Dispenser di resina riaccessibile 250ml



-	i
Scotchcast**	
Scotchcast	ACTION
	4000
Easy dispenser 250	100
(8) Name demonstrate your stops for the	The Person of th
48 Re-extended From the District House on	
(K) Wedererthinbores Hzz TJ (bit entitletter Erset)	Scotchcast"
ENGINEERS.	SCOTCHCAISE
	0.0
TOTAL	0
	Easy disperser 250
Marie Control	* Normal Constitution * Notes design (c) 10
	The Secretary of Contraction
19.	To the same of the
	The same of the sa
015	-
Tarris and the same of the sam	-
2123 🗳 🗳	2123
	A 100













# BINARIO 48Vdc

Gamma di binari magnetici elettrificati a bassa tensione dal design minimal ed elegante.

Le dimensioni ridotte li rendono quasi invisibili e particolarmente adatti ai vari progetti di illuminazione il cui obiettivo è focalizzare l'attenzione sull'oggetto illuminato tramite la fusione totale con l'architettura.


Gli elementi calamitati consentono facilità e versatilità nell'istallazione.

I binari magnetici a bassissima tensione consentono di posizionare, rimuovere e spostare gli apparecchi da accesi e quindi, di variare la configurazione in qualsiasi momento.

Tutto ciò comporta una versatilità estrema, velocità di intervento e sicurezza in fase di posizionamento dei corpi luminosi.



Codice	Descrizione	Misure	Colore		
BINARI MAGNETICI					
M-25102		Lunghezza 1000mm - H.16mm	NERO		
M-25202	Binario magnetico M16 plafone - sospensione	Lunghezza 2000mm - H.16mm	NERO		
M-25302	<u> </u>	Lunghezza 3000mm - H.16mm	NERO		




M-26102	Binario magnetico incasso	Lunghezza 1000mm	NERO
M-26202		Lunghezza 2000mm	NERO
M-26302		Lunghezza 3000mm	NERO

DRIVER CONSIGLIATI			
646433	DRIVER ON-OFF 50W - IP20		
646434	DRIVER ON-OFF 75W - IP20		
646435	DRIVER ON-OFF 120W - IP20		







# BINARIO 48Vdc

Codice	Descrizione	Misure	Colore
APPARECCH	II 48Vdc		
M-6037-LBC	ø 30 x 85 x 141 mm		NERO
M-99033			
M-99034	Lente PMMA		
M-6029-LBC		ø 68 x 134 mm	NERO
M-6035-LBC	Spot zoom	ø 58 x 113 mm	NERO
M-6017-LBC	Apparecchio lineare	300 x 25 mm	NERO
M-6019-LBC	ottica diffusa	600 x 25 mm	NERO
M-6020-LBC		114 x 25 mm	NERO
M-6021-LBC	Apparecchio lineare	222 x 25 mm	NERO
M-6023-LBC	con ottiche fisse	328 x 25 mm	NERO
M-6025-LBC		435 x 25 mm	NERO
M-6027-LBC	Apparecchio lineare con ottiche orientabili	220 x 88 x 22 mm	NERO
M-6015-LBC	Apparecchi lineari con ottiche rotanti	233 x 56 x 33 mm	NERO
M-6033-LBC	Apparecchio orizzontale angolare ottica diffuse	302 x 302 x 25mm	NERO

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
ACCESSORI		M-99049	Congiunzione angolare M20
M-99094	Tappo di chiusura M16 - KIT 2 pezzi	M-99097	Congiunzione angolare per binario da incasso
M-99096	Tappo di chiusura M20 - KIT 2 pezzi	M-99045	Giunto meccanico
M-99041	Testata di alimentazione	M-99098	Congiunzione angolare M16
M-99038	Testata di alimentazione con filo	M-99049	Congiunzione angolare M20
M-646826	Driver INTRACK 48Vdc	M-99097	Congiunzione angolare per binario da incasso
M-99037	Giunto elettrico flessibile	M-99035	Giunto meccanico
M-99045	Giunto elettrico	M-99091	Tenditore automatico con staffa - KIT n. 2 pezzi
M-99098	Congiunzione angolare M16	252	Rosone - KIT n. 2 pezzi - L.2000mm













