

FEBBRAIO•MARZO•2026

numero

23

elex

ITALIA

DIVISIONE ITS

NOVITÀ

PROMO
PREZZO
NETTO



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Cillit
Water Technology

ADDOLCITORI


SCONTO
EXTRA
10%



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

FLUSSIMETRO ELETTRONICO

PROMO
PREZZO
NETTO

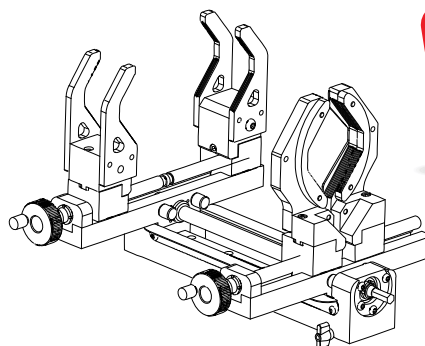

aquatherm

state of the pipe

COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA

NOVITÀ



DAB
WATER • TECHNOLOGY

ESYBOX POP

elex
ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

@elexitalia   

www.elexitalia.it

Scegli il meglio per i tuoi clienti, proponi Vaillant!

NOVITÀ
2026

ecoTEC intro



- ACS istantaneo
- Combustione pneumatica
- Modulazione 1:5
- Dimensioni compatte
- Versioni da interno, esterno e incasso

ecoTEC pure



- ACS istantaneo
- Combustione pneumatica
- Modulazione 1:4
- Facile e rapida installazione

ecoTEC pro



- Preriscaldamento ACS
- Combustione pneumatica
- Modulazione 1:5
- Affidabilità tecnologica

ecoINWALL plus



- Preriscaldamento ACS
- Combustione pneumatica
- Modulazione 1:5
- Installazione incasso salvaspazio

ecoBALKON plus



- Preriscaldamento ACS
- Combustione pneumatica
- Modulazione 1:5
- Installazione a balcone salvaspazio

ecoTEC plus



- Preriscaldamento ACS AquaComfort (VMW)
- Bollitore da 20l a stratificazione (VMI)
- Combustione elettronica IoniDetect
- Modulazione 1:9
- Gamma completa per ogni esigenza di comfort



Nella gamma condensing Vaillant trovi la risposta a quello che i tuoi clienti cercano: la qualità. Se scegli per loro la qualità tedesca, gli garantischi innovazione, sostenibilità, risparmio, design e connettività sempre e solo ai massimi livelli.



Comfort for my home

VELVET ADDOLCITORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE



- ✓ DESIGN COMPATTO E MODERNO
- ✓ FINO ALL'80% DI RISPARMIO IN SALE E ACQUA
- ✓ PROLUNGATA DURATA DI ELETTRODOMESTICI
- ✓ MINORE CONSUMO DI SAPONE
- ✓ FUNZIONE VACANZA: NESSUN SPRECO
- ✓ DISPLAY LCD E SENSORE SALE



**GARANZIA
5 ANNI**



**STOP
CALCARE**



RIVER 3 VIE

ACQUA PURA, ZERO PLASTICA,
MASSIMA COMODITÀ!

**UN SOLO RUBINETTO
TRE FUNZIONI**
FREDDA, CALDA,
TRATTATA CON
MICROFILTRAZIONE

STOP BOTTIGLIE DI PLASTICA

**E NON DOVRAI FORARE
IL LAVANDINO!**



Tutte le soluzioni per il trattamento delle acque

EUROACQUE s.r.l. via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro, Piacenza - ITALY
t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it

www.euroacque.it






la qualità
non è fumo

CANNE FUMARIE
INOX E PLASTICA

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLET-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI

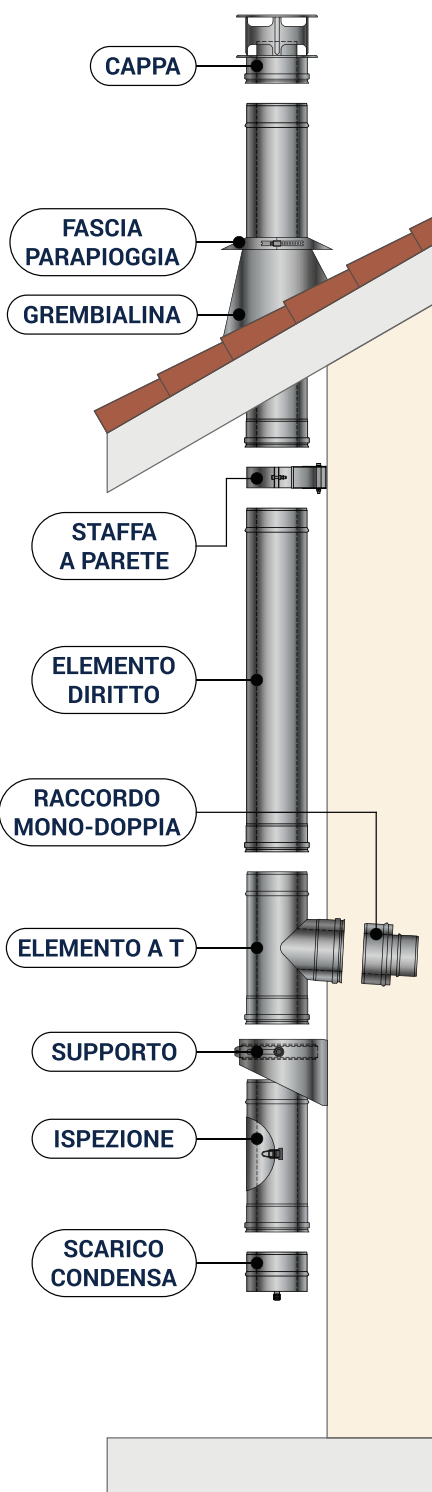

INOX

■ Monoparete



■ Doppia parete isolato aria



■ Doppia parete isolato lana



■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



PLASTICA

■ Monoparete PP



■ Coassiale



■ Doppia parete PP - Inox



STUFE A PELLETT E LEGNA

■ Monoparete ■ Doppia parete isolato aria




DIVERSiTECH
Simplify your work

**DA RIFIUTO A RISORSA:
SUMO, SUPPORTI PER UNITÀ
ESTERNE IN GOMMA**

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA
DI SUPPORTI SUMO

Realizzati con granuli di gomma
riciclata da vecchi pneumatici,
offrono massima riduzione
delle vibrazioni per una stabilità
eccezionale.

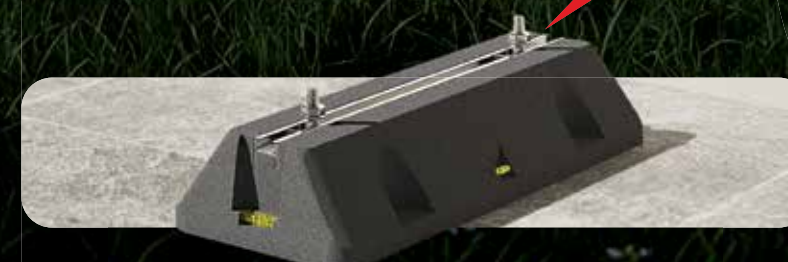

gia
diversitech.eu

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



ADDOLCITORI

1	013620AA	CILLIT MILLENIUM 15	€ 563,04
2	013621AA	CILLIT MILLENIUM 20	€ 629,28
3	013622AA	CILLIT MILLENIUM 25	€ 640,80

NOVITÀ



PRODOTTI SOLIDI E CONCENTRATI PER IMPIANTI HVAC

1	010124AA	CILLIT-SimplyTECH CLEANER	€ 19,08
2	010125AA	CILLIT-SimplyTECH PROTECT HT	€ 30,24

NOVITÀ



KIT PROTEZIONE & EFFICIENZA ENERGETICA

1	010170AB	KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO BT	€ 85,12
2	010174AA	KIT RISPARMIO ENERGETICO	€ 89,60
3	010175AA	KIT HP UNIVERSAL	€ 115,84



FILTRI DEFANGATORI A MASSE FILTRANTI

1	012280AA	CB-THERMOCYCLON 5	€ 203,76
2	012291AA	CILLIT-SILVERMAG	€ 58,46



ADDOLCITORI PER IL REINTEGRO DI IMPIANTI


1	012352AA	CILLIT-AQA THERM HES	€ 161,28
2	012353AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-S (0,75 l)	€ 57,53
3	012354AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-L (3,5 l)	€ 117,36

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.




cillit.it

POMPA SCARICO CONDENSA BDF



Scheda Tecnica

COD. 117321



COMPATIBILE CON CALDAIE E CLIMATIZZATORI



MANUTENZIONE RIDOTTA

DESIGN LINEARE

INSTALLAZIONE SEMPLICE

La soluzione pratica per migliorare l'efficienza dei sistemi di climatizzazione e riscaldamento.

- ★ **Efficienza:** La pompa BDF è progettata per garantire un funzionamento ottimale, riducendo i tempi di inattività e migliorando le prestazioni complessive del sistema di climatizzazione e riscaldamento.
- ★ **Portata max:** 20 l/h.
- ★ **Facilità di installazione:** La pompa BDF è facile da installare e integrare nel sistema esistente.
- ★ **Affidabilità:** Progettata per operare in modo continuo, la pompa BDF offre una soluzione robusta e duratura per la gestione della condensa.
- ★ **Compatibilità:** La pompa è **compatibile con caldaie e climatizzatori** con una potenza max per unità pari a 28kW / 95550Btu/h.
- ★ **Manutenzione ridotta:** Richiede una manutenzione minima, il che significa meno tempo e costi spesi per la sua gestione.
- ★ **Silenziosità:** Le pompe BDF sono progettate per funzionare in modo silenzioso, riducendo il rumore ambientale e migliorando il comfort degli utenti.
- ★ **Livello sonoro:** 19dB(A).



MA
20 L/h



PREVALENZA MAX
20M



RUMORE
19dB(A)

f i n y
www.ferrariwelcome.it



NUOVA LINEA TEK

PIÙ CHIAREZZA FUORI, LA STESSA AFFIDABILITÀ DENTRO



La LINEA TEK si rinnova. Le nuove etichette rendono la gamma più chiara e facilmente riconoscibile. Meno tempo al banco, più sicurezza nella scelta. Il prodotto resta lo stesso: qualità professionale, affidabilità e prestazioni di sempre. LINEA TEK. Competenza senza compromessi. Parola di Bruno.

Scansiona il QR Code e scarica la Guida sul trattamento degli impianti termici.



FIMI S.p.A. - Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR) - Tel. 0373 780193
www.fimi.net - info@fimi.net
f in @

COLORA IL COMFORT

AMPIA SCELTA DI COLORAZIONI, STESSA AFFIDABILITÀ DELL'ALLUMINIO



INALTERABILI NEL TEMPO

grazie alla doppia verniciatura



VERSATILI

19 nuove colorazioni disponibili



SOSTENIBILI

100% alluminio



BASSA TEMPERATURA

ideali in impianti a bassa temperatura con pompe di calore

CALIDOR SUPER B4
PURE METAL



GARDA DUAL 80
PURE WHITE RAL 9010



TRIBECA
FOREST GREEN



COOL
BLACK COFFEE



FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIOLONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



SCONTO
EXTRA
10%

Cod. 2780TS.635

Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

GEBERIT FLOWFIT

MAI PIÙ SFORZI INUTILI



**KNOW
HOW
INSTALLED**


Il lavoro per gli installatori non è mai stato così facile. Il modulo di pressatura orientabile consente di stabilire la posizione del punto di pressatura in modo preciso e in ogni situazione. Inoltre, il numero e il peso degli attrezzi si riducono notevolmente. Infatti tutti i raccordi dal d16 al d75 possono essere pressati con due sole ganasce.

Con Geberit Flowfit:

- Innovativa pressatura laterale
- Posizionamento intuitivo
- Meno attrezzi

www.geberit.it

SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA TIEMME: comfort, efficienza energetica e sostenibilità

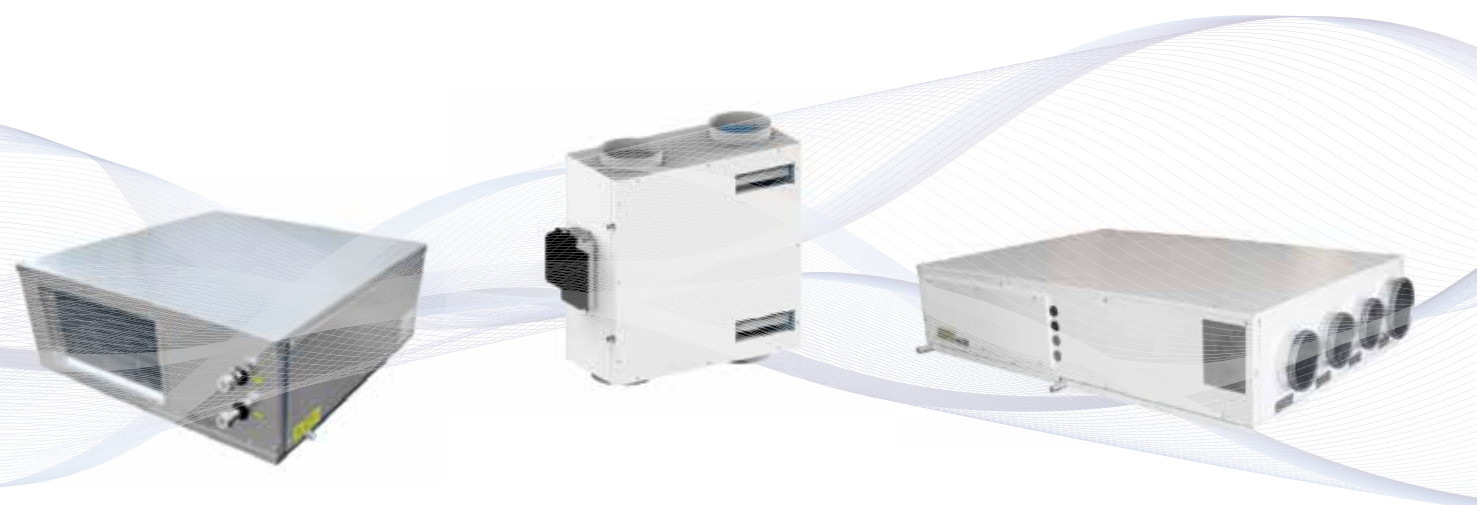

Grazie all'ampia gamma rinnovata di macchine dedicate al trattamento dell'aria, è semplice scegliere la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza.

La nuova gamma è composta da deumidificatori, ventilazione meccanica controllata, deumidificatori con VMC, deumidificatori con VMC con batteria idronica per riscaldamento e raffrescamento, ventilconvettori e batterie di post riscaldamento e post raffrescamento.

Le macchine sono disponibili in varie taglie e configurazioni per applicazioni residenziali e settore terziario.

Il sistema di termoregolazione Climav 2.0 Building Management consente di gestire tutti gli aspetti della climatizzazione, dalla gestione dell'umidità e temperatura alle macchine di trattamento aria, in modo da controllare l'impianto tramite un unico sistema.



Scansiona il QR Code
e visita il sito Tiemme

TIEMME.COM

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Gnutti Group



POSSIBILITÀ
DI MANUTENZIONE A
IMPIANTO FUNZIONANTE

Radiant
Systems

Energy
Management

L'innovazione è un'idea semplice.



Valvole automatiche di sfogo aria R88E e R89 ispezionabili, con filtro integrato e scarico orientabile

La nuova serie di valvole progettata da Giacomini **preserva le prestazioni e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento più a lungo**, garantendo nel contempo maggiore versatilità e semplicità nell'installazione e nelle operazioni di pulizia e manutenzione.



SCANSIONA
IL QR CODE
e guarda il video

GIACOMINI
WATER E-MOTION

MARCHIO
STORICO

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

 **ARISTON**
Comfort sostenibile per la tua casa



Lydos Hybrid Wi-Fi
Scaldacqua elettrico ad accumulo

Meno impatto sul pianeta e sulla bolletta

/ PERFORMANCE EFFICIENTI / CONNETTIVITÀ SMART
/ QUALITÀ MASSIMA / FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

ariston.com



chiama Ariston

0732.633.528

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

 **ATUSA**

Fittings & Valves



 **ATUSA**

ATUSA ITALIA

Via Giuseppe di Vittorio, 12 - 14
20050 LISCATE (MI) - **ITALIA**
info.italy@atusagroup.com
Tel.: +39 02 95351070


www.atusagroup.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm

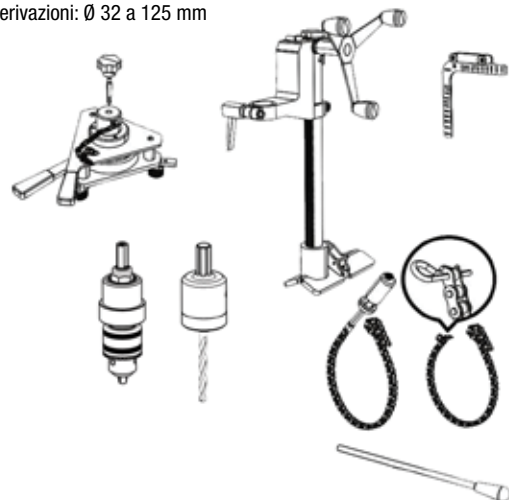


PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)

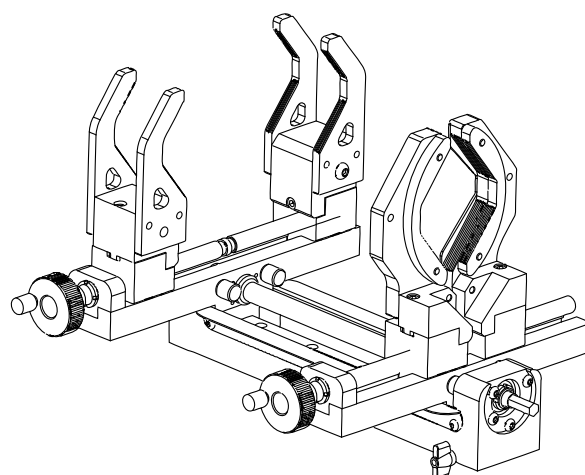

Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.380,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	1.909,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	367,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	346,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	1.008,00 €



G. GIOANOLA
contatori d'acqua **SISMA**
METERING EFFICIENCY



CONTATORE A INDUZIONE ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE DATI IN WMBus FREQUENZA 868

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA MODELLI S-DRY, IALF E WARF

Dimensione da ½" a 12"

- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Idonei per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757

e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>

EsyBox Pop: pressione massima, dimensioni minime.

L'ultima novità in casa EsyBox Line: tutta la tecnologia DAB
in un nuovo corpo leggero, compatto e all-in-one.



DAB

nupiindustrieitaliane.com
info@nupinet.com



Contenimento della
caduta termica
con sistemi preisolati



Applicazioni
esterne



L'alternativa
all'acciaio



Affidabilità nei trasporti
degli idrocarburi

Affidabilità dei prodotti NUPI
nei sistemi di climatizzazione
dei Data Center

GENIUS PIEDINO A PAVIMENTO



Disponibile nei colori:
Avorio e Nero

GENIUS

SUPPORTI A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



PICO ULTRA PLUS UNITÀ DI VENTILAZIONE PUNTUALE A PARETE CON RECUPERO DI CALORE E PROGRAMMAZIONE ORARIA

NEW



TS-ERVU RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO CANALIZZABILE A SOFFITTO O A PARETE

NEW



THEMAFAST CONDENS

**Tutto il comfort,
subito.**

- Tecnologia Aquaspeed FAST® con microaccumulo 3 lt: acqua calda senza attese al prelievo e senza sbalzi di temperatura
- Sistema FlameFit: funzionamento sempre ottimizzato e sicuro
- Modulazione 1:9
- Attacchi idraulici compatibili alle versioni precedenti
- Gestibile da remoto con gateway Wi-Fi, App dedicata e centralina climatica MiGo Select




hermann-saunierduval.it




STAFFAGGIO LEGGERO OTER

È SUBITO INSTALLATO



900-30x15
Profilato 30x15



900-32x20
Profilato 32x20



902-01
Piastra angolare 90°
con due asole



902-02
Piastra angolare 135°
con due asole



902-03
Piastra unione



950
Mensola
lunghezza 210/315 mm




952-01
Supporto a parete
"ORIZZONTALE"



952-02
Supporto a parete
"VERTICALE"



954-Z
Mensola
lunghezza 300/350 mm

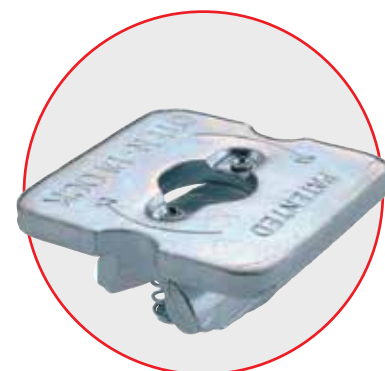


907
Dado rapido
Ø M8/M10



907-T
Dado rapido
Ø M8/M10
con tronchetto
32/65 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

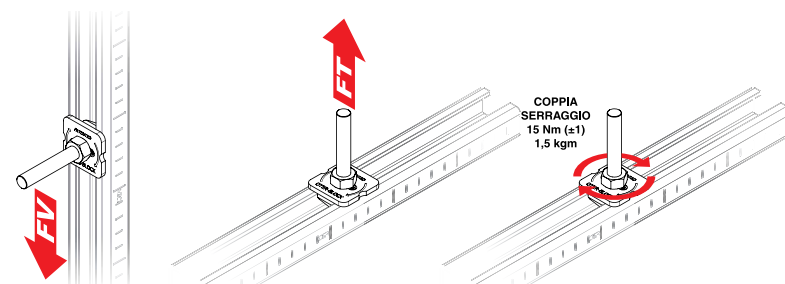

Sistema interamente costruito in acciaio, composto da due molle elastiche che ne garantiscono un uso nel tempo senza deteriorarsi. Estrema facilità di montaggio, non necessita di pressioni, basta una semplice rotazione di 90°. Ideale per il montaggio su profilati di staffaggi per tubazioni nell'impiantistica industriale. Adatto per il montaggio sia con barre filettate che con tronchetti.

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

K-FLEX

NUOVA GAMMA!
Tubi multistrato e
raccordi pressfitting



RACCORDI PRESSFITTING

La soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi di riscaldamento a pavimento all'acqua potabile.



K-FLEX® SOLID
Tubo multistrato PERT / AL / PERT



K-FLEX® SOLID RIVESTITO
Tubo multistrato PERT / AL / PERT
con tubo in polietilene



K-FLEX® EVOH
Tubo multistrato PERT / EVOH / PERT

K-FLEX

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy
tel.: +39.039.68241 - fax: +39.039.6824560
e-mail: italysales@kflex.com

www.kflex.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



Valvola con manometro



RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE

Anti Calcare



DP1

Dosatore di Polifosfati

Il dosatore di polifosfati **DP1** fornisce un adeguato **trattamento anticalcare e anticorrosivo all'acqua**, mantenendone inalterate le caratteristiche di potabilità.

Trova applicazione principalmente a monte degli impianti idrici di alimentazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria, direttamente all'ingresso dell'acqua fredda sanitaria alla caldaia.

- + Super compatto
- Elevata efficienza
- Elimina tutte le impurità
- Combatte la corrosione
- Prolunga la vita della caldaia
- Garantisce l'efficienza dell'impianto
- Semplice e rapida installazione
- Utilizzabile per impianti sanitari
- Installabile in posizione orizzontale e verticale



Scansiona
il QR Code per
scoprire di più



RBM S.p.A
Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) - Italy
Tel. +39 030 2537211 - Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu - www.rbm.eu

FEBBRAIO•MARZO•2026

OMNIA LIFE M / FT

Powered by R290

**EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ,
COMFORT NELLE NUOVE POMPE DI
CALORE FERROLI A GAS R290**

OMNIA LIFE M e OMNIA FT, soluzioni avanzate per il comfort residenziale e commerciale di piccola/media potenza. La pompa di calore monoblocco OMNIA LIFE M utilizza il refrigerante ecologico R290, con GWP pari a 3, garantendo efficienza e sostenibilità, con produzione di acqua fino a 75°C. L'unità interna idronica OMNIA FT, con serbatoio ACS integrato, è progettata per abbinarsi alle pompe di calore Ferroli, offrendo un sistema completo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.



ferroli

www.ferroli.com



aquatherm
state of the pipe

ARISTON
Comfort sostenibile per la tua casa

ATUSA



**BOCCOLONE
ANTINCENDIO**

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

DAB
WATER • TECHNOLOGY

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

FERRARI
Components & tools

ferroli

FIMI

fondital

GBD

GEBERIT

gia
a DiversiTech company

GIACOMINI
WATER E-MOTION

G. GIOANOLA

**Hermann
Saunier Duval**

IK K-FLEX

nupi
INDUSTRIE ITALIANE

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

rack system
INTERNATIONAL S.r.l.

RBM

Tecnosystemi
group

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Vaillant