

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA NOVEMBRE | DICEMBRE |

numero



SPINE E ALIMENTATORI USB



ILLUMINA LA TUA CITTÀ **CON LA MAGIA SMART**





SCOPRI COME OTTENERE:



BOSE diffusore portatile SoundLink Flex





FLOODLIGHT PERFORMANCE

www.elexitalia.it













TOP-LEVEL

TOP-LEVEL

PROMO

344,00€

Kit Allarme radio

Cod. DS-PWA64M-KIT-WE

- KIT AX PRO 4G 64Zone Dual SIM
- 1 Telecomando
- 1 Rivelatore PIR
- 1 Contatto Magnetico

PROMO PREZZO NETTO 259.00€



Centrale Allarme radio-filo

Cod. DS-PWA64-M2H-WE

AX PRO 16 Centrale AX PRO 4G 64 Zone con 16ingressi a Bordo Dimensioni 170x170x38.6mm



Kit Villa Videocitofonia 2FILI HD monofamiliare connesso

Cod. DS-KIS705EY

Kit villa due fili mono familiare espandibile connesso











Kit Villa Videocitofonia 2FILI HD bifamiliare connesso

Cod. DS-KIS705EY/2Monitors

Kit villa due fili bi-familiare espandibile connesso







Kit Villa Videocitofonia IP monofamiliare connesso

Cod. DS-KIS604-S

KIT Intercom IP Monofamiliare composto da: DS-KV8113-WME1. PREZZO NETTO

DS-KH6320-WTE1-W, DS-3E0106HP-E





Kit Villa Videocitofonia IP bi-familiare connesso

Cod. DS-KIS604-S/Bi-family

KIT Intercom IP BI-Familiare composto da: DS-KV8213-WME1.

2x DS-KH6320-WTE1-W, DS-3E0106HP-E







TVCC IP COLORVU

Cod. DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

BULLET IP COLORVU OTTICA FISSA H.265+ 4MP





Cod. DS-7604NI-Q1/4P

NVR 4CH POE 4K + 1xHDD 1TB VIDEO

PROMO PREZZO NETTO 223,00€



TVCC Turbo HD

Cod. DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA DWDR 5MP TURBO HD 4in1



Cod. iDS-7204HUHI-E1/S

DVR 4ch 4K Motion 2.0 con HDD Specifico TVCC 1TB incluso

> PROMO PREZZO NETTO 205.00€



Cod. ADS-12FG-12N

Alimentatore per telecamere









PROTAGONISTA NELLO SVILUPPO



ATTREZZATURA PROFESSIONALE

ATIVON

PROMO-HP3/SC6X 1 Utensile Crimpstar HP3 per connettori preisolati da 0,25 a 6 mm² 1 forbice \$C6X taglio fino a 50 mm² flex.

€79,90 + iva

Crimpstar[®]







1CRCR018BS



1CRCR028B



1CRCR029B







1IC7245



1TITE313/MC

Set i 2 IOC CU-BC	COMFORT ON Set 1 2 10C 20-8C
1TITE540E	

1TITE541E

{2:34 Ada	POTEL
200 ° 200 ° 100 °	12:34 3 on 22:0 Auto ON
1TXCDS29WIFI	
	1TXCR029WIFI

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
1CRCDG02	CRONO GIORN 2 MODULI 230V	50,40 €
1CRCR018BS	CRONOT.SETT UP & DOWN CR018BS	65,00 €
1CRCR028B	CRONOT. MENU 4 TASTI 3Vcc BIANCO	67,50 €
1CRCR029B	CRONOT. MENU 4 TASTI 230V BIANCO	73,20 €
1CRCR308/G	CRONOT.ANALOG.GIOR.3Vcc	42,00 €
1CRCR311B	CRONOT. SETT. PARETE 3Vcc BIANCO	44,40 €
1IC7245	INT.CREP.EST. "FEBO"	22,00 €
1104091	INT OR.DGIT. 1 CANALE ASTROLUX	46,00 €
1SPSP020	RILEV. DI MOVIM. CONTROSOF. 360 gradi	31,20 €
1TITE303/MC	TERM.ELET.INC.UNIVERS. EST-OFF-INV	35,80 €
1TITE313/MC	TERM.ELET.INC.LCD EST/OFF/INV 230V	45,60 €
1TITE540E	TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC	34,80 €
1TITE541E	TERM.DIGITALE INCASSO MOON 230VAC	32,40 €
1TXCDS29WIFI	CRONOT WIFI 230V INCASSO V002	85,20 €
1TXCR029WIFI	CRONOT WIFI 230V BIANCO V002	85,20 €



Nuovo kit

con utensile oleodinamico

HT51

+ 9 matrici serie ME

-TC400ND-S0



Promozione valida dal 1 novembre al 31 dicembre 2025*

*salvo esaurimento scorte







PROMO TERRA AC WALLBOX


Sicura, integrata, connessa.

Scopri la ricarica ideale per le applicazioni residenziali, le imprese e non solo.



veicoli elettrici

€535,00 (IVA esclusa)







Controllo via app o portale



Gestione dinamica del carico

7,4 kW Cod. 6AGC101252 Cod. 6AGC082155 n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW con n.1 Terra AC Wallbox da 7,4 kW presa T2 shutter e RFID con cavo integrato Tipo 2 e RFID Display Cod. 6AGC101191 Cod. 6AGC085386 n.1 Terra AC Wallbox da 7.4 kW n.1 Terra AC Wallbox da 7.4 kW con presa T2 shutter e RFID, 4G, MID con cavo integrato Tipo 2 e RFID, 4G, MID



PUNTA SULLA QUALITÀ CON I VIDEOCITOFONI ABB



KIT BIFAMILIARE

Cod. WLK316B

€428,00


Kit bifamiliare Vivavoce 4,3"

- 1 X WLE102A posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsanti
- 2 X WLI304B posti interni Vivavoce 4,3"
- 1 X WLD103X Alimentatore controller 650 mA

Cod. WLI304B

Monitor vivavoce 4,3"

€128,00



ONE TOUCH 7"

Cod. WLI401B

OneTouch 7" bianco

+ supporto da parete

+ adattatore LAN

€380,00



START KIT VIDEO

Cod. WLK206X

1 X WLM300X Modulo video

1 X WLM 100A Modulo audio

1 X WLD104X Alimentatore controller 1200mA OK

€270,00



KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" DA PARETE

Cod. WLK315B

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" 1X WLE101A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante 1X WLI304B posto interno Vivavoce 4,3" 1X WLD103X Alimentatore controller 650 mA

€304,00



KIT CORNETTA MONOFAMILIARE DA INCASSO

Cod. WLK212B

- 1 X WLI202B Monitor 4,3" con cornetta
- 1 X WLF302A Telaio posto esterno 2 moduli
- 1 X WLS802G Scatola da incasso 2 moduli
- 1 X WLM300X Modulo video
- 1 X WLM101A Modulo audio 1/2 pulsanti
- 1 X WLD103X Alimentatore controller 650 mA

€431,00











PROGETTIAMO IL FUTURO. ADESSO.

Z: 3.78 Ω ISC: 64,0 A LOOP TN Std RAPLO PRO Str. COM A Str.

RAPIDPROEDITION2

Kit fisico costituito da 2 strumenti UNIKS confezionati in un unico packaging.

All'interno il **RAPIDPRO**, il più piccolo multifunzione per la verifica della sicurezza elettrica secondo la norma CEI 64/8, che permette di certificare l'impianto elettrico e la pinza **CL2** per identificare le correnti di dispersione in **OMAGGIO**.

PROMO
PREZZO NETTO
399,00€

C128PROEDITON2

Kit fisico costituito da 3 strumenti UNIKS confezionati in un unico packaging. All'interno la pinza Amperometrica C128PRO a 1500Vdc, ideale per il fotovoltaico, in OMAGGIO la penna cercafase a display R18 che indica il senso ciclico delle fasi e il multimetro M12 professionale.

Occhiali da sole UNIKS IN REGALO







PVPROPLUS

Strumento completo di accessori per la verifica, ricerca guasti e manutenzione degli impianti fotovoltaici fino a 1500Vdc 40A con pannelli Mono e Bifacciali.

Esegue test e misurazioni di categoria 1 e categoria 2 previsti dalla norma IEC62446. CURVA I-V,MISURA ISOLAMENTO ,CONTINUITÀ a 200mA, TEST STRINGHE (Voc,ISC), AUTOSEQUENCE, DISPLAY TOUCHSCEEN.

In **OMAGGIO** termocamera articolo **T100** per smartphone IOS e ANDROID con risoluzione pari a 256X192 PXL.

LA SCELTA DELLA QUALITÀ

























COMELIT

Feel Secure

Feel Secure

VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2

Cod. PL6701

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e

forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante è retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura" per facilitarne l'utilizzo.
Dimensioni (L x H x P):
186 x 180 x 35 mm





VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2


Cod. PL6721

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti

meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo.

Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.





KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE WI-FI. SB2

Cod. PL8451V

Kit monofamiliare con videocitofono Wi-Fi per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere esterne e fino a 4 utenti con 4 videocitofoni per utente. Installabile sia in abitazioni che nel terziario. Il kit è fornito programmato e pronto all'uso. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono

principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/ tablet e dagli assistenti vocali Alexa/ Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva.

PROMO
PREZZO NETTO
429,00€

KIT QUADRA E 7TOP VIP

Cod. KVO8570

Il kit comprende: n° 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n° 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7" vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n° 1 art. 1488 – iniettore di alimentazione per kit, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.



KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

Cod. KCA2061B

Kit audio monofamiliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere esterne e citofoni acquistabili separatamente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso.



VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE WI-FI 5. SB2

Cod. PL6741

135 x 170 x 23 mm.

Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/

Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto.

PROMO
PREZZO NETTO
235,00€



Cod. PL8461M

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono con cornetta da 4.3" serie People art. PL6701, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. È possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in



KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE 4,3". SB2

Cod. PL8461V

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. È possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione



KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

Cod. KCA5061B

Kit per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili.

Composto da 1 pulsantiera da esterno Ciao art. CA5100B corredata del pulsante di chiamata art. CA9214, 1 citofono Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori per realizzare l'impianto.



CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

Cod. 2738W/A

Kit audio mono e bifamiliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari È possibile espandere il kit in versione monofamiliare con 1 pulsantiera da esterno. Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo per ogni utente.













APP-1- light

Illumina la tua città, con la magia SMART











@Giocoplast





@Giocoplast

APP-1- light Fantasy

Facile da usare, magico da vivere!

Con APP-i Light Fantasy di Giocoplast, trasformare ogni ambiente in un'esperienza luminosa unica è semplicissimo! Facili da usare e perfette per tutti, rendono speciale ogni spazio con un solo tocco.





SCOPRI TUTTA LA LINEA

@Giocoplast



@Giocoplast



@Giocoplast













INSIEME, INFINITE SOLUZIONI DI FISSAGGIO





TASSELLI BLUEFIX + CT-CLIP

Cod. KITCASSBFIX-EL01

600 TASSELLI BLUEFIX BIMATERIALE 6x35 300 COLLARI FISSATUBO CT-CLIP 16-32mm



CHIODATRICE PULSA 27E





PRODOTTI CHE DURANO NEL TEMPO









Cod. 92902

Cod. 93460

Cod. 94440 HF-L1







DALI

Cod. 93132 Aleum Glow WB Ril.Mov. Est.IP54 Bianco Cod. 93134 Aleum Glow AD Ril.Mov. Est.IP54 Antracite



Cod. 94401 HF-MD1











serie MULTICORRENTE

SCONTO EXTRA 10%



serie MULTICORRENTE

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) IP67 Constant multicurrent LED driver (CC) IP67

OUTPUT ROTARY SEC SET 200mA **0** 300mA **8** 350mA 400mA 450mA **3** 500mA **A** 550mA **6** 600mA **7**

650mA **E** 700mA **F**

General Characteristics

Technical Features

Caratteristiche Costruttive

Plastic case Contenitore plastico Driver for external use Alimentatore da esterno Driver for indipendent mounting Alimentatore ad uso indipendente Completely sealed electronic board Scheda elettronica completamente resinata Électric class protection I Classe elettrica di protezione II Protection degree IP67 Grado di protezione IP67 Cavi H05RN-F lunghezza 180mm H05RN-F cables lenght 180mm




Caratteristiche Tecniche

Input voltage range 220-240Vac Input frequency 50÷60Hz Constant current output 200÷700mA (settings by rotary dip-switch) Factory setting: 700mA Energy Efficiency (EE) 86% Open circuit Protection (OCP) Overload protection (OLP) Protection against overtemperature (OTP) Short circuit protection (SCP) Power factor correction (PFC) $\lambda \ge 0.95$ Operating ambient temperature Ta -25°C ÷ +50°C Max case temperature on Tc 75°C Tensione di ingresso 220-240Vac Frequenza di ingresso 50÷60Hz Corrente di uscita costante 200÷700mA (impostabile tramite micro-interruttore rotativo) Impostazione di fabbrica: 700mA Efficienza Energetica (EE) 86% Protezione al circuito aperto (OCP Protezione al sovraccarico (OLP) Protezione alla sovratemperatura (OTP) Protezione al corto circuito (SCP) Fattore di potenza (PFC) $\lambda \ge 0.95$ Temperatura ambiente di funzionamento Ta $25^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ Temperatura massima sul punto Tc 75°C






Norme di Riferimento













ioi no-ioau operation			011-011		'	•						
CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	CC	Peso Weight (g)				
			8,4		200	0,85						
			10,5		250	0,86						
LE20MCHIP67 220-240		12,6	3-42	300	0,88							
		50÷60		14,7	14,7	350	0,89					
			16,8		400 0,90							
	220-240		18,9		450	0,91	CC	210				
							20	3-40	500	0,89		
		19,8	3-36	550								
			3-33	3-33	600	0,93						
			19,5	3-30	650							
		19,6	3-28	700	0,95							

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) IP67 Constant multicurrent LED driver (CC) IP67

General Characteristics



Caratteristiche Costruttive

Plastic case Driver for external use Driver for indipendent mounting Completely sealed electronic board Électric class protection II Protection degree IP67 H05RN-F cables lenght 190mm



Technical Features

600mA 650mA 3 700mA 750mA 800mA 850mA 900mA A 950mA **E** 1000mA 1050mA **F**

Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto Power supply not suitable for no-load operation

OUTPUT ROTARY

SEC SET

350mA

400mA

450mA

500mA

550mA 2


Input voltage range 220-240Vac Input frequency 50÷60Hz Constant current output 350+1050mA (settings by rotary dip-switch) Factory setting: 350mA Energy Efficiency (EE) 89% Overload protection (OLP)

Short circuit protection (SCP) Power factor correction (PFC) $\lambda \ge 0.96$ Operating ambient temperature Ta -25°C ÷ +50°C Max case temperature on Tc 75°C



Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac Frequenza di ingresso 50÷60Hz Corrente di uscita costante 350÷1050mA (impostabile tramite micro-interruttore rotativo) Impostazione di fabbrica: 350mA Efficienza Energetica (EE) 89% Protezione al sovraccarico (OLP) Protezione al corto circuito (SCP) Fattore di potenza (PFC) $\lambda \ge 0.96$ Temperatura ambiente di funzionamento Ta 25°C ÷ +50°C Temperatura massima sul punto Tc 75°C





Norme di Riferimento

EN 61000-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62384











1050

tc

MAX 50°C | MAX 75°C | λ≥0,96 |

ta

PFC | 57,8 | x≥0,96 | WATT

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	CC	Peso Weight (g)					
			19,3		350								
			22		400	0,94							
			24,8		450								
LE55MCHIP67 220-240		27,5		500	0,95								
		30,2		550	0,33								
	33				600								
		35,8		650									
	5MCHIP67 220-240 50÷60 38,5 9-55 41,3 44 46,8 49,5 52,3 55	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	38,5	9-55	700		CC	300		
		41,3		750									
						800	0,96						
								46,8		850	. 0,00		
								900					
				950									
		55		1000									







SELV

57,8

IP67







SPINE E ALIMENTATORI USB



Codice	Descrizione	Colore
80010	Spina italiana 2P+T 10A mod. BICÒ	
80020	Spina italiana 2P+T 16A mod. BICÒ	D:
81000	Presa bipasso italiana 2P+T 16A mod. BICÒ	Bianco
81050	Presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A smontabile	
80150	Spina a squadra franco/Schuko 2P+T 16A mod. CLOCK	
80090	Spina a squadra italiana 2P+T 16A mod. CLOCK	Bianco
80080	SPINA A SQUADRA ITALIANA 2P+T 10A MOD. CLOCK	
82903	Alimentatore USB compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Bianco
82904	Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Nero

VALIDITÀ: Raccolta ordini dal 01.11.2025 AL 31.12.2025 ATTIVITÀ NON CUMULABILE CON ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN ESSERE

PER OGNI ESIGENZA DI SIGLATURA INDUSTRIALE

Il sistema di siglatura industriale Grafoplast ad alte prestazioni in grado di potenziare il lavoro di marcatura a costi contenuti. Consente ad elettricisti, quadristi e professionisti del settore di stampare etichette, targhe, strisce modulari, tessere per cavi, tessere per morsetti, pulsanti e dati di targa, per siglare tutti i componenti del quadro elettrico.







PROMOZIONI SALVO ESAURIMENTO SCORTE







ITALWEBER Un mondo di protezione





SOLUZIONI PER LA SICUREZZA ELETTRICA

Guanti isolanti in lattice "DEXTERI+", IEC 60903

CG05C Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.00 MAX 500 VOLT TG.10 CG10C Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.0 MAX 1000 VOLT TG.10 CG-1-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.1 MAX 7,5 KV TG.10 CG-2-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.2 MAX 17 KV TG.10	Codice	Descrizione
CG-1-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.1 MAX 7,5 KV TG.10 CG-2-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.2 MAX 17 KV TG.10	CG05C	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.00 MAX 500 VOLT TG.10
CG-2-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.2 MAX 17 KV TG.10	CG10C	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.0 MAX 1000 VOLT TG.10
	CG-1-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.1 MAX 7,5 KV TG.10
	CG-2-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.2 MAX 17 KV TG.10
CG-3-10-NR Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.3 MAX 26,5 KV TG.10	CG-3-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.3 MAX 26,5 KV TG.10



Guanti isolanti composito con protezione meccanica/ARC-FLASH, IEC 61482-1-2 IN CL. 2

Codice	Descrizione
CGM-00-10	Guanti isolanti composito CLASSE 00 MAX 500 VOLT TG.10
CGM-0-10	Guanti isolanti composito CLASSE 0 MAX 1000 VOLT TG.10
CGM-1-10	Guanti isolanti composito CLASSE 1 MAX 7,5 KV TG.10
CGM-2-10	Guanti isolanti composito CLASSE 2 MAX 17,5 KV TG.10
CGM-3-10	Guanti isolanti composito CLASSE 3 MAX 26,5 KV TG.10





Custodie per guanti e verificatore pneumatico

Codice	Descrizione
5CG6655	Custodia guanti in plastica PVC
CG-35/2	Custodia guanti in ABS con talco
5VP6657	Verificatore pneumatico

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA ELETTRICA

Scarpe e tronchetti isolanti

Codice	Descrizione
MV-222/**	Scarpe basse tipo S3 con suola isolata 1KV EN ISO 20345 - misura **
MV-223/**	Scarpe alte tipo S3 con suola isolata 1KV EN ISO 20345 - misura **
5TR6805/**	Tronchetti dielettrici tensione di prova 10.000V EN 20347, EN 50321 - misura **





Elmetti e visiere isolanti

Codice	Descrizione
5EL30568-GL	Elmetto per elettricisti isolato 1000V - GIALLO EN397-EN50365
5EL30568-BL	Elmetto per elettricisti isolato 1000V - BIANCO EN397-EN50365
MO-284	Visiera con attacco universale isolamento 1000\
5ELMO-185-GL	Elmetto isolato con visiera integrata - GIALLO
5ELMO-185-BL	Elmetto isolato con visiera integrata - BIANCO

Kit sicurezza a bordo automezzi

Codice	Descrizione
5PS6740	Borsa pronto soccorso a bordo automezzi
5EP9620	Estintore portatile a polvere 1 Kg classe omologazione 5A-21B-C







Kit pronto soccorso e pacchi medicazione per reintegro

Codice	Descrizione
5PS6871	Valigetta pronto soccorso ALL.2 DM 388
5PS6871-PACK	Pacco reintegro ALL.2 DM 388
5PS6873	Valigetta pronto soccorso ALL.1 DM 388
5PS6873-PACK	Pacco reintegro ALL.1 DM 388









QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

Cod. NA4723

Nastro autoagglomerante per l'isolamento e la protezione di qualsiasi superfice o conduttore fino a 69kV. L'applicazione non necessita dell'utilizzio di calore o pressione esterna.



Cod. MP103

Il primo e unico gel bicomponente in monoflacone riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Lo speciale tappo di MPone® consente di utilizzare un unico flacone per conservare e miscelare il gel senza utilizzo di caraffe o altri recipienti. Utilizzabile anche in condizioni di installazione disagevoli.





Kit "Take It Fast installer"

Cod. KT1081

Contenente articoli di consumo di uso quotidiano: Fascette bianche 200 x 2,5 mm 5pz Fascette bianche 280 x 2,5 mm 4 pz Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 2,5mm 30pz Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 4 m 30pz 30pz Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 6 mm² Nastro adesivo isolante in PVC 19x 25 mm 2pz Nastro autoagglomerante EPR 1pz Multimetro digitale portatile TOO IN OMAGGIO 1pz



Kit "Take It Fast installer" 2

Cod. KT1083

Contenente articoli di consumo di uso quotidiano: Fascette bianche 160 x 2.5 mm 5pz Fascette bianche 200 x 3.5 mm 4pz Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 1,5mm Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 2,5mm Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 4,0mm Morsetti a cappuccio TBOX in stecca da 10 poli - 6,0mm 20pz Nastro adesivo isolante in PVC 19 x 25 mm 2pz Nastro autoagglomerante EPR 1pz Pinza amperometrica digitale TOO IN OMAGGIO 1pz







DIMAX 542 PLUS S & RAM 814 BLE UP



DIMAX 542 PLUS S

Cod. 5420130

Dimmer universale R/L/C MAX 250W ottimizzato per LED.


- Funzione memoria
- Protetto da sovratensioni/cortocircuiti
- Funzione sveglia con doppio click a luce spenta ON soft in 5minuti (da minimo a massimo di intensità)
- Funzione spegnimento ritardato, con doppio click a luce accesa, OFF soft in 5 minuti (da massimo a minimo di intensità)
- Possibilità di impostazione del minimo (per evitare flicker sui LED)
- Possibilità di forzatura del taglio di fase sull'anticipo (posizione "LED 2") nel caso certe lampade dimmerino male in modalità "auto"

Ram 814 BLE UP

Cod. 8140150

Cronotermostato elettronico per il monitoraggio e la regolazione temporizzata della temperatura ambiente.

- Funzionamento a 230V
- Modalità riscaldamento e raffrescamento
- Comando tramite App
- Adatto per la regolazione della temperatura ambiente in case unifamiliari, appartamenti, luoghi pubblici, ecc.
- Installazione in scatola da incasso
- Sensore di temperatura incluso
- Collegamento diretto Bluetooth Low-Energy (BLE) tra App e RAMSES BLE
- Impostazioni comode via App con comando intuitivo da smartphone o tablet
- Ingresso esterno per permettere di collegare un sensore di temperatura esterno, sensore a pavimento, rilevatore di movimento, contatto finestra o contatto telefonico
- Algoritmo di regolazione intelligente (regolatore durata impulso, regolatore isteresi)











PHILIPS

PHILIPS

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI ALTA QUALITÀ





















Ledinaire



Ledinaire





TECNOLOGIA INNOVATIVA DI ALTA QUALITÀ















51763999			
RC009B			
UGR ≤ 19			
lm K	cm	W Dr	iver
(3400) (4000) (60x60) (28) (P	su)









BETTERMANN

SICUREZZA ELETTRICA







IL NUOVO MULTIMETRO CAT III COMPATTO HT.

CORRENTE DC MAX 10 A

TENSIONE AC/DC MAX 600 V

600V

Operazione SUPERCOMBI

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE E ANALISI DI RETE

- Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
- Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Resistenza di Isolamento fino a 1000V
- Resistenza Globale di terra senza intervento del differenziale
- Test di **polarità**
- Prove RCD di tipo A, AC, B, B+, CCID, DD ed F, Generali e Selettivi
- Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta
- Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili
 Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE
- > Senso ciclico delle fasi > Caduta di tensione
- > Correnti di dispersione > Misure parametri ambientali
- Seguenza automatica prove di verifica su stazioni EVSE**
- Memoria interna e connessione a PC
- > Connessione Wi-Fi a smartphone e tablet Android e iOS
- ** Con l'adattatore EV-TEST100, accessorio opzionale

Con l'acquisto del SUPERCOMBI SEMPRE INCLUSO un super OMAGGIO!

INQUADRA IL QR CODE E SCOPRI **IL TUO OMAGGIO!**











MASSIMA QUALITÀ

Gaffette Quick

Cod. 2149010

2955 M20 | Gaffetta Quick



Cod. 2149016

2955 M25 | Gaffetta Quick



Cod. 2149022

2955 M32 | Gaffetta Quick



Gaffette

Cod. 2250209

2037 12-20 LGR

Cod. 2250241

2037 16-24 LGR

PROMO

0,38€

PROMO

PREZZO NETTO

0,24€



Cod. 2250306

2037 27-43 LGR

PREZZO NETTO 0,48€

Cod. 2250438 2037 27-43 LGR

PROMO 0,68€

PROMO

27,14€

REZZO NET

PROMO

Clip fermacavi

Cod. 2332790

CTC 7,5x180 LGR

PROMO PREZZO NETTO 0,11€

Cod. 2332794 CTC 7,5x280 LGR

PROMO PREZZO NETTO



Piastra

Cod. 7407182

EP V 9-3 Piastra coperchio GES9-3



Torretta scomparsa

Cod. 7405093

GES9-3B U9011 GT

PROMO

Cod. 7405079

GES9-3B U 9011



Box portapparecchi

Cod. 7407579

MT9 12I

PREZZO NETTO 31.85€

Scatola per GES9 Cod. 7427434

UDHOME BOX 9 EX















FLOODLIGHT PERFORMANCE

Floodlight Performance è un proiettore robusto e durevole, ideale per l'illuminazione di aree pubbliche, facciate di edifici, cantieri e parcheggi.

Vantaggi del prodotto

- Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP66
- Estremamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento
- Pressacavo robusto con funzione waterstop integrata
- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
- Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione

Codice	Descrizione	
FLOODLIGHT PERFORMANCE		
FL6910KLM830BG4	FL 100 P 69W 10K 830 PS SY100 BK	
FL6910KLM830WG4	FL 100 P 69W 10K 830 PS SY100 WT	
FL6910KLM840BG4	FL 100 P 69W 10K 840 PS SY100 BK	
FL6910KLM840WG4	FL 100 P 69W 10K 840 PS SY100 WT	
FL6910KLM865BG4	FL 100 P 69W 10K 865 PS SY100 BK	
FL6910KLM865WG4	FL 100 P 69W 10K 865 PS SY100 WT	
FL10015KLM830BG4	FL 150 P 100W 15K 830 PS SY100 BK	
FL10015KLM830WG4	FL 150 P 100W 15K 830 PS SY100 WT	
FL10015KLM840BG4	FL 150 P 100W 15K 840 PS SY100 BK	
FL10015KLM840WG4	FL 150 P 100W 15K 840 PS SY100 WT	
FL10015KLM865BG4	FL 150 P 100W 15K 865 PS SY100 BK	
FL10015KLM865WG4	FL 150 P 100W 15K 865 PS SY100 WT	
FL13320KLM830BG4	FL 200 P 133W 20K 830 PS SY100 BK	
FL13320KLM830WG4	FL 200 P 133W 20K 830 PS SY100 WT	
FL13320KLM840BG4	FL 200 P 133W 20K 840 PS SY100 BK	
FL13320KLM840WG4	FL 200 P 133W 20K 840 PS SY100 WT	
FL13320KLM865BG4	FL 200 P 133W 20K 865 PS SY100 BK	
FL13320KLM865WG4	FL 200 P 133W 20K 865 PS SY100 WT	
FL16725KLM830BG4	FL 250 P 167W 25K 830 PS SY100 BK	
FL16725KLM830WG4	FL 250 P 167W 25K 830 PS SY100 WT	
FL16725KLM840BG4	FL 250 P 167W 25K 840 PS SY100 BK	
FL16725KLM840WG4	FL 250 P 167W 25K 840 PS SY100 WT	
FL16725KLM865BG4	FL 250 P 167W 25K 865 PS SY100 BK	
FL16725KLM865WG	FL 250 P 167W 25K 865 PS SY100 WT	







I nuovi BULKHEAD sono disponibili sia nella versione on/off che con sensore. Sono perfetti per la sostituzione degli apparecchi con lampade fluorescenti per l'illuminazione di corridoi, scale, ingressi e sottopassi.


Vantaggi del prodotto

- Altamente versatili grazie al multi select: temperatura colore regolabile (3.000 K /4.000 K) e livelli di lumen fino a 2.000 lm [4 livelli]
- Sostenibili attraverso il concetto EVERLOOP con componenti sostituibili (riparabili)
- Performance migliorate: fino a 138 lm/W di efficienza e durata fino a 55.000 h (L80)
- Apparecchio indoor e outdoor resistente con protezione IK10 e IP65
- Risparmio di energia grazie al sensore high frequency (HF) di luminosità e movimento

Codice	Descrizione	
BULKHEAD ROUND GEN.2 Multiselect		
BLKRD25010CPSW	BLKH RD 250 P 10W CPS WT	
BLKRD25010CPSB	BLKH RD 250 P 10W CPS BK	
BLKRD30017CPSW	BLKH RD 300 P 17W CPS WT	
BLKRD30017CPSB	BLKH RD 300 P 17W CPS BK	

Codice	Descrizione	
BULKHEAD ROUND GEN.2 Multiselect- Con sensore		
BLKRD25010CPSWS	BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	
BLKRD25010CPSBS	BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	
BLKRD30018CPSWS	BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT	
BLKRD30018CPSBS	BLKH RD SEN 300 P 18W CPS BK	



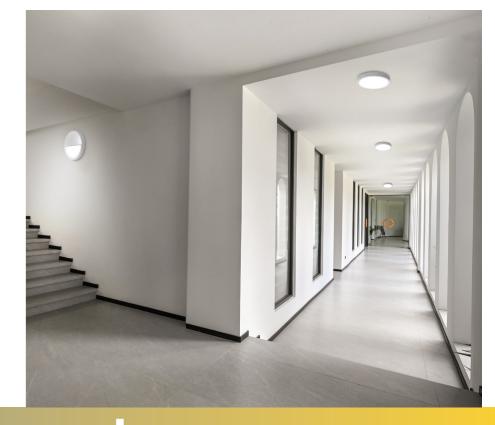







QUALITÀ IN PROMOZIONE

3M rappresenta, dal lontano 1902, il Concetto di Qualità Tangibile e Sostenibile.

3M usa la potenzialità della sua scienza per supportare i clienti nell'individuare le soluzioni più adeguate, operando responsabilmente per la protezione dell'ambiente.

Temflex™ 165, ad esempio, è un nastro isolante in PVC 100% Green con maggiore qualità adesiva senza COV (composti organici volatili). 3M è un'azienda globale che basa la sua innovazione sulla ricerca scientifica con 2 laboratori di sviluppo (Germania e USA). Abbiamo fatto la storia nel mondo elettrico: creato il primo nastro isolante nel 1946, il primo terminale di media tensione autorestringente nel 1968.

Perché comprare "altro" se si può avere l'ORIGINALE?

3M™ Temflex™ 165

Cod. 7100184810

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC nero - black

PROMO
PREZZO NETTO
0,99€



3M™ Temflex™ 165

Cod. 7100184811

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC blu - blue

PROMO
PREZZO NETTO
1,07€



3M™ Temflex™ 165

Cod. 7100184818

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC bianco - white





3M™ Temflex™ 165

Cod. 7100184814

Misure: 19mm x 25m Nastro PVC grigio - grey

PROMO
PREZZO NETTO
1,07€



SCOTCH 2000

Cod. 7000076790

Scotch® 2000 Nastro adesivo telato per elettricisti, Grigio, 50 mm x 46 m

Il nastro adesivo telato per elettricisti Scotch® 2000 è un nastro adesivo impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e adesivo in gomma. È un nastro multiuso per elettricisti per tutte le applicazioni di tenuta e fasciatura e può essere facilmente applicato su varie superfici, inclusi i tappeti. Ideale per fissare, raggruppare, contrassegnare temporaneamente i cavi e assemblarli in fasci. Questo nastro multiuso per elettricisti non lascia residui adesivi quando viene rimosso. È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua.

Almeno 1 rotolo nella propria attrezzatura non può mancare!

PROMO
PREZZO NETTO
4,78€



RESINE

3M™ Scotchcast™ 2123 Resina isolante elettrica riaccessibile è una resina incapsulante a base di polibutadiene bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione riaccessibile delle giunzioni. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi.



Dove utilizzare 3M™ Scotchcast™ 2123: Sistemi di irrigazione Impianti di citofonia

Scegli 3M[™] Scotchcast[™] 2123 rispetto al gel di silicone per:

- Sigillatura ermetica che consente di spostare i cavi senza il rischio di penetrazione di polvere, sporco o sabbia
- Isolamento e protezione di una resina con la riaccessibilità di un gel
- Piccoli interventi e riparazioni che richiedono una quantità minima di resina

3M™ Scotchcast Easy

Cod. 7100231726

Dispenser di resina riaccessibile 250ml

Automazione cancelli



3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Bottiglia 0,95 lt

Riduce l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si fraziona con l'invecchiamento a caldo o a freddo.

Benefici

- Incolore, non macchia e veloce da pulire perché è idrosolubile
- Facile da maneggiare e da applicare, non lascia residui
- Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive
- Stabile a temperature comprese tra -5°C e +45°C



SCONTO

EXTRA

25%

SUL LISTINO







NOVEMBRE | DICEMBRE | 2025

PACCHETTO COSTITUITO DA:

Prodotti dei marchi riportati per un valore netto di

1.200,00€

BOSE

diffusore portatile SoundLink Flex

179,95 €

Totale

1.379,95 €

1.205,00 €

RISPARMI

174,95€

12,68%

DI SCONTO























