

SETTEMBRE • OTTOBRE • 2025

numero

21

elex

ITALIA

DIVISIONE ITS

IN OMAGGIO
CALDAIA
ecoTEC pro



 **Vaillant**

POMPA DI CALORE R290



PROMO
PREZZO
NETTO



 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

 **Cillit**
Water Technology


SISTEMI PER ACQUA DA BERE

SCONTO
EXTRA
5%



OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

COLLARE

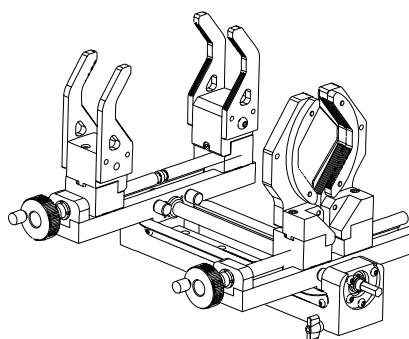

PROMO
PREZZO
NETTO



aquatherm
state of the pipe

COLLETTORI SU MISURA

elex
ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

@elexitalia   

www.elexitalia.it



IMPERDIBILE PLUS&PRO!

Prorogata
fino al
31 Ottobre
2025



**Acquista
aroTHERM plus,**
la pompa di calore R290
più venduta di Vaillant,
**e ricevi subito
in omaggio**
l'inimitabile caldaia
ecoTEC pro*.

*Modello ecoTEC pro 23kW




INIZIATIVA RISERVATA AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE E VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



*la qualità
non è fumo*


CANNE FUMARIE
INOX E PLASTICA

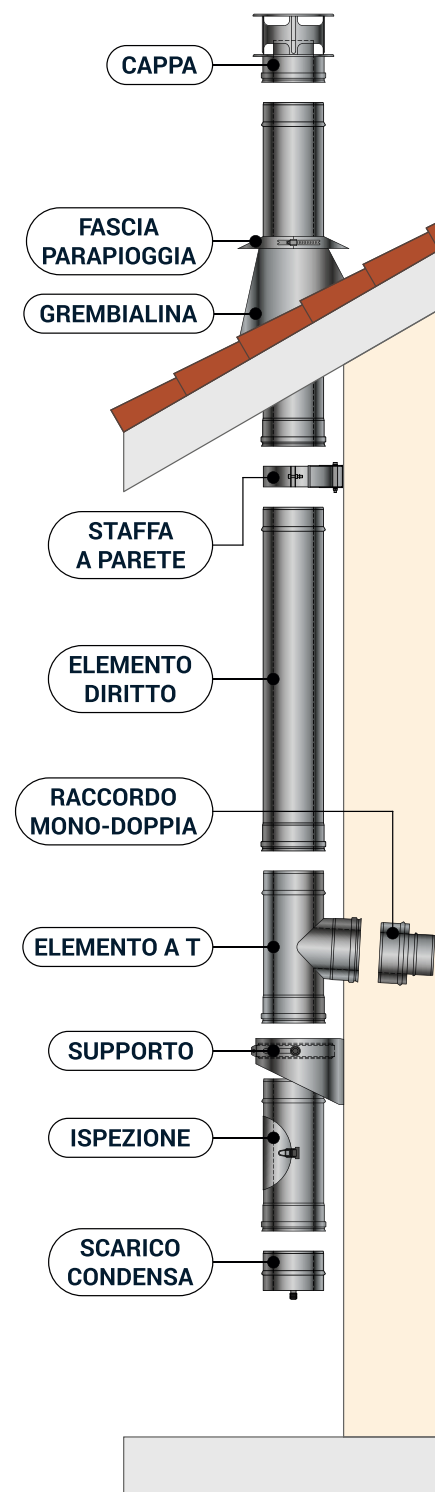

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLET-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI

INOX

■ Monoparete



■ Doppia parete isolato aria



■ Doppia parete isolato lana



■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



PLASTICA

■ Monoparete PP



■ Coassiale




■ Doppia parete PP - Inox



STUFE A PELLETT E LEGNA

■ Monoparete

■ Doppia parete isolato aria



FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



SCONTO
EXTRA
10%

Cod. 2780TS.635

Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

columbia® soda Upper



Novità!

**La tua sorgente
di benessere
a portata di mano**

Immagina di avere sempre a disposizione acqua fresca, frizzante o naturale, della migliore qualità, direttamente dal tuo rubinetto, senza il problema delle pesanti bottiglie e i fastidiosi trasporti

VELVET

ADDOLCITORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE

- ✓ DESIGN COMPATTO E MODERNO
- ✓ FINO ALL'80% DI RISPARMIO IN SALE E ACQUA
- ✓ PROLUNGATA DURATA DI ELETTRODOMESTICI
- ✓ MINORE CONSUMO DI SAPONE
- ✓ FUNZIONE VACANZA: NESSUN SPRECO
- ✓ DISPLAY LCD E SENSORE SALE

**GARANZIA
5 ANNI**



**STOP
CALCARE**

RIVER 3 VIE

ACQUA PURA, ZERO PLASTICA,
MASSIMA COMODITÀ!

**UN SOLO RUBINETTO
TRE FUNZIONI**
FREDDA, CALDA,
TRATTATA CON
MICROFILTRAZIONE

**STOP BOTTIGLIE DI PLASTICA
E NON DOVRAI FORARE
IL LAVANDINO!**




Tutte le soluzioni per il trattamento delle acque

EUROACQUE s.r.l. via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro, Piacenza - ITALY
t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it

www.euroacque.it

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

esybox LINE



**MODULARITÀ E CONNETTIVITÀ
LA RIVOLUZIONE DELLA PRESSURIZZAZIONE IDRICA**



ESYBOXLINE.COM

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



Semiatek

La più compatta,
conveniente e
semplice da installare

ThemaFast Condens

Straordinaria stabilità
della temperatura
ed erogazione senza
attese

Master Condens

Eccezionale quantità
di acqua calda
sempre disponibile

Thema Condens

Massima versatilità di
installazione per unità
mono e multi familiari

Spazio

Ideale per balconi,
solo 24 cm di
profondità e comando
remoto

Sempre al tuo fianco
con una gamma completa
per soddisfare tutti i tuoi clienti.

hermann-saunierduval.it



Anti Calcare



DP1

Dosatore di Polifosfati

Il dosatore di polifosfati **DP1** fornisce
un adeguato **trattamento anticalcare**
e anticorrosivo all'acqua, mantenendone
inalterate le caratteristiche di potabilità.

Trova applicazione principalmente a monte
degli impianti idrici di alimentazione di
impianti di produzione di acqua calda sanitaria,
direttamente all'ingresso dell'acqua fredda
sanitaria alla caldaia.

- +** Super compatto
- Elevata efficienza
- Elimina tutte le impurità
- Combatte la corrosione
- Prolunga la vita della caldaia
- Garantisce l'efficienza dell'impianto
- Semplice e rapida installazione
- Utilizzabile per impianti sanitari
- Installabile in posizione orizzontale e verticale



Scansiona
il QR Code per
scoprire di più



RBM S.p.A
Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) - Italy
Tel. +39 030 2537211 - Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu - www.rbm.eu

LIQUIDO ANTICONGELANTE PROTETTIVO PER SOLARE



WIPE LINE

FSL è un liquido anticongelante fluorescente atossico, a base di glicole propilenico per pannelli solari, di lunga durata e ad alto scambio termico, che viene combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto, come ad esempio acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Garantisce protezione sia da gelo sia da alte temperature. FSL è particolarmente indicato per proteggere dal gelo gli impianti solari termici.

Idoneo e utilizzabile anche con:

- impianti di riscaldamento ad alta ed a bassa temperatura, raffreddamento
- pompe di calore
- impianti geotermici

DA DILUIRE



Tabella
diluizione



Vedi
versioni!



cod. 170312

230 Kg



cod. 170310

10 Kg



cod. 170311

25 Kg



www.ferrariwelcome.it



GEBERIT SILENT-PP

IL SISTEMA INNOVATIVO AD INNESTO

**KNOW
HOW
INSTALLED**


Il sistema Geberit Silent-PP per lo scarico negli impianti civili e industriali è ottimizzato idraulicamente e acusticamente.

- Disponibili pezzi speciali e raccordi di passaggio per il collegamento ai sistemi di scarico Geberit in PE;
- Facilità e velocità d'installazione in tutta sicurezza;
- Economicamente vantaggioso;
- Ottime prestazioni fonoisolanti.

L'intero sistema è sinonimo di sicurezza e tranquillità d'installazione. Questo è quello che intendiamo per "Know-How Installed".

www.geberit.it

VENTILCONVETTORI CANALIZZABILI MULTIZONA: comfort, efficienza energetica e sostenibilità

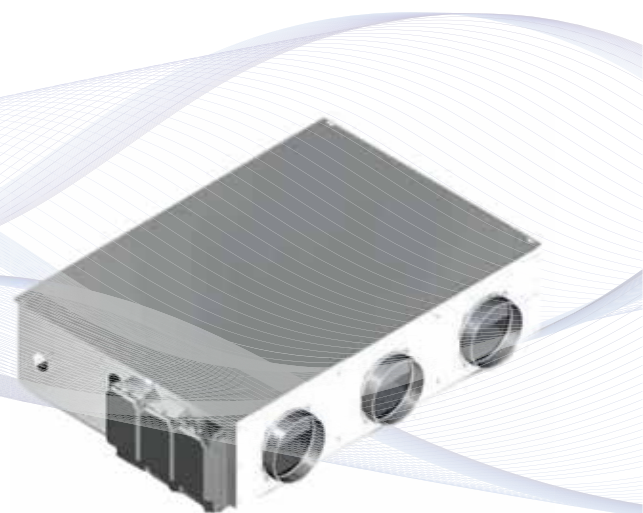

Ventilconvettore ultrapiatto con minimo ingombro ed alta silenziosità, installazione orizzontale in controsoffitto con possibilità di gestione multi-zona (da 2 a 5 ambienti) che permette una soluzione personalizzata alle singole esigenze.
Unità dotata di ventilatori regolabili singolarmente al fine di ottimizzare le portate d'aria richieste, il confort acustico ed i consumi energetici.

Il sistema di termoregolazione Climav 2.0 Building Management consente di gestire tutti gli aspetti della climatizzazione, dalla gestione dell'umidità e temperatura alle macchine di trattamento aria, in modo da controllare l'impianto tramite un unico sistema.



Scansiona il QR Code
e visita il sito Tiemme


TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



fondital

POMPA DI CALORE & RADIATORI IN ALLUMINIO

LA COMBINAZIONE PER IL COMFORT SOSTENIBILE

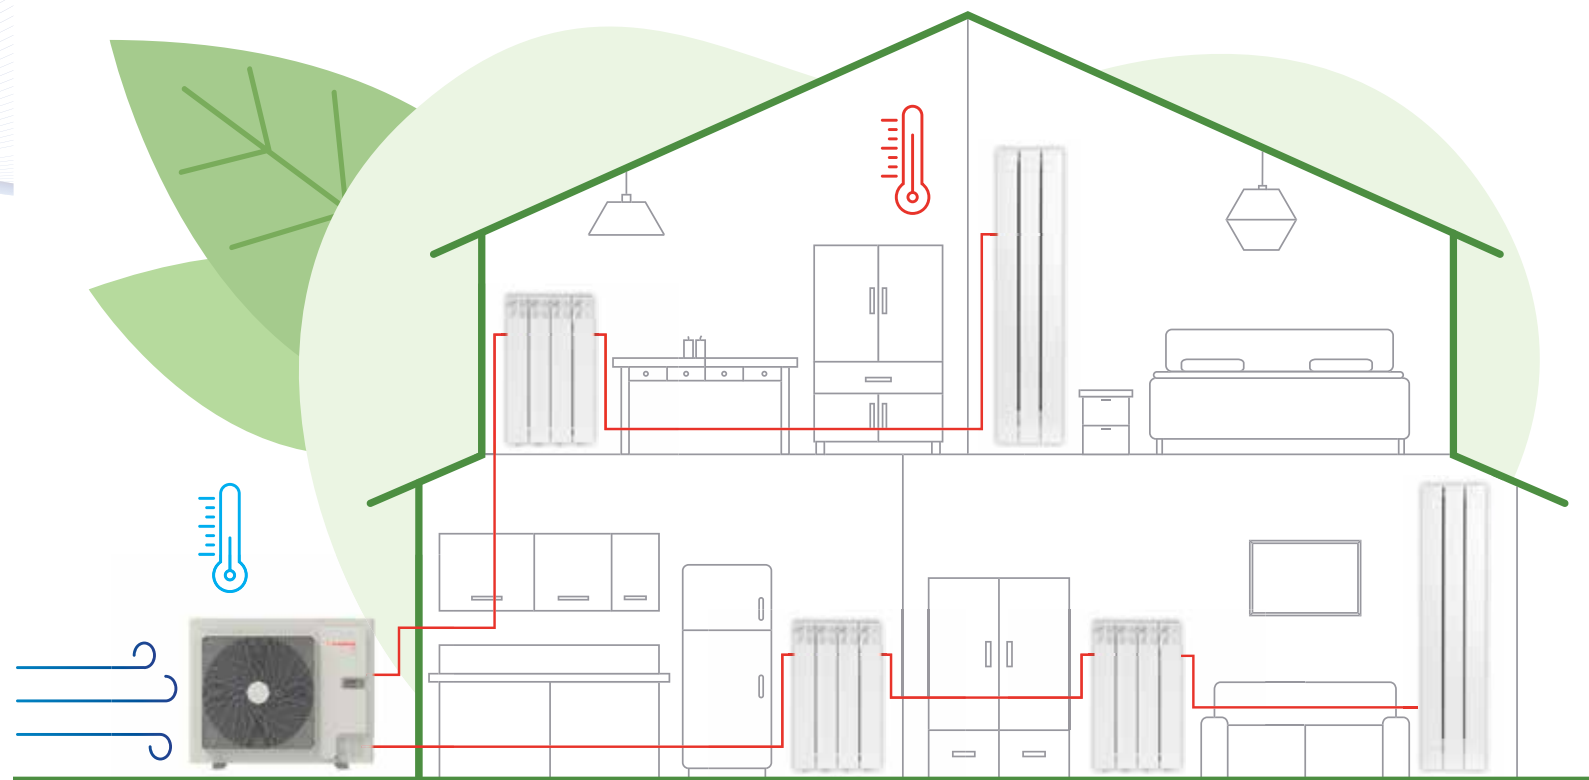

COMFORT IMMEDIATO

Raggiunge subito la temperatura desiderata grazie alla bassa inerzia dell'alluminio



INTEGRAZIONE FLESSIBILE

Compatibile con impianti esistenti senza interventi invasivi



EFFICIENZA RESPONSABILE

Ottimizza l'impianto a bassa temperatura con minori emissioni



DESIGN VERSATILE

19 colorazioni, sviluppo in verticale e orizzontale

f @ in

fondital.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



POSSIBILITÀ
DI MANUTENZIONE A
IMPIANTO FUNZIONANTE



Radiant
Systems



Energy
Management

L'innovazione è un'idea semplice.



Valvole automatiche di sfogo aria R88E e R89 ispezionabili, con filtro integrato e scarico orientabile

La nuova serie di valvole progettata da Giacomini **preserva le prestazioni e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento più a lungo**, garantendo nel contempo maggiore versatilità e semplicità nell'installazione e nelle operazioni di pulizia e manutenzione.



SCANSIONA
IL QR CODE
e guarda il video



GIACOMINI
WATER E-MOTION



elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



ADDOLCITORI

1	081020	BESOFT 10	€ 627,84
2	081021	BESOFT 15	€ 650,16
3	081022	BESOFT 20	€ 709,92

NOVITÀ



PRODOTTI SOLIDI E CONCENTRATI PER IMPIANTI HVAC

1	010124AA	CILLIT-SimplyTECH CLEANER	€ 19,08
2	010125AA	CILLIT-SimplyTECH PROTECT HT	€ 30,24

NOVITÀ



KIT PROTEZIONE & EFFICIENZA ENERGETICA

1	010170AB	KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO BT	€ 81,92
2	010174AA	KIT RISPARMIO ENERGETICO	€ 86,40
3	010175AA	KIT HP UNIVERSAL	€ 111,36



FILTRI DEFANGATORI A MASSE FILTRANTI

1	012280AA	CB-THERMOCYCLON 5	€ 195,84
2	012291AA	CILLIT-SILVERMAG	€ 56,23



ADDOLCITORI PER IL REINTEGRO DI IMPIANTI

1	012352AA	CILLIT-AQA THERM HES	€ 154,80
2	012353AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-S (0,75 l)	€ 55,30
3	012354AA	Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-L (3,5 l)	€ 113,04

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



cillit.it

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

NEW 2025

ANTI-CONDENSA
PATENTED

PERCHÈ SCEGLIERE I PRODOTTI REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO

La plastica è un **materiale anticondensa** grazie a diverse caratteristiche fisiche e chimiche. Ha una **bassa conducibilità termica**: impedisce il rapido passaggio di calore tra l'ambiente esterno e quello interno, riducendo la formazione di condensa. La sua **flessibilità** e la capacità di adattarsi ai cambiamenti di temperatura, senza deformarsi, la rendono anche **resistente agli shock termici**. I materiali plastici evitano la formazione di funghi, muffe e batteri e garantiscono un **ottimo isolamento murario**.



**BASSA
CONDUCIBILITÀ
TERMICA**



**RESISTENZA
AGLI SHOCK
TERMICI**



**ANTICONDENSA
E OTTIMO
ISOLAMENTO**



**EVITA LA FORMAZIONE
DI VIRUS, MUFFE
E BATTERI**



Project Wind

Componenti per la Diffusione dell'Aria


BPAP

**Bocchetta di mandata
e ripresa in plastica
abs bianca anticondensa**



ZEFIRO BOX

**Plenum telescopico
in polistirene bianco
anticondensa**

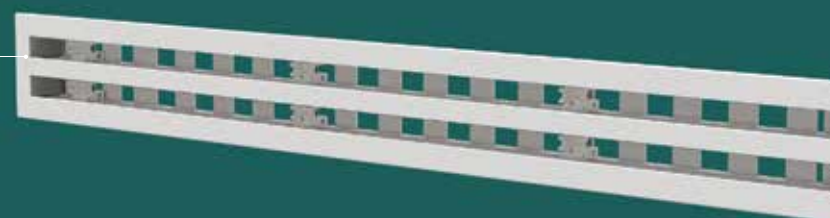

DIFFUSORI LINEARI

**Diffusori lineari in plastica
PVC anticondensa**

OMNIA LIFE M / FT


Powered by R290

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ, COMFORT NELLE NUOVE POMPE DI CALORE FERROLI A GAS R290

OMNIA LIFE M e OMNIA FT, soluzioni avanzate per il comfort residenziale e commerciale di piccola/media potenza. La pompa di calore monoblocco OMNIA LIFE M utilizza il refrigerante ecologico R290, con GWP pari a 3, garantendo efficienza e sostenibilità, con produzione di acqua fino a 75°C. L'unità interna idronica OMNIA FT, con serbatoio ACS integrato, è progettata per abbinarsi alle pompe di calore Ferroli, offrendo un sistema completo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.



ferroli
www.ferroli.com



G. GIOANOLA
contatori d'acqua **SISMA**
METERING EFFICIENCY



**CONTATORE A INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG**

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



**CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE
DATI IN WMBus FREQUENZA 868**

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



**CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA
MODELLI S-DRY, IALF E WARF**

Dimensione da ½" a 12"

- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Ideali per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000




AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757
e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>



ARISTON
Comfort sostenibile per la tua casa

NOVITÀ
DISPONIBILE
ANCHE IN
VERSIONE
30L

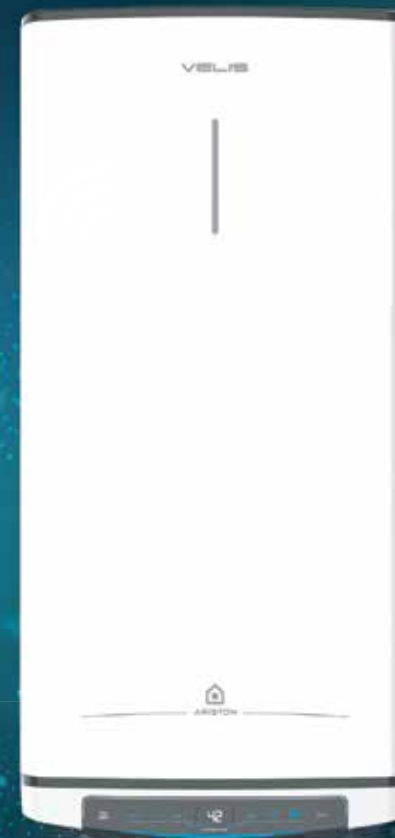

Gamma Velis PRO

Scaldacqua elettrico

Scopri un'esperienza di puro comfort

/ COMFORT TOTALE

/ QUALITÀ MASSIMA

/ DESIGN PREMIUM

/ CONNETTIVITÀ SMART



SCOPRI DI PIÙ

ariston.com

chiama Ariston
800.220.055



All-Pro™
NIRON

IL TUO ALLEATO CONTRO LA DISPERSIONE TERMICA



All-Pro™
NIRON

NIRON All-Pro è l'innovativo sistema preisolato di tubi e raccordi in PP-RCT che trova applicazione ideale in ambiti in cui la riduzione delle dispersioni termiche è essenziale.

La gamma è affidabile e di facile installazione grazie alla compatta raccorderia elettrosaldabile già preisolata ed è appositamente studiata per le reti di distribuzione di fluidi in temperatura.

www.nupiindustrieitaliane.com



elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

SCONTO
EXTRA
5%

COLLARE



COLLARE PESANTE ZINCATO

Codice	Descrizione
83004	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1/2
83005	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 3/4
83006	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1
83007	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/4
83008	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/2
83009	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 2

COLLARE ISOFONICO ZINCATO

Codice	Descrizione
83304	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1/2
83305	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 3/4
83306	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1
83307	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/4
83308	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/2
83309	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 2



COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED

Codice	Descrizione
D40005	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.75
D40007	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.90
D40008	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.100
D40009	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.110
D40010	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.125

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

NUOVA GAMMA!

Tubi multistrato e
raccordi pressfitting

K-FLEX



RACCORDI PRESSFITTING

La soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi di riscaldamento a pavimento all'acqua potabile.



K-FLEX® SOLID

Tubo multistrato PERT / AL / PERT



K-FLEX® SOLID RIVESTITO

Tubo multistrato PERT / AL / PERT
con tubo in polietilene



K-FLEX® EVOH

Tubo multistrato PERT / EVOH / PERT

K-FLEX

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy
tel.: +39.039.68241 - fax: +39.039.6824560
e-mail: italysales@kflex.com

www.kflex.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

racksystem
INTERNATIONAL S.r.l.

NASPI CE
TAURUS



Valvola con manometro



RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE


elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

DIVERSiTECH®
Simplify your work

**QUALITÀ ED EFFICIENZA
AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE**

UNA LINEA DI COMPONENTI PER
LA CLIMATIZZAZIONE COMPLETA E
DIVERSIFICATA PER RISPONDERE
AD OGNI ESIGENZA D'INSTALLAZIONE.

gia®



PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.GIA.IT

ATUSA

FITTINGS & VALVES



www.atusagroup.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm



PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)

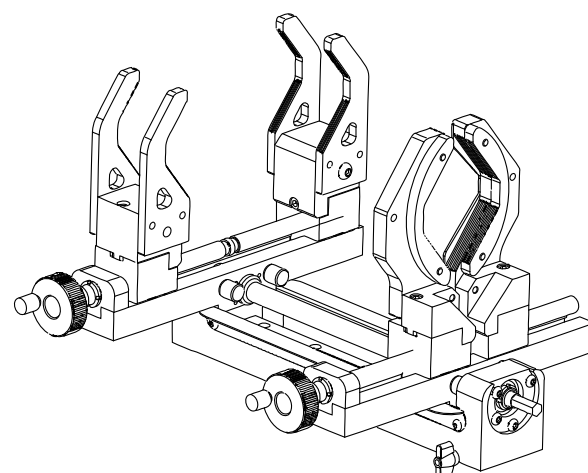

Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.311,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	1.853,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	356,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	336,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	979,00 €



SETTEMBRE • OTTOBRE • 2025



aquatherm
state of the pipe

 **ARISTON**
Comfort sostenibile per la tua casa

 **ATUSA**



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

 **DAB**
WATER • TECHNOLOGY

 **EUROACQUE**
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

 **FERRARI**
Components & tools

 **ferroli**

 **FIMI**

 **fondital**

 **GBD**

 **GEBERIT**

 **gia**
a DiversiTech company

 **GIACOMINI**
WATER E-MOTION

 **G. GIOANOLA**

 **Hermann
Saunier Duval**

 **K-FLEX**

 **nupi**
INDUSTRIE ITALIANE

 **OTER**
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

 **rack system**
INTERNATIONAL S.r.l.

 **RBM**

 **Tecnosystemi**
group

 **TIEMME**
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

 **Vaillant**