

elex

ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

SETTEMBRE | OTTOBRE | 2025

numero |

69



PROMO
PREZZO
NETTO

50 Da 50 anni, dove scorre l'energia
zomet®

SISTEMI DI FISSAGGIO
E SOSPENSIONE

**IN
OMAGGIO**

PowerValue
11T G2 CEI-016
UPS



ABB

IL QUADRO DI MEDIA TENSIONE
COMPATTO CEI-016.

PROMO
PREZZO
NETTO



Hisense

ENERGY STORAGE

PROMO
PREZZO
NETTO



FRACARRO

PROMOZIONE GIUNTATRICE

PROMOFFERTA

SCOPRI COME
OTTENERE:



METRICA
FLASH GREEN
LASER 360°



Samsung
Galaxy A26
5G 128 GB

www.elexitalia.it

@elexitalia



APP-i-Light PRO

BY GIOCOPLAST®




Magia e professionalità

App-i Light Pro renderà ogni installazione un'esperienza immersiva, grazie al controllo totale da smartphone puoi personalizzare colori e animazioni con un semplice tocco.

APP-i-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

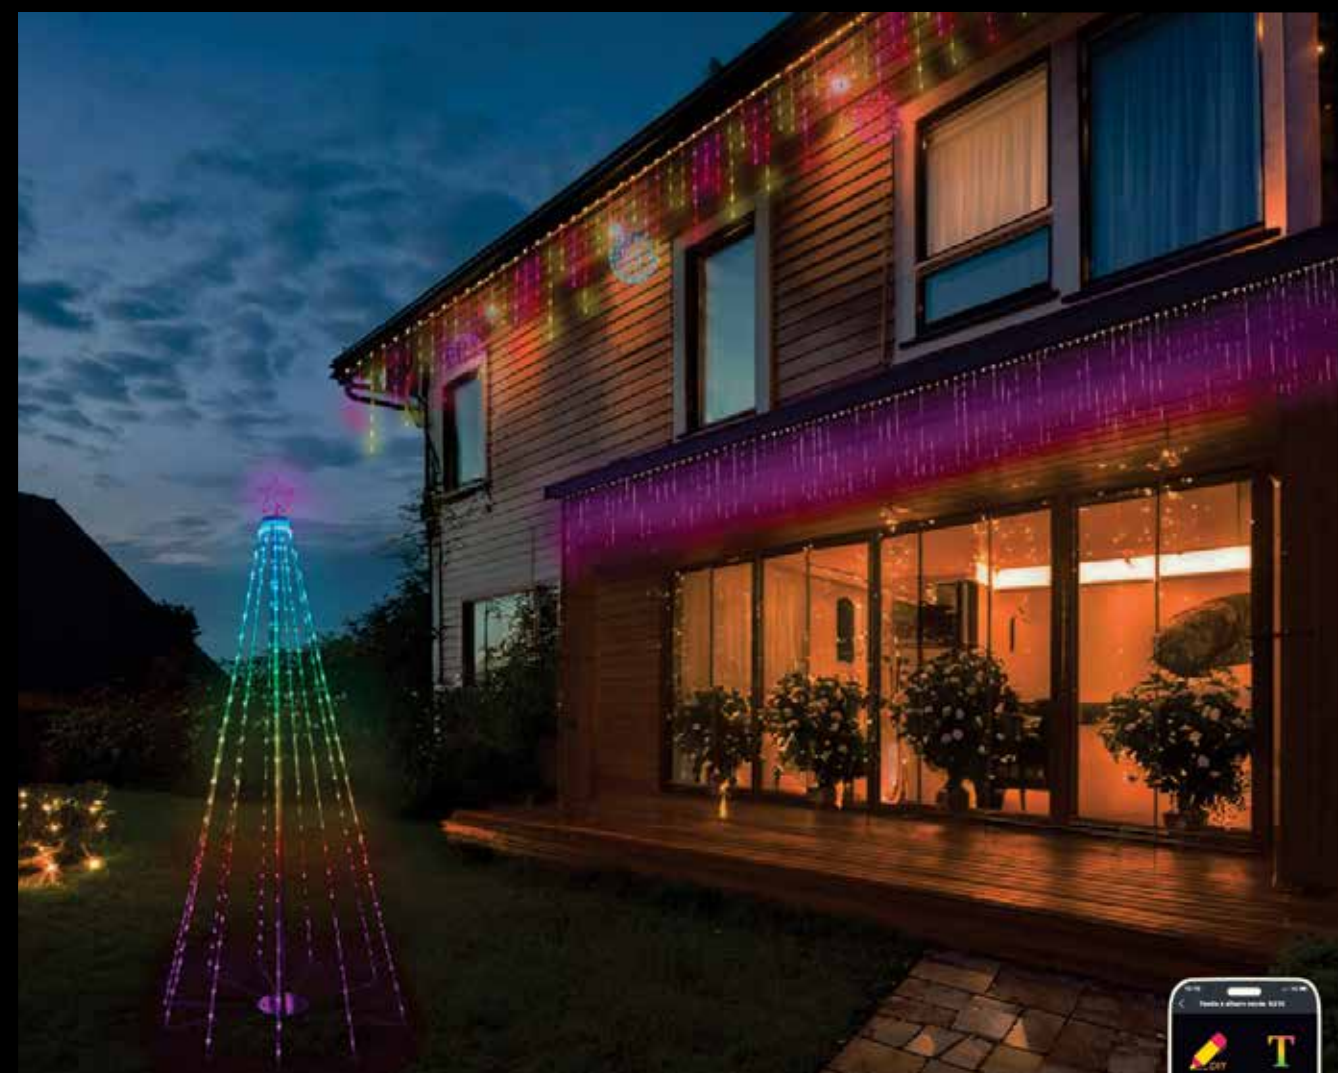

Sorprendi tutti con le playlist

Libera la tua creatività e trasforma ogni atmosfera in magia con un solo tocco: dalla rilassante luce soffusa ai giochi di colore più vivaci, tutto è a portata di mano!

PROFESSIONISTI DEL CONTROLLO

Cod. 1CRCDS28

CRONO SETT INCASSO
3Vcc SERIE "NEXT"

Cod. 1CRCDS29

CRONO SETT INCASSO
230V SERIE "NEXT"



PROMO
PREZZO NETTO
65,00€

Cod. 1CRCR017BG

CRONOT.GIORN UP &
DOWN 1CRCR017BG



Cod. 1CRCR018BS

CRONOT.SETT
UP & DOWN CR018BS



PROMO
PREZZO NETTO
62,00€

PROMO
PREZZO NETTO
63,00€

Cod. 1CRCR309/S

CRONOT.ANALOG.
SETT.3Vcc



PROMO
PREZZO NETTO
42,50€

Cod. 1MCUSB002A

ALIMENTATORE USB A-C
20W 3A PD NERO



Cod. 1MCUSB002B

ALIMENTATORE USB A-C
20W 3A PD BIANCO



PROMO
PREZZO NETTO
16,00€

Cod. 1TITE540E

TERM.DIGITALE INCASSO
MOON 3VCC



PROMO
PREZZO NETTO
35,30€

Cod. 1TITE541E

TERM.DIGITALE INCASSO
MOON 230VAC



PROMO
PREZZO NETTO
32,90€

Cod. 1GA50916/CHCO

RIVEL. GAS CO E CH4
PARETE 230 V



PROMO
PREZZO NETTO
148,00€

Cod. 1SPSP055B

RILEV MOVIM PARETE ZERO
IP55 BIANCO



PROMO
PREZZO NETTO
19,30€

Cod. 1IO4091NFC

INTERR ASTRON NFC 1 CANALE 2DIN



1IO 4091NFC / 1IO 4291NFC

Cod. 1IO7081NFC

INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE' NFC



1IO 7081NFC / 1IO 7281NFC

PROMO
PREZZO NETTO
45,80€

Cod. 1TPTE011B

TERM DIGITALE PARETE 3Vcc



PROMO
PREZZO NETTO
30,50€

Cod. 1TXCDS29WIFI

CRONOT WIFI 230V
INCASSO V002



1TX CDS29WIFI



PROMO
PREZZO NETTO
86,00€

Cod. 1TXCR029WIFI

CRONOT WIFI 230V
BIANCO V002



1TX CR029WIFI



SCONTO
EXTRA
10%

ORBIS[®]
energia intelligente

OBBLIGO LEGISLATIVO PER
UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE
A LOCAZIONI BREVI O PER
FINALITÀ TURISTICHE
LEGGE 191/2023

SYLVANIA

RIVELATORI GAS E MONOSSIDO DI CARBONIO



TWIST METANO
Cod. OB514410

Rivelatore gas metano da parete con sensore di tipo catalitico e uscita relè per comando elettrovalvola, segnalazione ottica e acustica, tre led di segnalazione (allarme, sensore guasto, alimentazione), il relè può essere collegato a un'elettrovalvola NA o NC.

TWIST GPL
Cod. OB514510

Rivelatore gas GPL da parete con sensore di tipo catalitico e uscita relè per comando elettrovalvola, segnalazione ottica e acustica, tre led di segnalazione (allarme, sensore guasto, alimentazione), il relè può essere collegato a un'elettrovalvola NA o NC.



NOVITÀ

TWIST CO
Cod. OB514611

Rivelatore di monossido di carbonio da parete con sensore di tipo catalitico e uscita relè per comando elettrovalvola, segnalazione ottica e acustica, tre led di segnalazione (allarme, sensore guasto, alimentazione), il relè può essere collegato a un'elettrovalvola NA o NC.



KIT GAS METANO 1/2"
Cod. OB515212

Kit composto da un rivelatore TWIST METANO da parete con sensore di tipo catalitico e uscita relè, segnalazione ottica e acustica, tre led di segnalazione (verde, giallo e rosso) e un'elettrovalvola in ottone normalmente aperta (NA) da 1/2" a riarmo manuale.

KIT GAS GPL 1/2"
Cod. OB515312

Kit composto da un rivelatore TWIST GPL da parete con sensore di tipo catalitico e uscita relè, segnalazione ottica e acustica, tre led di segnalazione (verde, giallo e rosso) e un'elettrovalvola in ottone normalmente aperta (NA) da 1/2" a riarmo manuale.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE CREATIVA

Codice	Descrizione
START FLOOD	
0050160	START FLOOD IP65 1000LM 830 NERO
0050161	START FLOOD IP65 1000LM 840 NERO
0050174	START FLOOD IP65 2000LM 840 NERO
0050162	START FLOOD IP65 3000LM 830 NERO
0050163	START FLOOD IP65 3000LM 840 NERO
0050164	START FLOOD IP65 5000LM 830 NERO
0050165	START FLOOD IP65 5000LM 840 NERO
0050166	START FLOOD IP65 7000LM 840 NERO
0050175	START FLOOD IP65 10000LM 830 NERO
0050167	START FLOOD IP65 10000LM 840 NERO
0050168	START FLOOD IP65 PIR 1000LM 840 NERO
0050176	START FLOOD IP65 PIR 3000LM 830 NERO
0050169	START FLOOD IP65 PIR 3000LM 840 NERO
0050177	START FLOOD IP65 PIR 5000LM 830 NERO
0050170	START FLOOD IP65 PIR 5000LM 840 NERO

Codice	Descrizione
OBICO	
0005363	OBICO 68 IP65 550LM 3CCT DIM ADJ BIANCO
0005364	OBICO 68 IP65 530LM 3CCT DIM ADJ NERO
0005365	OBICO 68 IP65 530LM 3CCT DIM ADJ CROMO SPAZ
0005366	OBICO 80 IP65 820LM 2CCT 930/940 DIM BIANCO
0005367	OBICO 80 IP65 FIRE 2CCT 930/940 DIM BIANCO

Codice	Descrizione
START DOWNLIGHT FLAT	
0054120	START DOWNLIGHT FLAT 157 IP44 1000LM 830 DIM
0054121	START DOWNLIGHT FLAT 157 IP44 1100LM 840 DIM
0054122	START DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 1550LM 830 DIM
0054123	START DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 1750LM 840 DIM
0054124	START DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 2200LM 830 DIM
0054125	START DOWNLIGHT FLAT 205 IP44 2250LM 840 DIM
0054126	START DOWNLIGHT FLAT QUADRO 206 IP44 1650LM 830 DIM
0054127	START DOWNLIGHT FLAT QUADRO 206 IP44 1700LM 840 DIM



SCONTO
EXTRA
15%



SCONTO
EXTRA
10%



SCONTO
EXTRA
10%



Proposta non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Validità offerta Settembre - Ottobre 2025

elex
ITALIA

elex
ITALIA

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE

DuraLabel™

Segnaletica di sicurezza & Etichettatura per termoidraulica

Codice	PROMO PREZZO NETTO
DURALABEL	
DLTOROMAX	1.785,00 €
DLBRONCOMAX	1.115,10 €
DLKODIAKMAX	3.570,01 €



CONTA CLIP

Siglatura & Connessione

Codice	Descrizione
MORS.VITE PASANTE	
CMV0171002	MORS.VITE PASSANTE 2,5MMQ 100PZ
CMV0171005	MORS.VITE PASSANTE 2,5MMQ 100PZ
CMV0171042	MORS.VITE PASSANTE 4MMQ 100PZ
CMV0171045	MORS.VITE PASSANTE 4MMQ BLU 100PZ
CMV0171082	MORS.VITE PASSANTE 6MMQ 100PZ
CMV0171085	MORS.VITE PASSANTE 6MMQ 100PZ



SCONTO
EXTRA
10%

PROMOZIONI SALVO ESAURIMENTO SCORTE

LA SCELTA DELLA QUALITÀ

SPOLVERATORE

Cod. S001

- Getto di gas potente ad alta pressione.
- Deumidificato.
- Aerosol 400 ml.

PROMO
PREZZO NETTO
2,90€



CONTACT CLEANER

Cod. C0705

- Detergente per strumenti elettronici, certif. FPS
- Aerosol 250 ml

PROMO
PREZZO NETTO
7,20€



SMALTO TRACCIANTE

Cod. S005 - nero

Cod. S006 - blu

Cod. S007 - rosso

- Aerosol 250 ml

PROMO
PREZZO NETTO
3,50€



VISION 2500

Cod. EL161

- Torcia alta potenza
- 2500 lumen
- Blister

PROMO
PREZZO NETTO
16,90€



PATRIOT

Cod. EL008

- Torcia LED ricaricabile
- 10W
- Scatola

PROMO
PREZZO NETTO
21,50€



ARCADIA

Cod. ER010

- Termoconvettore ventilato
- 2000W con timer
- Scatola

PROMO
PREZZO NETTO
47,50€



PROIETTORE LED 10W

Cod. EL149

- Batteria ricaricabile

PROMO
PREZZO NETTO
19,50€



PROIETTORE LED 20W

Cod. EL150

- Batteria ricaricabile

PROMO
PREZZO NETTO
25,50€



KEBILI

Cod. ER004

- Stufa infrarossi
- 1500W
- IP65 con piedistallo e con resistenza di ricambio
- Scatola esposizione

PROMO
PREZZO NETTO
138,00€



SCONTO
EXTRA
10%



SURFACE CIRCULAR

Luce essenziale, forma pura.

Essenziale nelle forme, avanzato nelle funzionalità: **SURFACE CIRCULAR** è l'apparecchio da parete e plafone pensato per ambienti in cui design e prestazioni vanno di pari passo.

È disponibile anche nella **versione con sensore** ad alta frequenza per rilevamento di movimento e luminosità.

- Campo di rilevamento: 110° fino a 8 m
- Soglia di luminosità: 25 lx
- Tempo di accensione regolabile:
5 s / 1 min / 3 min / 10 min

Ideale per

- Corridoi • Scale • Bagni • Hall e ingressi

Caratteristiche principali

- Struttura in metallo con copertura in PMMA
- Temperatura di funzionamento: da -20 a +40 °C
- Installazione facile e veloce
- Risparmio energetico fino al 55% rispetto agli apparecchi con CFL
- Copertura sostitutiva disponibile come accessorio

Codice	Descrizione
SURFACE CIRCULAR	
SURC25013830G3	SF CIRC 250V 13W 830 IP44
SURC25013840G3	SF CIRC 250V 13W 840 IP44
SURC35018830G3	SF CIRC 350V 18W 830 IP44
SURC35018840G3	SF CIRC 350V 18W 840 IP44
SURC40024830G3	SF CIRC 400V 24W 830 IP44
SURC40024840G3	SF CIRC 400V 24W 840 IP44
SURC50042830PS	SF CIRC 500 V 42W 830 IP44
SURC50042840PS	SF CIRC 500 V 42W 840 IP44

Codice	Descrizione
SURFACE CIRCULAR SENSOR	
SURC25013830SG4	SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44
SURC25013840SG4	SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44
SURC35018830SG4	SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44
SURC35018840SG4	SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44
SURC40024830SG4	SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44
SURC40024840SG4	SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44
SURC50042830SPS	SF CIRC 500 SENS V 42W 830 IP44
SURC50042840SPS	SF CIRC 500 SENS V 42W 840 IP44



SCONTO
EXTRA
10%

LINEAR COMPACT SWITCH

Modularità compatta, efficienza continua.

LINEAR COMPACT SWITCH è la soluzione LED ideale per applicazioni versatili e installazioni in fila continua. Disponibile come apparecchio singolo o come modulo per illuminazione lineare, combina robustezza e funzionalità in un design compatto ed è dotato di interruttore ON/OFF integrato.

Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte: richiede poco spazio, perfetto per integrazioni discrete
- Connessione continua: fino a 10 apparecchi in fila senza interruzioni
- Interruttore integrato per il controllo diretto
- Luce a basso sfarfallio, grazie allo speciale driver elettronico
- Installazione flessibile: 2 angolazioni di montaggio possibili
- Lunghezze modulari da 300 a 1500 mm
- Connessione ad angolo possibile con cavo incluso
- Alta efficienza luminosa: fino a 112 lm/W
- Garanzia di 5 anni

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta di apparecchi con lampade fluorescenti
- Applicazioni indoor: corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Illuminazione d'accento e luce lineare continua
- Gole luminose, sottopensili, integrazione in scaffali e mobili
- Aree pubbliche e ambienti commerciali



Codice	Descrizione
LINEAR COMPACT SWITCH	
LIN3004830IG2	LN COMP SWITCH 300 4W 3000 K
LIN3004840IG2	LN COMP SWITCH 300 4W 4000 K
LIN6008830IG2	LN COMP SWITCH 600 8W 3000 K
LIN6008840IG2	LN COMP SWITCH 600 8W 4000 K
LIN90012830IG2	LN COMP SWITCH 900 12W 3000 K
LIN90012840IG2	LN COMP SWITCH 900 12W 4000 K
LIN120014830IG2	LN COMP SWITCH 1200 14W 3000 K
LIN120014840IG2	LN COMP SWITCH 1200 14W 4000 K
LIN150017830IG2	LN COMP SWITCH 1500 17W 3000 K
LIN150017840IG2	LN COMP SWITCH 1500 17W 4000 K



MADE FOR REAL

PROMO
PREZZO NETTO
89,90€

Sonda tiracavi Cable Scout+

Cod. 897-90001

- Strumento professionale per l'installazione di cavi
- Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili
- Grazie agli accessori consente di ispezionare, illuminare e recuperare
- Capacità di carico di 200 Kg



Gel bicomponente RELICON Religel Plus

Cod. 435-00752

- Gel bicomponente verde 1000 ml
- Salvatempo grazie alla reticolazione rapida
- Stabile fino a 200 °C
- Eccellenti proprietà isolanti
- Ottima viscosità
- Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile



PROMO
PREZZO NETTO
32,90€

Giunto gel con separatore di fase Relifix 410

Cod. 435-00652

- Muffola in singolo pezzo, riapribile, resistente all'impatto, ritardante di fiamma.
- Riempita di gel RELICON, non tossico ad elevata resistenza dielettrica
- Non necessita miscelazione, facile da installare
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Stoccaggio illimitato



PROMO
PREZZO NETTO
9,90€

Giunto gel con connettore Relifix V31.5

Cod. 435-00650

- Muffola in singolo pezzo, riapribile, resistente all'impatto ritardante di fiamma.
- Riempita di gel RELICON, non tossico ad elevata resistenza dielettrica
- Non necessita miscelazione, facile da installare
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Con connettore, pronto all'uso.
- Stoccaggio illimitato.



PROMO
PREZZO NETTO
8,90€


SISTEMI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE PER ALTE PORTATE

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
PROFILATI		
F05213000 01 20	ZF PROFILATO SEMPLICE 21X41 MT.3 20/10	5,34 €
F05413000 01 20	ZF PROFILATO SEMPLICE 41X41 MT.3 20/10	7,48 €
F0C413000 01 20	ZF PROFILATO COMPLETAMENTE ASOLATO 41X41 MT.3 20/10	7,28 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
MENSOLE		
F07560012 25	ZF MENSOLA ASOLATA 120	3,98 €
F07560020 25	ZF MENSOLA ASOLATA 220	4,93 €
F07560030 25	ZF MENSOLA ASOLATA 320	6,59 €
F07660015 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 150	10,38 €
F07660020 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 200	11,57 €
F07660030 03	ZF MENSOLA CON PROFILO 300	14,62 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
ATTACCHI A SOFFITTO		
F06860000 03	ZF ATTACCO A SOFFITTO /PAVIMENTO 10 FORI	21,19 €
F07970000 03	ZF PIASTRA AD INCLINAZIONE VARIABILE	13,85 €

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
BULLONERIA		
F08060800 25	ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 8 CONF.100	29,06 €
F08010800 25	ZF DADO A MOLLA CORTA DIAM. 8 CONF.100	29,06 €
T06230820 01	BULLONE ESAGONALE 8X20 CONF.100	11,51 €
F08170000 03	ZF KIT VITE T.ANC.10X30 +DADO 10+ROND.10	1,63 €

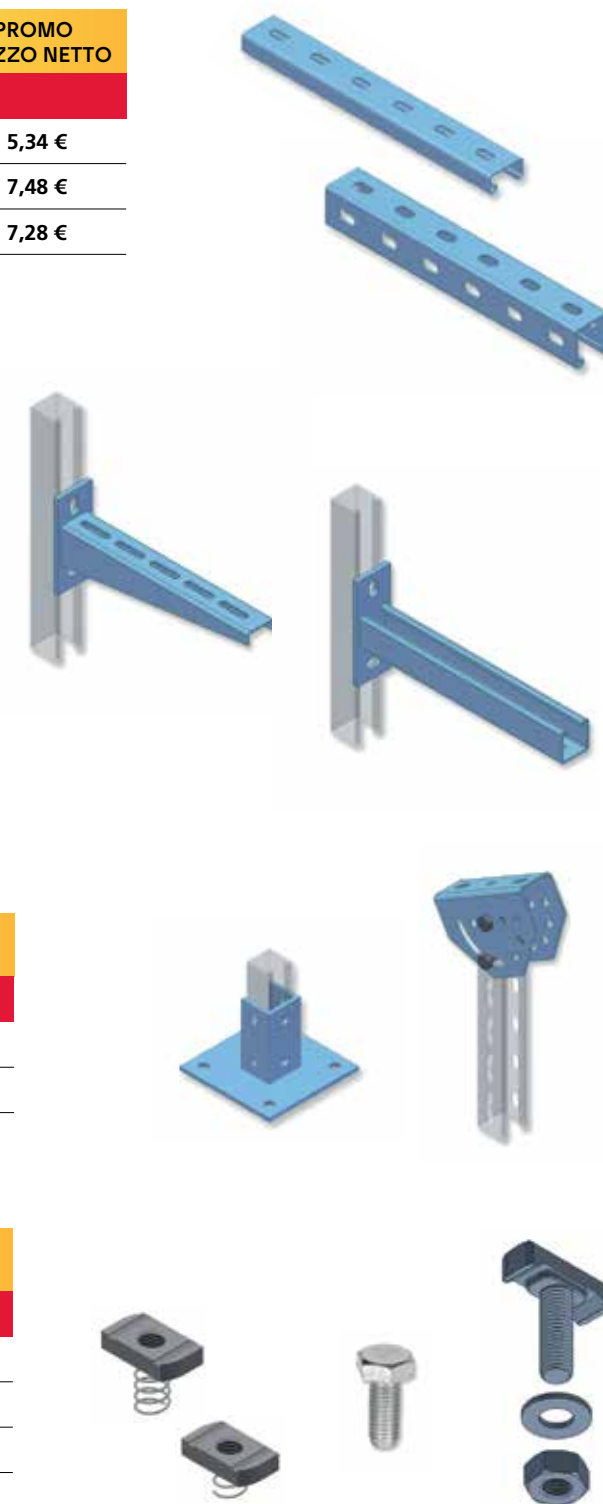

PROIETTORI LED



3 TONALITÀ DI BIANCO SELEZIONABILI
RILEVATORE DI PRESENZA OPZIONALE PER AUTOMATIZZARE L'INTERVENTO



Articolo	W	Lumen [α 4000°K]	PROMO
XC10E	10	1.100	9,90 €
XC20E	20	2.200	14,65 €
XC30E	30	3.300	20,65 €
XC50E	50	5.500	25,90 €



Articolo	PROMO
XCN	8,65 €



=

Proiettore intelligente,
funzionamento automatico



• bianco freddo
5700°K
• bianco diurno
4000°K
• bianco caldo
3000°K



Articolo	W	Lumen [α 4000°K]	PROMO
WXC10E	10	1.100	9,90 €
WXC20E	20	2.200	14,65 €
WXC30E	30	3.300	20,65 €
WXC50E	50	5.500	25,90 €



Articolo	PROMO
XCB	8,65 €

Periodo validità: ordini trasmessi dal 01.09.2025 al 31.10.2025

PROMOZIONE GIUNTATRICE

La **giuntatrice professionale FST-V6** riduce i tempi di giunzione grazie all'allineamento di precisione sul CORE a 6 motori e alla tecnologia avanzata di ispezione. Il display LCD touch screen da 5" consente un accesso rapido ai menu e l'automatizzazione della procedura ottimizza i tempi di installazione.

Caratteristiche

- Procedura di giunzione automatizzata mediante chipset che adotta l'intelligenza artificiale per ridurre al minimo la perdita di fusione ottica
- Elettrodi ad alta precisione "Digital Analysis Core Alignment System" per il controllo dell'arco di fusione
- Allineamento attivo a 6 motori sul CORE
- Display touch screen da 5" ad alta risoluzione
- Moltissime tipologie di fibre ottiche supportate: SM, MM, DS, NZDS
- Interfaccia grafica di utilizzo semplificata
- Zoom ottico: ingrandimento della fibra fino a 500x
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Accessori inclusi: batteria, taglierina, spelacavo, spella fibra a 3 fori, adattatore di rete, coppia di elettrodi di ricambio, manuale d'istruzioni, valigia rigida, alimentatore



Cod. 287008

PROMO
PREZZO NETTO
1.890,00€



VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2

Cod. PL6701

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante è retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura" per facilitarne l'utilizzo. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.




**PROMO
PREZZO NETTO
146,00€**

VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

Cod. PL6721

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.

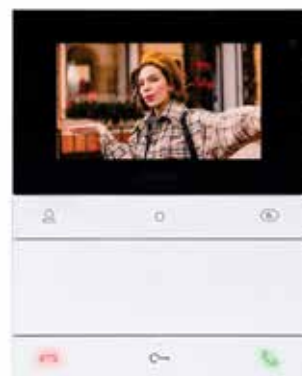

**PROMO
PREZZO NETTO
156,00€**

VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE WI-FI 5. SB2

Cod. PL6741

Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.



**PROMO
PREZZO NETTO
235,00€**

KIT QUADRA E PEOPLE CON CORNETTA. SB2

Cod. PL8461M

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono con cornetta da 4.3" serie People art. PL6701, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. È possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.



**PROMO
PREZZO NETTO
333,50€**

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE WI-FI. SB2

Cod. PL8451V

Kit monofamiliare con videocitofono Wi-Fi per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit fino a 4 pulsantiere esterne e fino a 4 utenti con 4 videocitofoni per utente. Installabile sia in abitazioni che nel terziario. Il kit è fornito programmato e pronto all'uso. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva.



**PROMO
PREZZO NETTO
429,00€**

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE 4,3". SB2

Cod. PL8461V

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. È possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.



**PROMO
PREZZO NETTO
344,00€**

KIT QUADRA E 7TOP VIP

Cod. KVQ8570

Il kit comprende: n° 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n° 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7" vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n° 1 art. 1488 - iniettore di alimentazione per kit, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.



**PROMO
PREZZO NETTO
389,00€**

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

Cod. KCA2061B

Kit audio monofamiliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere esterne e citofoni acquistabili separatamente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso.



**PROMO
PREZZO NETTO
147,50€**

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

Cod. KCA5061B

Kit per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Composto da 1 pulsantiera da esterno Ciao art. CA5100B corredata del pulsante di chiamata art. CA9214, 1 citofono Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori per realizzare l'impianto.



**PROMO
PREZZO NETTO
60,00€**

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

Cod. 2738W/A

Kit audio mono e bifamiliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. È possibile espandere il kit in versione monofamiliare con 1 pulsantiera da esterno. Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo per ogni utente.



**PROMO
PREZZO NETTO
35,00€**

Cod. NA8019

Nastro adesivo isolante in PVC ad alte prestazioni, di colore nero, per l'isolamento e la protezione di qualsiasi superficie o conduttori. L'applicazione non necessita dell'utilizzo di calore o di pressione esterna.

PROMO
PREZZO NETTO
1,05€



Cod. NAMIX6

Kit di 6 nastri adesivi autoestinguenti, multicolore, isolanti, in PVC ad alte prestazioni, per l'isolamento e la protezione di qualsiasi superficie o conduttore.

PROMO
PREZZO NETTO
6,20€



Cod. FL9500

Gel siliconico lubrificante per posa cavi, idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici e di telecomunicazioni. Adatto per pose in tubazioni, per guaine anche in presenza di curve o risalite e per cavi installati verticalmente. Il gel non perde adesione sul cavo durante le operazioni di posa, permettendo una durevole azione lubrificante.

PROMO
PREZZO NETTO
7,90€



Nuovo kit
con utensile
a batteria
B450ND-BV
+ 7 matrici
serie ME

KIT-B450ND-BV-ME
Kit con utensile
oleodinamico a batteria
completo con 7 coppie matrici
€1.240,00 + iva

Contenuto del kit

- B450ND-BV utensile oleodinamico a batteria
- VALP22 valigetta completa
- CB1820L Batteria Li-Ion 18,0 V - 2,0 Ah
- ASC55-EU Caricabatteria
- 7 coppie matrici:

- ME5
- ME7
- ME10
- ME14
- ME19
- ME24
- ME30

- Matrici ad
impronta esagonale
per capicorda
e giunti 8,1
da 25 a 150 mm²

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO sez. max mm²

Sezione mm ²	4-6	10	16	25	35	50	70	95	120
Capicorda e Giunti B.I.									
Connettori a "C"									
Connetti. per cavo cordato B.I.									
Giunti a piena trazione in Cu									

INTERRUTTORI & PABLO STYLE

Codice	Descrizione	PROMO PREZZO NETTO
Interruttori Differenziali Magnetotermici classe AC		
ADC810H	DIFF MAGN 1PN 30mA AC 10A 4.5kA C 2M	21,40 €
ADC816H	DIFF MAGN 1PN 30mA AC 16A 4.5kA C 2M	21,40 €
ADC820H	DIFF MAGN 1PN 30mA AC 20A 4.5kA C 2M	24,60 €
Interruttori Differenziali Puri classe AC		
CDC724H	INT. DIFF. 2P 30mA 25A 2M	18,20 €
CDC740H	INT. DIFF. 2P 30mA 40A 2M	37,90 €
Interruttori Magnetotermici 1P+N 1 modulo		
MJN510A	INTERR. AUTOM. 1P+N 10A 4.5kA C 1M	5,30 €
MJN516A	INTERR. AUTOM. 1P+N 16A 4.5kA C 1M	5,30 €
Interruttori Magnetotermici 1P+N 2 moduli		
MYN510	INTERR. AUTOM. 1P+N 10A 4.5kA C 2M	7,40 €
MYN516	INTERR. AUTOM. 1P+N 16A 4.5kA C 2M	7,40 €
Interruttori Differenziali Magnetotermici classe A		
ADA810H	DIFF MAGN ACC 1PN 30mA A 10A 4.5kA C 2M	46,30 €
ADA816H	DIFF MAGN ACC 1PN 30mA A 16A 4.5kA C 2M	46,30 €
ADA820H	DIFF MAGN ACC 1PN 30mA A 20A 4.5kA C 2M	46,30 €
Interruttori Differenziali Puri classe A		
CDA225H	INT. DIFF. ACC. 2P 30mA 25A A 2M	42,90 €
Interruttori Differenziali Puri classe F		
CDF525D	INT. DIFF. ACC. 1P+N 30mA 25A F 2M	52,60 €
CDF540D	INT. DIFF. ACC. 1P+N 30mA 40A F 2M	65,10 €
Interruttori Differenziali Magnetotermici classe F		
ADF810H	DIFF.MAGN.ACC. 1P+N 30mA F 10A 4,5kA C 2M	48,20 €
ADF813H	DIFF.MAGN.ACC. 1P+N 30mA F 13A 4,5kA C 2M	48,20 €
ADF816H	DIFF.MAGN.ACC. 1P+N 30mA F 16A 4,5kA C 2M	48,20 €
ADF820H	DIFF.MAGN.ACC. 1P+N 30mA F 20A 4,5kA C 2M	48,20 €
Pablo Style (Frontale)		
B04943	STY INC 08W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO	13,20 €
B04944	STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO	17,00 €
B04946	STY INC 24W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO	34,50 €
Pablo Style (Cassetta da Incasso)		
B04913	STY SIC 08 MUR SCATOLA INC MURATURA	2,40 €
B04914	STY SIC 12 MUR SCATOLA INC MURATURA	3,00 €
B04916	STY SIC 24 MUR SCATOLA INC MURATURA	6,20 €



ADC810H



MJN510A



ADF810H



CDA225H



B04916



B04946

MISURATORI DI CAMPO TV E SAT SERIE H30

La serie H30 è composta da diversi misuratori multi-standard personalizzabili, tutti progettati per eseguire puntamenti, manutenzione e monitoraggio di reti di telecomunicazioni. È una famiglia di strumenti portatili e compatti con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al loro innovativo sistema multiscreen basato sulla connettività wireless, l'utente può utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi.

- Multistandard: DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Multiscreen con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gesti e tasti tattili
- Connettività WiFi e Bluetooth
- Supporta LNB Wideband
- Supporta standard dCSS
- Puntamento satellite guidato
- Elaborazione digitale in tempo reale
- Strumento tascabile e leggero
- Interfaccia utente intuitiva

- La versione H30Crystal Full è dotata di ingresso ottico che permette di analizzare le reti tv in fibra ottica ed è completa di licenze IPTV, analizzatore Wi-Fi e standard DVB-C

H30Evo+

Cod. 593553

PROMO
PREZZO NETTO
1.349,00€



H30Crystal

Cod. 593625

PROMO
PREZZO NETTO
2.079,00€



FULL VERSION

Per ogni misuratore acquistato in omaggio una copia della Guida CEI: "IMPIANTI D'ANTENNA TERRESTRI E SATELLITARI"



TOP-LEVEL

Kit Allarme radio

Cod. DS-PWA64M-KIT-WE

- KIT AX PRO 4G 64Zone Dual SIM
- 1 Telecomando
- 1 Rivelatore PIR
- 1 Contatto Magnetico

**PROMO
PREZZO NETTO
259,00€**



Centrale Allarme radio-filo

Cod. DS-PWA64-M2H-WE

AX PRO 16 Centrale AX PRO 4G 64 Zone
con 16 ingressi a Bordo
Dimensioni 170x170x38.6mm

**PROMO
PREZZO NETTO
259,00€**



Kit Villa Videocitofonia 2FILI HD monofamiliare connesso

Cod. DS-KIS705EY

Kit villa due fili mono familiare
espandibile connesso



**PROMO
PREZZO NETTO
384,00€**



Kit Villa Videocitofonia 2FILI HD bifamiliare connesso

Cod. DS-KIS705EY/2Monitors

Kit villa due fili bi-familiare
espandibile connesso



**PROMO
PREZZO NETTO
544,00€**



Kit Villa Videocitofonia IP monofamiliare connesso

Cod. DS-KIS604-S

KIT Intercom IP Monofamiliare composto da:
DS-KV8113-WME1,
DS-KH6320-WTE1-W,
DS-3E0106HP-E

**PROMO
PREZZO NETTO
344,00€**



Kit Villa Videocitofonia IP bi-familiare connesso

Cod. DS-KIS604-S/Bi-family

KIT Intercom IP Bi-Familiare composto da:
DS-KV8213-WME1,
2x DS-KH6320-WTE1-W,
DS-3E0106HP-E

**PROMO
PREZZO NETTO
495,00€**



TVCC IP COLORVU

Cod. DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

BULLET IP COLORVU OTTICA FISSA
H.265+ 4MP

**PROMO
PREZZO NETTO
128,00€**



Cod. DS-7604NI-Q1/4P

NVR 4CH POE 4K +
1xHDD 1TB VIDEO

**PROMO
PREZZO NETTO
223,00€**



TVCC Turbo HD

Cod. DS-2CE16H0T-ITF(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA DWDR 5MP
TURBO HD 4in1

**PROMO
PREZZO NETTO
43,00€**



Cod. iDS-7204HUHI-E1/S

DVR 4ch 4K Motion 2.0 con HDD
Specifico TVCC 1TB incluso

**PROMO
PREZZO NETTO
205,00€**



Cod. ADS-12FG-12N

Alimentatore per telecamere

**PROMO
PREZZO NETTO
6,00€**



Inverter 5kW + Accumulo 10kWh

PROMO
PREZZO NETTO
2.990,00€

COMPOSIZIONE KIT

HIRY5KS-A0	1	879,00 €
HLX-HEL-B0	1	347,00 €
ESP-HEL5-B0	2	882,00 € *



Inverter ibrido
monofase



Batteria per
inverter monofase

Inverter 5kW + Accumulo 15kWh


PROMO
PREZZO NETTO
3.872,00€

COMPOSIZIONE KIT

HIRY5KS-A0	1	879,00 €
HLX-HEL-B0	1	347,00 €
ESP-HEL5-B0	3	882,00 € *



Inverter ibrido
trifase

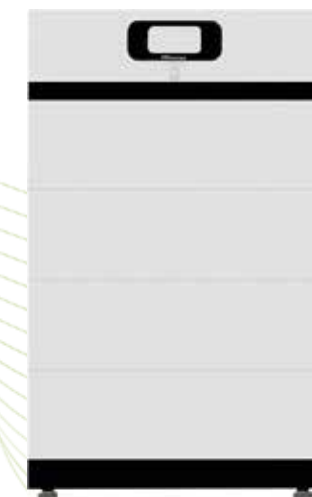

Batteria per
inverter trifase

Inverter 12kW + Accumulo 15kWh

PROMO
PREZZO NETTO
5.890,00€

COMPOSIZIONE KIT

HIRY12KT-A0-P	1	1.973,00 €
HLX-HEH-B0	1	647,00 €
ESP-HEH2.5-B0	6	545,00 € *

Inverter 12kW + Accumulo 20kWh

PROMO
PREZZO NETTO
6.980,00€

COMPOSIZIONE KIT

HIRY12KT-A0-P	1	1.973,00 €
HLX-HEH-B0	1	647,00 €
ESP-HEH2.5-B0	6	545,00 € *

* Prezzo unitario

SPINE E ALIMENTATORI USB



Codice	Descrizione	Colore
80010	Spina italiana 2P+T 10A mod. BICÒ	Bianco
80020	Spina italiana 2P+T 16A mod. BICÒ	
81000	Presa bipasso italiana 2P+T 16A mod. BICÒ	
81050	Presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A smontabile	
80150	Spina a squadra franco/Schuko 2P+T 16A mod. CLOCK	Bianco
80090	Spina a squadra italiana 2P+T 16A mod. CLOCK	
80080	SPINA A SQUADRA ITALIANA 2P+T 10A MOD. CLOCK	
82903	Alimentatore USB compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Bianco
82904	Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery	Nero

VALIDITÀ: Raccolta ordini dal 01.09.2025 AL 31.10.2025
ATTIVITÀ NON CUMULABILE CON ALTRE CONDIZIONI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN ESSERE

SCONTO
EXTRA
10%

Beghelli

PROIETTORI FLOOD MODULA


La linea dei proiettori Modula mantiene il concetto di modularità del sistema, integrando un Box di derivazione in tutti gli apparecchi che consente la connessione diretta singola oppure il cablaggio passante con morsettiera ad innesto rapido. La versatilità del sistema permette di non avere limiti dimensionali rispetto ai cavi da utilizzare senza aprire il prodotto. Questa linea di apparecchi, ha il corpo completamente in alluminio pressofuso, Box di derivazione compreso.

Caratteristiche Tecniche

- Mantenimento flusso luminoso a 25°C
- >70.000h (L80B20)
- Installazioni Suolo o parete
- Corpo Alluminio pressofuso RAL 7040
- Ottica Lenti PC / riflettori Alluminio brillantato antiiridescente ad alta riflettanza
- Schermo Vetro temprato
- Conformità CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22 DIN 18031-3, EN 62471 (Rischio biologico esente), EN61493, CAM Criteri Ambientali Minimi secondo DM 23.06.2022, 2014/53/UE

Applicazioni

Industriale (riflettori/proiettori), terziario, ospedali, hotel, scuole, palestre, campi sportivi

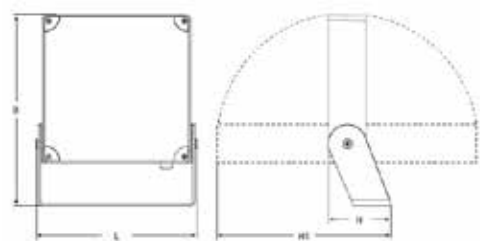

S	Dimensioni Dimensioni mm			
	L	B	H	H1
	295	350	115	316

M	Dimensioni Dimensioni mm			
	L	B	H	H1
	354	400	115	375

Codice	Descrizione	W	Lm	Lm/W	LISTINO PUBBLICO
43175	FLOOD S RD 80 L AS 4K	80	14300	156	143,55 €
43178	FLOOD S RD 125 L AS 4K	125	20700	144	164,36 €
43001	FLOOD M RD 150 L AS 4K	150	26500	154	216,37 €
43004	FLOOD M RD 210 L AS 4K	210	35100	145	310,00 €
43184	FLOOD S RD 80 L SPORT 4K	80	14300	156	147,86 €
43187	FLOOD S RD 125 L SPORT 4K	125	20700	144	169,29 €
43007	FLOOD M RD 150 L SPORT 4K	150	26500	154	222,86 €
43010	FLOOD M RD 210 L SPORT 4K	210	35100	145	319,30 €
43202	FLOOD S RD 80 L DIF 4K	80	14300	156	146,42 €
43205	FLOOD S RD 125 L DIF 4K	125	20700	144	167,65 €
43019	FLOOD M RD 150 L DIF 4K	150	26500	154	220,70 €
43022	FLOOD M RD 210 L DIF 4K	210	35100	145	316,20 €

LENTE ASIMMETRICO



Indicato per sovrapporta o in generale su pareti di edifici.

LENTE ASIMMETRICA SPORT



Lente ottimizzata per sport, buona uniformità di illuminamento per soddisfare le normative richieste negli ambiti sportivi.

LENTE SIMMETRICO DIFFONDEnte



Classico 90 gradi per applicazioni a terra o a parete con lampada inclinata per illuminare l'area interessata.




Beghelli

RIFLETTORI HIGHBAY

HighBay HE è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni per grandi spazi, in applicazioni con soffitto di altezza elevata. L'alto flusso luminoso permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostituire, in applicazioni con soffitto di altezza elevata, apparecchi Highbay tradizionali con sorgenti ioduri metallici. Il corpo di HighBay HE è in alluminio pressofuso con alette dissipatrici che si integrano nella calotta superiore che alloggia il driver.

Caratteristiche Tecniche

- Mantenimento flusso luminoso a 25°C >50.000h (L80B20)
- Installazioni Sospensione, plafone, parete
- Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 9005
- Ottica Lente Circolare in PMMA
- Conformità CE, UKCA, EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471, CAM Criteri Ambientali Minimi secondo DM 23.06.2022, 2014/53/UE, DIN 18031-3, EN60598-2-22

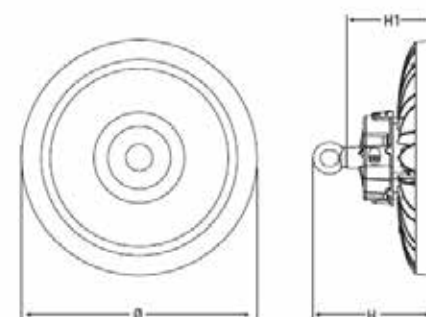

W	Dimensioni Dimensioni mm		
	H	H1	Ø
100	123	118	265
150	123	118	290
200	123	118	320



Codice	Descrizione	W	Lm	Lm/W	LISTINO PUBBLICO
76306	HIGHBAY HE 100W 16000LM 4K	100	16000	160	217,00 €
76307	HIGHBAY HE 150W 24000LM 4K	150	24000	160	249,50 €
76308	HIGHBAY HE 200W 32000LM 4K	200	32000	160	290,50 €

SCONTO
EXTRA
10%

ITALWEBER
Un mondo di protezione

ITALWEBER
Un mondo di protezione

SCONTO
EXTRA
10%

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA ELETTRICA

Guanti isolanti in lattice "DEXTERI+", IEC 60903

Codice	Descrizione
CG05C	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.00 MAX 500 VOLT TG.10
CG10C	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.0 MAX 1000 VOLT TG.10
CG-1-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.1 MAX 7,5 KV TG.10
CG-2-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.2 MAX 17 KV TG.10
CG-3-10-NR	Guanti dielettrici "DEXTERI+" CL.3 MAX 26,5 KV TG.10



Guanti isolanti composito con protezione meccanica/ARC-FLASH, IEC 61482-1-2 IN CL. 2

Codice	Descrizione
CGM-00-10	Guanti isolanti composito CLASSE 00 MAX 500 VOLT TG.10
CGM-0-10	Guanti isolanti composito CLASSE 0 MAX 1000 VOLT TG.10
CGM-1-10	Guanti isolanti composito CLASSE 1 MAX 7,5 KV TG.10
CGM-2-10	Guanti isolanti composito CLASSE 2 MAX 17,5 KV TG.10
CGM-3-10	Guanti isolanti composito CLASSE 3 MAX 26,5 KV TG.10



Custodie per guanti e verificatore pneumatico

Codice	Descrizione
5CG6655	Custodia guanti in plastica PVC
CG-35/2	Custodia guanti in ABS con talco
5VP6657	Verificatore pneumatico

Kit sicurezza a bordo automezzi

Codice	Descrizione
5PS6740	Borsa pronto soccorso a bordo automezzi
5EP9620	Estintore portatile a polvere 1 Kg classe omologazione 5A-21B-C



SOLUZIONI PER LA SICUREZZA ELETTRICA

Scarpe e tronchetti isolanti

Codice	Descrizione
MV-222/**	Scarpe basse tipo S3 con suola isolata 1KV EN ISO 20345 - misura **
MV-223/**	Scarpe alte tipo S3 con suola isolata 1KV EN ISO 20345 - misura **
5TR6805/**	Tronchetti dielettrici tensione di prova 10.000V EN 20347, EN 50321 - misura **



Elmetti e visiere isolanti

Codice	Descrizione
5EL30568-GL	Elmetto per elettricisti isolato 1000V - GIALLO EN397-EN50365
5EL30568-BL	Elmetto per elettricisti isolato 1000V - BIANCO EN397-EN50365
MO-284	Visiera con attacco universale isolamento 1000V
5ELMO-185-GL	Elmetto isolato con visiera integrata - GIALLO
5ELMO-185-BL	Elmetto isolato con visiera integrata - BIANCO

Kit pronto soccorso e pacchi medicazione per reintegro

Codice	Descrizione
5PS6871	Valigetta pronto soccorso ALL.2 DM 388
5PS6871-PACK	Pacco reintegro ALL.2 DM 388
5PS6873	Valigetta pronto soccorso ALL.1 DM 388
5PS6873-PACK	Pacco reintegro ALL.1 DM 388




SCONTO
EXTRA
10%



FORREST-SPI

Generatore show su striscia LED Pixel to Pixel (3 fili)

Strip LED SPI > monocanale > bianco dinamico > RGB > RGB + White

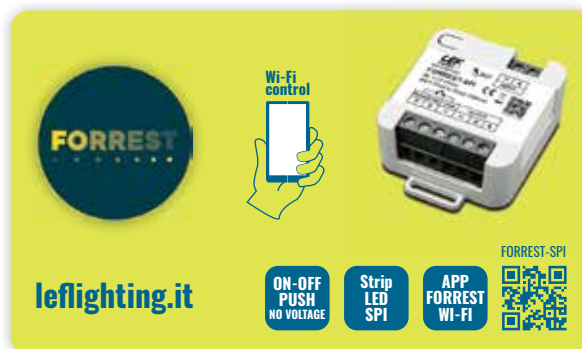

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Contenitore plastico
Dispositivo non per uso indipendente
Classe elettrica di protezione III
Contenitore di dimensioni ridotte
Grado di protezione IP20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di ingresso 5-12-24Vdc
Tensione di uscita 5-12-24Vdc
Generatore di show per Strip LED Pixel to Pixel
5-12-24Vdc (3 fili):

- Strip LED SPI monocanale
- Strip LED SPI bianco dinamico
- Strip LED SPI RGB
- Strip LED SPI RGB + White

Avvio show e spegnimento tramite:
- Pulsante (PUSH no voltage)
- Interruttore (ON/OFF no voltage)

Configurazione iniziale tramite:
- segnale Bluetooth
- APP FORREST

Lunghezza Strip LED, direzione e velocità programmabile tramite:
- APP FORREST



Uscita di sincronia (SYNC) per effetti di accensione multipla
Compatibile con Strip LED con protocollo digitale SPI:

- WS2811
- WS2812
- WS2814
- GS8208

Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +45°C

NORME DI RIFERIMENTO

EN 55015 EN 61347-1
EN 61347-2-11 EN 61547

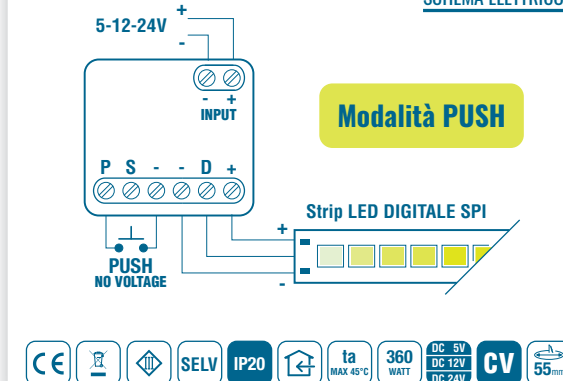

Codice	Tensione di ingresso (Vdc)	Tensione di uscita (Vdc)	Corrente di uscita (A)	Potenza di uscita (W)	Comando	Tipo di carico	CC CV	Peso (g)
FORREST-SPI	5-12-24	5-12-24	15	75 @5Vdc 180 @12Vdc 360 @24Vdc	PUSH ON-OFF APP FORREST WI-FI	STRIP LED SPI	CV	30



Impostazione della Strip LED

Per poter controllare correttamente le strisce LED il dimmer deve conoscere parametri come il protocollo Pixel to Pixel (WS2811, WS2812, WS2814, GS8208), la modalità colore (1CH, RGB, GBR, BRG, ...), il driver e il numero di segmenti da controllare.



SCONTO
EXTRA
10%



leflighting.com

STRIP LED DIGITALI - SPI

3000°K | 4000°K | Tunable White | RGBW



Bianco
LED 2835 | 24Vdc
DIGITAL-SPI 3000°K



Striscia digitale flessibile a LED 24V autoadesiva IP20

- > LED 2835 120LED/ per 10,8W/m tagliabile in sezioni di 100mm
- > Strip LED controllabile pixel to pixel tramite centrale con protocollo di trasmissione WS2812
- > Disponibile nel colore standard 3000°K
- > Montaggio su profilo in alluminio obbligatorio
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Fornita con nastro biadesivo

Codice Code	Colore luce (°K)	Alimentazione (Vdc)	Watt/metro (W/m)	Potenza totale (W)	LED/metro	Lumen/metro (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio (mm)	IP
LE249059NA3000	3000	24	10.8	54	120	950	88	>80	100	20

Bianco
LED 2835 | 24Vdc
DIGITAL-SPI 4000°K



Striscia digitale flessibile a LED 24V autoadesiva IP20

- > LED 2835 120LED/ per 10,8W/m tagliabile in sezioni di 100mm
- > Strip LED controllabile Pixel to Pixel tramite centrale con protocollo di trasmissione WS2812
- > Disponibile nel colore standard 4000°K
- > Montaggio su profilo in alluminio obbligatorio
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Fornita con nastro biadesivo

Codice Code	Colore luce (°K)	Alimentazione (Vdc)	Watt/metro (W/m)	Potenza totale (W)	LED/metro	Lumen/metro (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio (mm)	IP
LE249059NA4000	4000	24	10.8	54	120	1000	93	>80	100	20

Bianco
Dinamico
LED 2835 | 24Vdc
DIGITAL-SPI




Striscia digitale flessibile a LED 24V TW autoadesive IP20

- > LED 2835 doppio chip (2 in 1) ad alta efficienza
- > 120 LED/m per 7,2-7,2W/m tagliabile in sezioni di 50mm
- > Strip LED controllabile Pixel to Pixel tramite centrale con protocollo di trasmissione WS2812
- > Montaggio su profilo in alluminio obbligatorio
- > Bobina di lunghezza da 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Fornita con nastro biadesivo

Codice Code	Colore luce (°K)	Alimentazione (Vdc)	Watt/metro (W/m)	Potenza totale (W)	LED/metro	Lumen/metro (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio (mm)	IP
LE249032NATW	2700 - 6500	24	7,2-7,2	36-36	60-60	450-550	63-77	>80	50	20

RGBW
LED 5050 | 24Vdc
DIGITAL-SPI

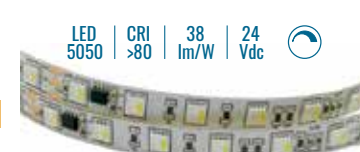


Striscia digitale flessibile a LED 24V RGBW autoadesive IP20

- > LED 5050 Rosso, Verde, Blu e Bianco 4000K
- > LED 5050 60 LED/m per 19W/m tagliabile in sezioni di 100mm
- > Strip LED controllabile Pixel to Pixel tramite centrale con protocollo di trasmissione WS2812
- > Montaggio su profilo in alluminio obbligatorio
- > Bobina di lunghezza da 5m, fornita con nastro biadesivo e cavetto di collegamento 200mm

Codice Code	Colore luce	Alimentazione (Vdc)	Watt/metro (W/m)	Potenza totale (W)	LED/metro	Lumen/metro (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio (mm)	IP
LE24FE70RGBW4000	RGBW	24	19 (4,8*)	95	60	240*	38	>80	100	20

Schermata elettrica

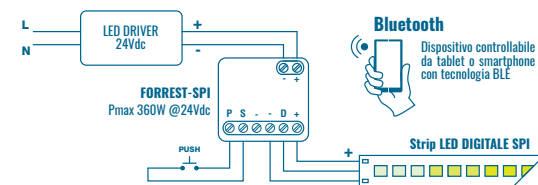

Bluetooth

Dispositivo controllabile da tablet o smartphone con tecnologia BLE




Il quadro di media tensione compatto CEI-016.

La distribuzione secondaria adatta a ogni spazio



Un **unico apparecchio** che include **tre organi di manovra**: il **quadro JTI** è la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di spazio.

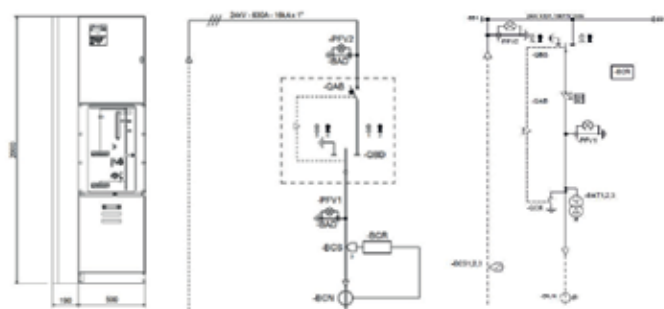

Codice quadro

1VCF838000R0718

1VCF838001R0225

1VCF838001R0227

Descrizione

Quadro conforme CEI 0-16 con ingresso cavi dal basso in canale risalita cavi e uscita cavi dal basso in unità interruttore, relè tipo REF601 protezioni 50/51 - 50N/51N e data logger.

Quadro conforme CEI 0-16 con ingresso cavi dal basso in canale risalita cavi e uscita cavi dal basso in unità interruttore, relè tipo REF601 protezioni 50/51 - 50N/51N e data logger e 3TV per protezione interfaccia lato BT



PowerValue 11T G2 CEI-016 UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016 **in omaggio.**



Con l'acquisto di un quadro sopra a scelta, ricevi in regalo una soluzione compatta ed efficiente, con **potenza kVA 1** e un **massimo carico applicabile** per garantire 60 minuti di backup **fino a 105W.**

Codice commerciale: 4NWP100160R0005

I termostati AVEbus e connessi si aggiornano con nuove funzionalità per la gestione dell'umidità

L'iconico cronotermostato AVE con ghiera rotativa e display a colori, disponibile sia in versione filare che connessa, offre ora anche il controllo dell'umidità nella stagione estiva per un comfort ambiente ancora più completo. Il benessere indoor dipende anche dall'aria che respiriamo. **Mantenere un'umidità controllata** negli ambienti interni – che si tratti di abitazioni, uffici o contesti industriali – ha effetti concreti: migliora la salute, aumenta il comfort, protegge materiali e oggetti e contribuisce all'efficienza energetica. **Il livello ottimale si colloca tra il 40% e il 60%**, soglia ideale per garantire ambienti più sani, durevoli e sostenibili. Integrare i sistemi: domotico pro, serie civili smart, antintrusione della gamma Ave.



- monitoraggio in tempo reale del valore di umidità relativa in ambiente;
- regolazione e visualizzazione dei parametri, direttamente da smartphone o tablet;
- impostazione di tre soglie di intervento per attivare sistemi di deumidificazione e fermare la richiesta termica.

Chiedi al tuo grossista il prezzo a te riservato!



www.ave.it
800 0150 72
+39 0302 4981



L'operazione è valida dal 01/09/2025 al 31/10/2025 fino a esaurimento scorte • Promozioni reperibili solo presso i distributori aderenti all'iniziativa
• Le immagini riportate sono puramente illustrative.

SCONTO
EXTRA
7%



OFFERTA SICURA ED AFFIDABILE

DEIMOS BT KIT A400 ITA

Cod: **2611819**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.

Il kit 2611819 DEIMOS BT KIT A400 ITA comprende:

1	Deimos BT A400	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius Led BT A R1 24 V	Lampeggiante led 24V con antenna integrata
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Hamal	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
309,00€

PROMO PREZZO NETTO
288,04€



SCONTO
EXTRA
7%

OFFERTA SICURA ED AFFIDABILE

ARES ULTRA BT KIT A1000

Cod: **2611841**

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli con ante fino a 1000 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e finecorsa magnetico.

Il kit 2611841 ARES ULTRA BT KIT A1000 comprende:

1	Ares BT A1000 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
565,50€

PROMO PREZZO NETTO
528,14€

DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA

Cod: **2611822**

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico

Il kit 2611822 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA comprende:

1	Deimos BT A600 Ultra	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
1	MITTO COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	RADIUS LED BT A R1 W 24V	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	Merak	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO SUGGERITO
369,00€

PROMO PREZZO NETTO
342,94€

PHOBOS BT KIT B25

Cod: **2614574**

Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in posizione superiore.

Il kit 2614574 PHOBOS BT KIT B25 comprende:

2	Phobos BT B25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 3 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico in pos. superiore.
1	Thalia BT A80 DUO	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità.
1	Mitto COOL C4	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.
1	COMPACTA A20 -180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	CMS	Cartello di segnalazione
2	SFR B	Staffa a muro regolabile corta per motori a battente lineari
1	RADIUS LED BT A R1 W	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.
1	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA



PREZZO NETTO SUGGERITO
599,00€

PROMO PREZZO NETTO
557,45€

FAAC CELEBRA 60 ANNI CON I PERFECT KIT: TECNOLOGIA, SEMPLICITÀ E INNOVAZIONE

Sessant'anni di eccellenza, innovazione e soluzioni all'avanguardia: FAAC festeggia nel 2025 un traguardo importante con il lancio dei nuovi **Perfect Kit**, una linea speciale pensata per celebrare l'anniversario e al tempo stesso offrire il meglio dell'automazione in un'unica soluzione.

I **Perfect Kit** incarnano appieno la filosofia FAAC: tecnologia avanzata e massima semplicità d'uso. Ogni kit è progettato per garantire prestazioni elevate, facilità di installazione e una gestione smart da remoto. Il cuore tecnologico comprende **fotocellule orientabili XP20**, **lampeggiante LED** e **radiocomandi FDS**, compatibili con **Simply Connect**, il sistema che permette il controllo dell'impianto da smartphone o tablet in modo semplice e sicuro.

La gamma è ampia e pensata per soddisfare ogni esigenza del professionista, con versioni per cancelli scorrevoli e a battente, sia oleodinamici che elettromeccanici, e opzioni di alimentazione a 230V o 24V. Tra le proposte dei KIT Perfect spiccano il **Leader Kit**, **Eco Kit** e **Power Kit**, ognuno con configurazioni dedicate a contesti residenziali o intensivi. Leader Kit contiene un'automazione oleodinamica per cancelli a battente mentre Eco prevede un'automazione elettromeccanica. Power, infine, contiene un'automazione elettromeccanica interrata per cancelli a battente.

Anche l'estetica vuole la sua parte: ogni kit è confezionato in un packaging moderno, dal vivace colore arancione celebrativo, che ne valorizza il carattere esclusivo. Con i Perfect Kit, FAAC non si limita a celebrare il passato, ma guarda al futuro dell'automazione, continuando a essere un punto di riferimento a livello globale.



SISTEMI DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA CPS

I CSS di Riello UPS sono progettati per garantire l'alimentazione ai sistemi di sicurezza ed emergenza in caso di interruzione della rete elettrica, sono la soluzione ideale per le installazioni dove è richiesta la conformità alla normativa EN 50171, ovvero quei campi di applicazione in cui è necessario impiegare un sistema CPS al posto di un UPS come ad esempio:

- Sistemi di illuminazione e segnalazione di sicurezza;
- Impianti antincendio automatici;
- Installazioni per l'aspirazione fumi e presenza di CO₂;
- Impianti speciali di sicurezza per edifici in aree ad alto rischio.

CSS Sentinel Tower. Disponibile nei modelli 3000 e 5000 VA/W con ingresso e uscita monofase, è realizzato con tecnologie e componenti allo stato dell'arte e progettato con circuiti inverter a tre livelli che garantiscono massima protezione dei carichi critici e massima efficienza di esercizio.

CSS Sentinel Tower è dotato di tecnologia ON LINE a doppia conversione di ultima generazione ed è classificato come VFI-SS-111 secondo la norma IEC EN 62040-3. I modelli CSS Sentinel Tower integrano di serie un'interfaccia a 4 contatti puliti già preconfigurati secondo quanto indicato dalla normativa EN 50171 relativa ai sistemi di emergenza.

Inoltre, dispongono del sistema di controllo "Smart Battery Management", che permette di gestire e monitorare le batterie massimizzandone le prestazioni ed il ciclo di vita.

Normativa CEI EN 50171:2002-04

Per essere conformi alla normativa nei sistemi di alimentazione centralizzata (CPS: Central Power Supply), comunemente chiamati "soccorritori", il caricabatteria deve fornire almeno l'80% dell'autonomia prevista entro 12 ore dall'inizio della carica; la batteria deve essere protetta dalla scarica completa e deve avere una durata di almeno dieci anni, alla temperatura ambiente di 20 °C e l'inverter deve essere in grado di gestire il 120% del carico per la durata nominale.



Codice	Potenza	Modello	BATTERY CABINET
SCAM3K0ANB00RUA	3 KW 60'	CSS CAM 3	-
KSTW180PL200NPA			BB STW 180V L2
KSTW180PR400NPA			BB STW 180V R4
SCAM5K0ANB00RUA	5 KW 60'	CSS CAM 5	-
2 x KSTW180PR400NPA			2 X BB STW 180V R4

L'extra sarà applicato a tutte le configurazioni di **CAM 3** e **CAM 5** per autonomie diverse.

IL FISSAGGIO A PORTATA DI MANO

TASSELLI T6/VA 6x30

Cod. KITCASST6-EL01

UNA CASCATA DI T6/VA 6x30

PROMO
PREZZO NETTO
109,00€

25%
DI
PRODOTTO
IN OMAGGIO IN OMAGGIO IN OMAGGIO



TASSELLI T6/VA 5x25

Cod. KITCASST6-EL02

UNA CASCATA DI T6/VA 5x25

PROMO
PREZZO NETTO
99,00€

25%
DI
PRODOTTO
IN OMAGGIO IN OMAGGIO IN OMAGGIO



Kit scanalatrice D60 + dischi

Cod. KITD60-EL07

1 SCANALATRICE SPIT D60
+ 2 DISCHI XTREME X
+ 1 DISCO SPIT SILVER TURBO 140

PROMO
PREZZO NETTO
892,00€

+



OMAGGIO

MATERASSINO
GONFIABILE
ELEMATIC SPIT



Scanalatrice D90

Cod. 811245

1 scanalatrice D90
+ 2 dischi X-TREME

+



PROMO
PREZZO NETTO
1.025,00€



LONGLIFE POWER AA/AAA

DISPLAY DA BANCO

Cod. 93700140813

LONGLIFE POWER AA/AAA
10 VLK BL 33
(13AAA + 20AA)

PROMO
PREZZO NETTO
75,90€



Misure Display:
Base 45x17 cm, Profondità 15 cm,
Altezza 28 cm, Peso 7,03 KG

Cod. 4906121761

LONGLIFE POWER AA
PACK10
22bl x 10AA

PROMO
PREZZO NETTO
SFUSE
3,60€



Cod. 4903121761

LONGLIFE POWER AAA
PACK10
11bl x 10AAA



PHILIPS

PHILIPS

LAMPADE

Ledinaire Pannello

51619999
RC065B
UGR ≥ 22

lm	K	cm	W	Driver
3400	4000	60x60	28	PSU

€ 18,33

Ledinaire Pannello

51617599
RC065B
UGR ≤ 19

lm	K	cm	W	Driver
3400	4000	60x60	28	PSU

€ 22,10

Ledinaire Pannello

51657199
RC065B
UGR ≤ 19

lm	K	cm	W	Driver
3400	4000	60x60	28	PSD

€ 42,99

Ledinaire Pannello

51698499
RC065B
UGR ≤ 19

lm	K	cm	W	Driver
3400 3600	3000 3500 4000	30x120	30	PSU

€ 34,99

Cornice universale per pannelli

75217799
RC059Z CM60X60

Universale per tutte le gamme, disponibile anche per assemblaggio rapido

€ 14,76

Cornice universale per pannelli

75219199
RC059Z CM30X120

Universale per tutte le gamme, disponibile anche per assemblaggio rapido

€ 20,79

Cavo di sicurezza

75247499
RC159Z Safety Cable

€ 1,85

Kit di sospensione

75249899
RC159Z Suspension set SME-2 WH

Disponibile anche per PSU tripolare e PSD Dali

€ 11,07



Coreline plafoniera lineare

76424899
SM136V
CRI ≥ 80

lm	K	cm	W	Driver
3600 4500 6800	4000	20x120	23	PSD

€ 151,29

Coreline plafoniera lineare

76429399
SM136V
CRI ≥ 80

lm	K	cm	W	Driver
3600 4500 6800	4000	20x157	22.5	PSD

€ 177,12

Ledinaire plafoniera a parete

76746199
WL070V

lm	K	W	Driver
1150 1800	3000 4000 5700	17	PSU

Disponibile anche con sensore integrato

€ 23,37

APPARECCHI

Ledinaire proiettore da esterno

73604799
BVP167

lm	K	Ottica	W	Driver
6000	3000 4000 6500	Simme-trico	50	PSU

€ 22,78

Ledinaire proiettore da esterno

73618499
BVP167

lm	K	Ottica	W	Driver
6000	3000 4000 6500	Simme-trico	50	PSU con sensore

€ 36,09

Ledinaire proiettore da esterno

73606199
BVP169

lm	K	Ottica	W	Driver
12000	3000 4000 6500	Simme-trico	100	PSU

€ 75,51

Ledinaire proiettore da esterno

73608599
BVP169

lm	K	Ottica	W	Driver
24000	3000 4000 6500	Simme-trico	200	PSU

€ 147,24



Ledinaire proiettore da esterno

76647199
BVP166

lm	K	Ottica	W	Driver
30000	4000	Simme-trico	250	PSU

Novità 2025

€ 185,42

Ledinaire proiettore da esterno

76648899
BVP166

lm	K	Ottica	W	Driver
36000	4000	Simme-trico	300	PSU

Novità 2025

€ 221,40

Ledinaire proiettore da esterno

76649599
BVP166

lm	K	Ottica	W	Driver
48000	4000	Simme-trico	400	PSU

Novità 2025

€ 307,19

Ledinaire proiettore da esterno

76650199
BVP166

lm	K	Ottica	W	Driver
60000	4000	Simme-trico	500	PSU

Novità 2025

€ 368,08

Ledinaire Floodlight Solar

75200999
BVP085

lm	K	Driver
2000	4000	Solare PSU

€ 88,56

1. Prezzo consigliato alla vendita solo per i possessori di Partita IVA
2. Il codice può variare in base alle caratteristiche del prodotto (temperatura colore, driver, lunghezza e potenza)
3. Clicca sul nome del prodotto per avere maggiori informazioni e consultare le schede tecniche

elex
ITALIA

elex
ITALIA

PROMO
PREZZO NETTO
55,93€



MEMO BT1

Cod. VE767600

Interruttore elettronico digitale con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) o astronomica, alimentazione a 230 Vac, 1 relè e installabile su barra DIN (2 moduli). Il dispositivo è dotato di interfaccia Bluetooth.

PROMO
PREZZO NETTO
47,80€



ENERGY-230 D40

Cod. VE794600

Contatore di energia Wi-Fi da barra DIN (2 moduli) a 230 Vac per la misurazione dei consumi di energia attiva in rete in sistemi monofase, inserzione di corrente diretta fino a 40A. Privo di schermo e gestibile tramite applicazione.

PROMO
PREZZO NETTO
163,14€



ENERGY-400 D100

Cod. VE799300

Contatore di energia Wi-Fi da barra DIN (7 moduli) a 230/400 Vac per la misurazione dell'energia sia prelevata che immessa in rete in sistemi trifase e inserzione di corrente diretta fino a 100A. Dotato di un display retroilluminato a 7 digit per la visualizzazione dell'energia totale non azzerabile, più 5 digit per l'energia parziale azzerabile, gestibile tramite applicazione.

PROMO
PREZZO NETTO
71,37€



HIPNOS

Cod. VE013900 BIANCO

Cod. VE075800 GRIGIO

Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. Hipnos si caratterizza per la sua elevata praticità e la facilità di programmazione, dispone infatti di 24 cursori, uno per ogni ora della giornata, ognuno dei quali può essere impostato su 15 livelli di temperatura differenti.

Operazione

SUPERCOMBI

METEL HVSUPCOM

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE E ANALISI DI RETE

- Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
- Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Resistenza di Isolamento fino a 1000V
- Resistenza Globale di terra senza intervento del differenziale
- Test di polarità
- Prove RCD di tipo A, AC, B, B+, CCID, DD ed F, Generali e Selettivi
- Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta
- Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili
- Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE
- Senso ciclico delle fasi
- Caduta di tensione
- Correnti di dispersione
- Misure parametri ambientali
- Sequenza automatica prove di verifica su stazioni EVSE**
- Memoria interna e connessione a PC
- Connessione Wi-Fi a smartphone e tablet Android e iOS

** Con l'adattatore EV-TEST100, accessorio opzionale

PROMO
PREZZO NETTO
1.799,00€



Con l'acquisto del **SUPERCOMBI**
SEMPRE INCLUSO
un **super OMAGGIO!**

WiFi
EVSE TESTING
AC, A, B, B+, F
RCD
AUTO TEST

INQUADRA IL QR CODE E SCOPRI
IL TUO OMAGGIO!



METEL HR000005

IRONMETER

MULTIMETRO
INDISTRUTTIBILE

TRMS

- Tensione AC/DC fino a 600V
- Corrente AC/DC fino a 10A
- Resistenza/Test continuità
- Frequenza
- Capacità, prova diodi
- Duty Cycle
- Illuminatore LED integrato
- Data HOLD, MAX/MIN
- Autorange
- Anticaduta



→ TRMS
AC/DC

CAT IV
600V



PROMO
PREZZO NETTO
99,00€



→ TRMS

SEQUENZA DI
PROVE
AUTOMATICHE
in 30 secondi

METEL HV000075L

M75L

STRUMENTO PER VERIFICHE DI SICUREZZA CEI 64-8 E IEC/EN61557-1 CON FUNZIONI MULTIMETRO TRMS

Sequenza AUTOMATICA:

- Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Senso ciclico delle fasi con 1 o 2 terminali
- Misura correnti di dispersione con pinza opzionale HT96U*
- Multimetro TRMS



IN OMAGGIO
M4D Milwaukee


Trapano avvitatore



RICHIEDI L'OMAGGIO



ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

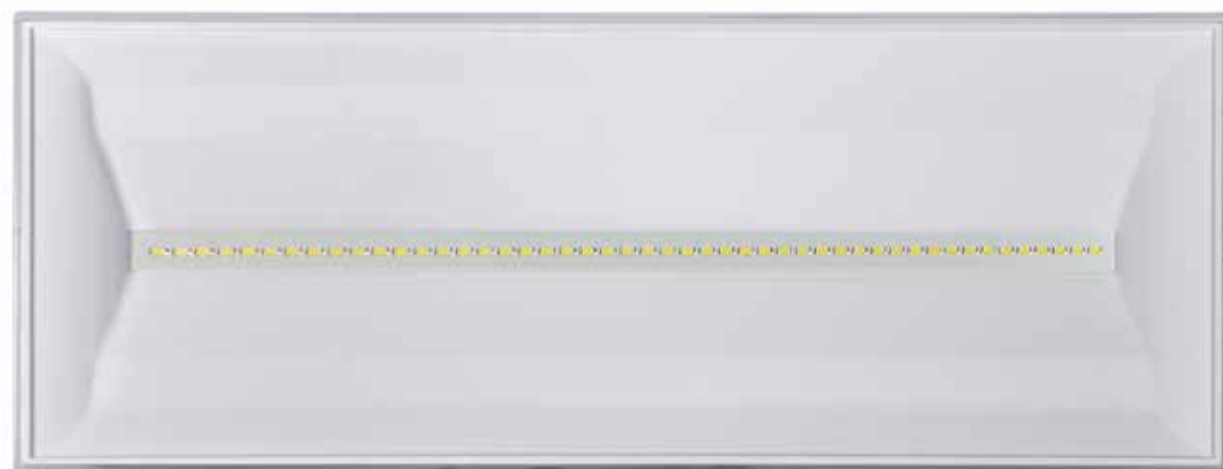

Codice	Descrizione	Promo prezzo* netto
NXL150	NEXILITE 11W 150LM SE 1H	27,25 €
NXL250	NEXILITE 24W 250LM SE 1H	31,45 €
NXL1000	NEXILITE 1000/1H 500/2H SA/SE	49,90 €
NXL1000-IP	NEXILITE 1000/1H 500/2H SA/SE IP65	56,40 €
NEXI250-AT	NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H AT	52,60 €
NEXI400-AT	NEXITECH LED 24WU 400LM SA/SE 1,5H AT	69,70 €
NEXI1000-AT	NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT	85,60 €
NEXI1000-AT-IP	NEXITECH 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT IP65	89,95 €
NEXI-IP	KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE	9,80 €
NEXI-FR	CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED/NEXILITE	2,05 €
NEXI-RB	SCATOLA INCASSO MURALE NEXITECH LED/NEXILITE	1,80 €
RT2RSEO200STF3HI	ROUNDECH INC.200LM E-FOC 3HSTD SA/SE IP65	49,90 €
RT2RSEO200ATF3HI	ROUNDECH INC.200LM E-FOC 3HAT SA/SE IP65	65,00 €

*prezzi validi per acquisto di minimo 5 pezzi a scelta del cliente

DL 150 & DL 200

Downlight con sensore Bluetooth Mesh— chi dice che l'illuminazione automatica debba essere complicata? Bastano 2 fili e pochi minuti. Il resto lo fa STEINEL.

VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

- Si collegano su impianto a 2 fili (fase + neutro)
- Niente bus, niente cavi aggiuntivi
- Configurazione via smartphone con app gratuita
- Sensore HF invisibile con portata fino a 7 m
- Dimmerazione e luce di cortesia
- Installazione rapida con staffe a scatto e profondità ridotta (73 mm)

BENEFICI PER IL CLIENTE

- Fino al 95% di risparmio energetico
- Luce automatica, solo quando serve
- Possibilità di creare gruppi e scenari
- LED ad alta efficienza fino a 2.170 lm
- 3 temperature colore selezionabili (3000/4000/5700 K)
- 5 anni di garanzia | IP54 soffitto

DL 150 SC

Cod. 033136

Ø Incasso: 138 mm
Flusso max: 1177 lm
Potenza: 10,8 W



DL 200 SC

Cod. 033143



Ø Incasso: 189 mm
Flusso max: 2170 lm
Potenza: 17,3 W



SC = Sensor Connect (Bluetooth)




Tutto sotto controllo con l'app STEINEL Connect
Imposta soglie, tempi, funzioni e gruppi... direttamente dallo smartphone!!

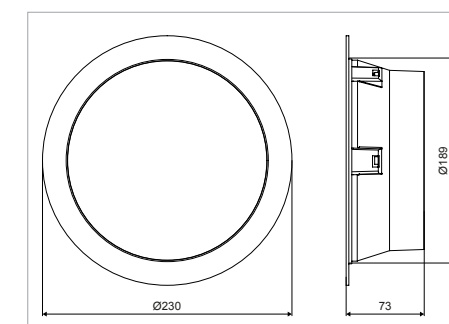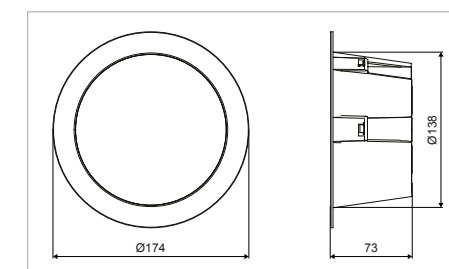

SERIE MIR

Riflettore industriale LED adatto per qualsiasi esigenza progettuale e di relamping in ambito industriale e commerciale. Grazie ad un'ottica lenticolare, MIR garantisce un ottimo livello di comfort visivo, grande uniformità di luce sul piano di lavoro e performance eccellenti per un grandissimo risparmio energetico.



Mod. S5
Simmetrico 90°

Ottica
Lente IP66 diffondente rosimmetrica 90° (UGR<25), in policarbonato ad alto rendimento di flusso, antiabbagliamento ed antiriflesso.

**15%
EXTRA**

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, guarnizione in silicone.



QR code Sito Web




CARATTERISTICHE

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1		IP 66		Ball Test DIN 18032-3
	IK 08		Mac Adams 3		RG0/RG1		10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY
	L90-B10 >100.000 h		○ Silver / Silver		Connettore rapido incluso				

CODICI PROMOZIONALI:

Code	W	*K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
8150S54150GL	150	4000	≥80	26994	365 x 130
8150S54200GL	200	4000	≥80	34314	365 x 130
8150S54240GL	240	4000	≥80	40219	365 x 130

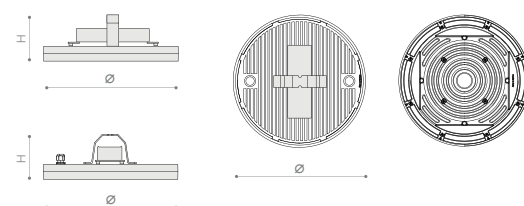

PERFORMANCE E SEMPLICITÀ

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A BATTERIE

Cod. C57

- Coperchio frontale per l'estrazione delle pile.
- Segnalazione sul display in caso di carica insufficiente delle pile.
- Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.
- Intellitherm C57CT è predisposto per il collegamento all'attivatore telefonico di linea mobile GSM cod. CT3MA.
- Microprocessore e circuiti CMOS (doppio isolamento).



PROMO
PREZZO NETTO
65,40€



ECOCOMFORT PLUS 160

Cod. AP19993

UNITÀ DI VENTILAZIONE PUNTUALE
CON RECUPERO DI CALORE

- Diametri 100 e 160 mm
- Comando a raggi infrarossi
- Sensori temperatura, qualità dell'aria VOC, umidità e crepuscolare
- Montaggio su parete perimetrale
- Per locali fino a 35 mq*
- Bassi livelli di rumorosità
- Scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza fino a 90%

PROMO
PREZZO NETTO
204,70€



ECOCOMFORT PLUS è un sistema di ventilazione che consente di avere sempre un ricambio di aria pulita in ambienti indoor, senza necessità dell'apertura delle finestre, prevenendo anche la formazione di umidità e muffe. Uno scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad alta efficienza, posto all'interno dell'unità, accumula il calore ceduto dal flusso d'aria estratta dalla stanza e lo restituisce riscaldando l'aria durante il ciclo d'immissione, recuperando così il calore in uscita ed evitando il dispendio energetico.

PROMOFFERTA

SETTEMBRE | OTTOBRE | 2025

PACCHETTO COSTITUITO DA:

Prodotti dei marchi riportati
per un valore netto di 1.200,00 €

METRICA
FLASH GREEN LASER 360° 179,00 €

Totale ~~1.379,00 €~~
1.205,00 €

RISPARMI

174,00€

PARI AL

12,62%
DI SCONTO



PACCHETTO COSTITUITO DA:

Prodotti dei marchi riportati
per un valore netto di 2.100,00 €

Samsung
Galaxy A26 5G 128 GB 319,90 €

Totale ~~2.419,90 €~~
2.110,00 €

RISPARMI

309,90€

PARI AL

12,81%
DI SCONTO



In caso di esaurimento scorte, il prodotto verrà
sostituito con un altro di pari valore (o superiore)

:hager

B BOCCHIOTTI

PHILIPS

urmet



CEMBRE

elex
ITALIA